


Joint de battement

FRANCE CALFEUTRAGE



Page 272 du catalogue Batifer

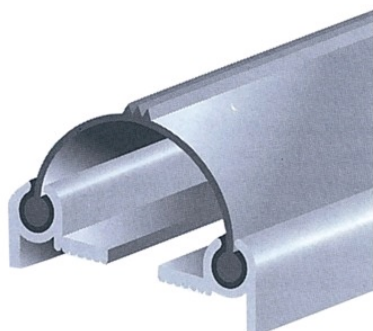

Descriptif détaillé

Ce battement assure l'étanchéité et l'isolation des portes va-et-vient. Préviend le pincement des doigts.

A poser sur le côté de chaque porte va-et-vient (2 ensembles), côté serrure, sur toute la hauteur, afin d'assurer pleinement sa fonction d'anti-pince-doigts.

Composition pour 1 vantail :



- 2 profils porte-joint
- 1 joint de battement

Pour épaisseur de porte de 40 à 48 mm.

Longueur 2240 mm.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	PRODUIT	COULEUR	VENDU PAR
109418	Profil	Anodisé argent	1
109417	Joint	Noir	1

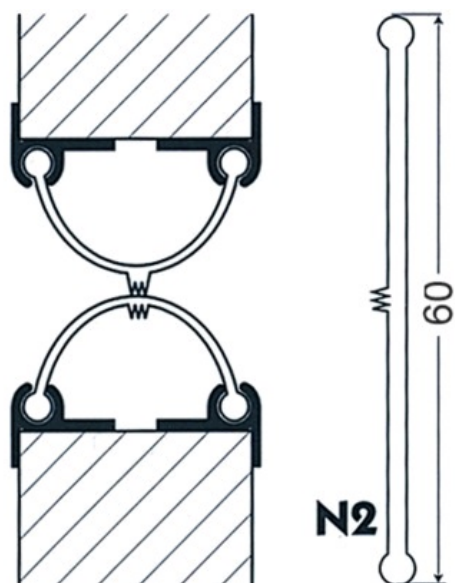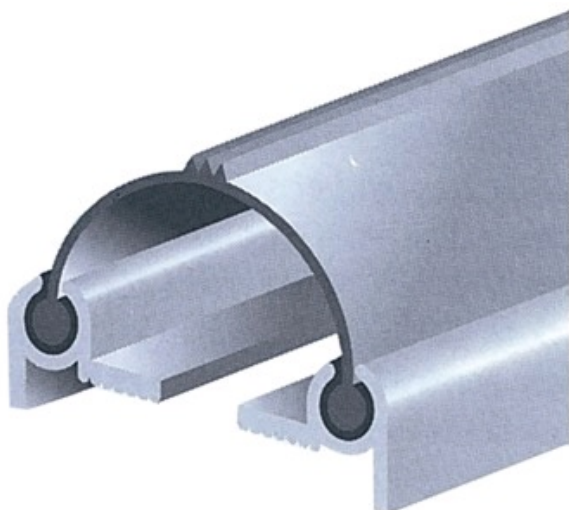

JOINT N2 (60 mm)					
A	40	42	44	46	50
B	25	24	23	22	20
C	26	25	24	23	21

