

Joint de battement

FRANCE CALFEUTRAGE 
Page 272 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Ce battement assure l'étanchéité et l'isolation des portes va-et-vient. Préviend le pincement des doigts.

A poser sur le côté de chaque porte va-et-vient (2 ensembles), côté serrure, sur toute la hauteur, afin d'assurer pleinement sa fonction d'anti-pince-doigts.

Composition pour 1 vantail :


- 2 profils porte-joint
- 1 joint de battement

Pour épaisseur de porte de 40 à 48 mm.

Longueur 2240 mm.

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | PRODUIT | COULEUR | VENDU PAR |
|-----------|---------|----------------|-----------|
| 109418 | Profil | Anodisé argent | 1 |
| 109417 | Joint | Noir | 1 |

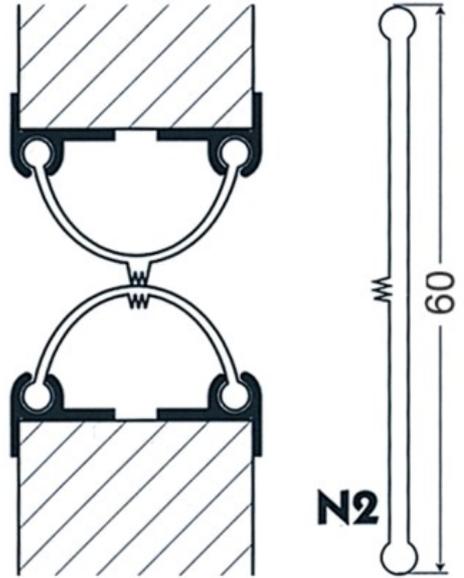

| JOINT N2 (60 mm) | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|
| A | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
| B | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 |
| C | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 |

