


Kit complet joint Euro-Pare-Doigts BASIC

FRANCE CALFEUTRAGE



Page 272 du catalogue Batifer

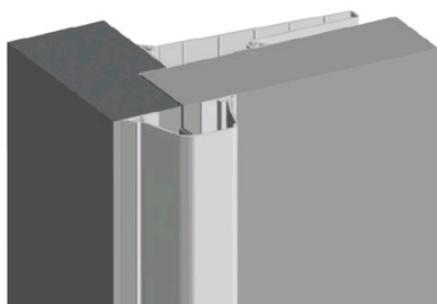

Descriptif détaillé

Evite le pincement des doigts entre le cadre et la porte, des deux cotés de la porte.

Caractéristiques de sécurité du produit selon la norme NEN-EN 16654.

Test effectué sur plus de 50 000 cycles d'ouverture et de fermeture - résistance à la pression > 25 Newton.

Largeur d'ouverture maximale avec les joints : 120°

- Profil de support en aluminium
- Profilé de protection en élastomère thermoplastique 80 Sh A

Le profilé en aluminium et le profilé de protection sont fournis en longueur de 1850 mm

Montage côté charnière de la porte, des deux côtés, en utilisant les profilés en aluminium

Packaging kit complet :

- 2 Profils aluminium
- 1 petit profilé à appliquer coté charnière
- 1 profilé de protection large à appliquer sur le coté opposé de la charniere

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	VENDU PAR
434946	Blanc RAL9010	1

