

Set réservoir de force AVENTOS HK top TIP-ON pour porte relevante pivotante

BLUM **blum**



Descriptif détaillé

La "nouvelle" ferrure de porte relevante AVENTOS HK top est particulièrement adaptée aux faibles hauteurs de meubles. Son nouveau design épuré et son faible encombrement apporte plus de possibilités.

Limiteur d'ouverture intégré (107° maxi).

Gabarit de positionnement intégré à la ferrure.

Une brève pression et la porte s'ouvre. Il suffit d'appuyer légèrement sur la porte pour la refermer. Etonnamment simple et très pratique dans la cuisine et salle de bains.

Le réservoir de force spécifique pour TIP-ON a la même position de montage que le réservoir AVENTOS HK avec amortisseur.

Pour meuble jusqu'à 1800 mm de large.

Le réservoir est livré en état fermé avec une sécurité de transport spécifique.

Pour assurer l'ouverture et le maintien de la porte, le TIP-ON pour portes est utilisé.

Jusqu'à une hauteur de meuble de 500 mm nous conseillons le TIP-ON code 325548

Pour des hauteurs supérieures à 500 mm nous conseillons le TIP-ON code 325551

La largeur du meuble n'influence pas le choix de TIP-ON.

Nous préconisons un montage central dans le fond

Set comprenant 2 réservoirs de force symétriques.

La sélection du réservoir de force se fait en fonction du poids de la façade.

Fixation à visser ou avec eurovis prémontées.

Profondeur minimum du caisson 261 mm.

Acier nickelé.

Caches / attache-façades et TIP-ON à commander séparément.


Attention, nouveaux plans de percement à prendre en considération pour la fabrication de vos meubles.

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	ANGLE D'OUVERTURE	FACTEUR DE PUISSANCE	TYPE	VENDU PAR
429537	22K2300T	107 °	420 - 1610	Pour vis agglomer	1
429538	22K2500T	107 °	930 - 2800	Pour vis agglomer	1
429539	22K2700T	107 °	1730 - 5200	Pour vis agglomer	1
429540	22K2900T	107 °	3200 - 9000	Pour vis agglomer	1
429541	22K2310T	107 °	420 - 1610	Avec eurovis prén	1
429542	22K2510T	107 °	930 - 2800	Avec eurovis prén	1
429543	22K2710T	107 °	1730 - 5200	Avec eurovis prén	1
429544	22K2910T	107 °	3200 - 9000	Avec eurovis prén	1






☐ ☐ Positions de montage pour réservoir de force avec eurovis prémontées

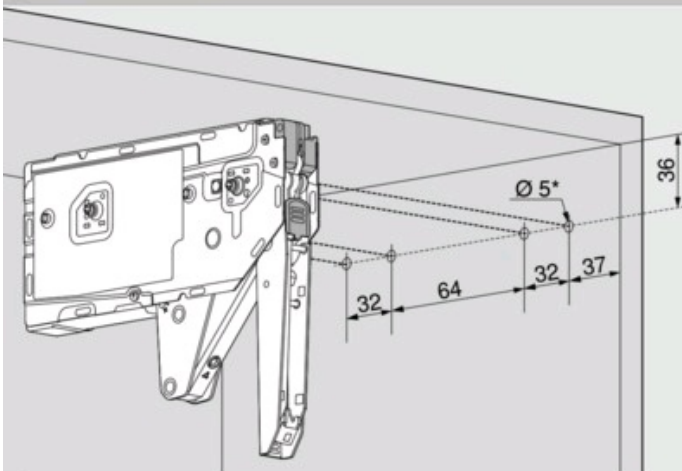


* Profondeur de perçage 11.5 mm

☐ ☐ Positions de montage pour réservoir de force avec vis agglo, détermination de la position incluse

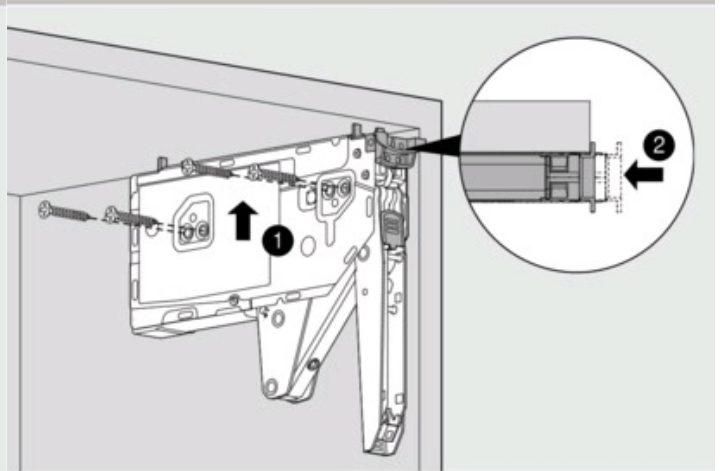

4 x Ø 4 x 35 mm


☐ ☐ Encombrement dans le corps de meuble

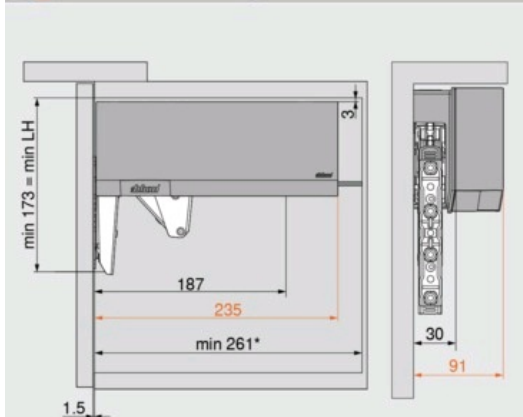

Remarque : Hauteur de corps de meuble max. 600 mm

* min. 261 mm avec ferrure de suspension visible

☐ ☐ Usinage de la face

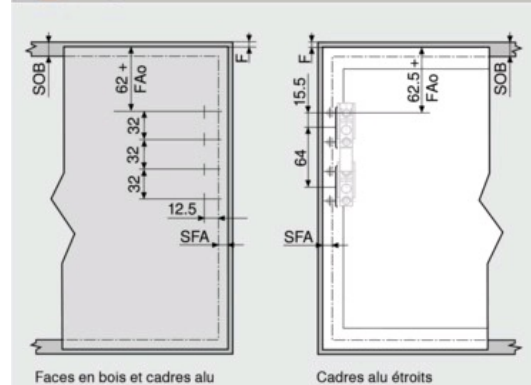

Le FAo est de 25.4 mm maximum

Montage mural : Jeu minimum nécessaire 5 mm

* Pour les faces en bois, utiliser 4 vis agglo (609.1x00). Pour les cadres alu larges, utiliser 4 vis à tête fraisée (660.0950).

