Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Set réservoir de force AVENTOS HKi pour porte relevante pivotante

BLUM

Descriptif détaillé

AVENTOS HKi finition noir Onyx est un dispositif si étroit que la ferrure se loge dans un côté du corps de meuble de seulement 16 mm d’épaisseur et s’intègre parfaitement sur le côté du corps de meuble.
A l'état fermé, la ferrure demeure invisible.

Tous les avantages d’AVENTOS intégrés
– Confort de mouvement élevé du meuble haut
– Accès dégagé aux contenus
– Arrêt en continu dans la position souhaitée
– Espace au-dessus de la tête et lors des déplacements dégagé en permanence
– Schéma de jeux identique pour le meuble haut et le meuble bas

Vous disposez également d’une grande liberté en matière de dimensions, car toutes les dimensions les plus courantes peuvent être mises en œuvre : les corps de meuble peuvent atteindre 600 mm de hauteur et 1 800 mm de largeur.

Mise en œuvre à l’aide d’une machine CNC ou d’une défonceuse.

Vous avez le choix entre une version partiellement encastrée avec cache.
Une versions totalement encastrées, fraisées à deux niveaux.
Ou avec plaque d’insertion.

Pour le montage :
Insérez simplement le réservoir de force dans le côté du corps de meuble fraisé.
Il s’assemble par ergots au corps de meuble une fois une vis tournée. Pour finir, clipsez la face et procédez à son réglage en 3 dimensions, afin d’obtenir un schéma de jeux précis.

Facteur de puissance = Hauteur du corps de meuble (mm) x Poids de la face + le double du poids de la poignée (kg)

Remarque : poids de la face de 18 kg max. avec deux réservoirs de force !

Tableau des références produits
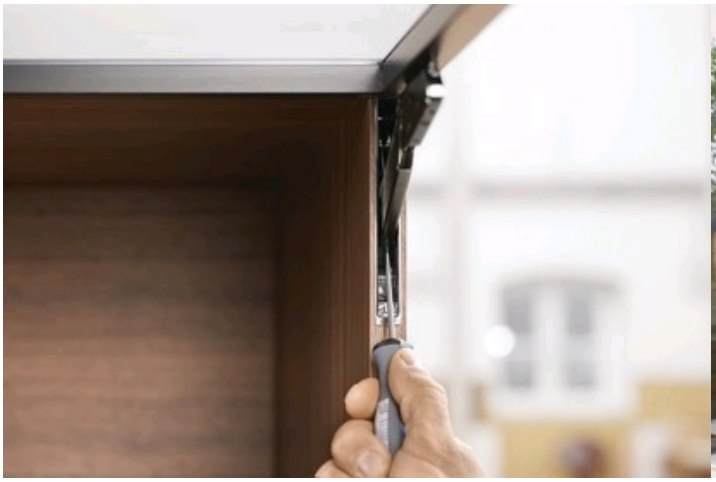
RÉFÉRENCE	FACTEUR DE PUISSANCE	TYPE	ANGLE D'OUVERTURE	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR
440610	420 - 1610	Blumotion	107 °	24K2300	1
440611	930 - 2800	Blumotion	107 °	24K2500	1
440612	1730 - 5200	Blumotion	107 °	24K2700	1
440613	2600-7800	Blumotion	107 °	24K2800	1
440614	420 - 1610	TIP-ON	107 °	24K2300T	1
440615	930 - 2800	TIP-ON	107 °	24K2500T	1
440616	1730 - 5200	TIP-ON	107 °	24K2700T	1
440617	2600-7800	TIP-ON	107 °	24K2800T	1