Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Poignée ventouse MAG 3000

LOCINOX

Page 552 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
Testé selon la norme ISO 9227
Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
Coffre en aluminium thermolaqué
Avec système contre le magnétisme résiduel
Déport de la ventouse augmenté pour éviter de faire levier avec un pied de biche entre la ventouse et la contre-plaque
Fonctionnement à rupture
Fixation simple et rapide au moyen de 5 trous avec Quick-Fix
Alimentation: 12V / 24V DC
MAG3000: Force minimum: 3000N (300 kg)
Consommation MAG3000: 500 mA / 12 V ou 250 mA / 24V

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	PRODUIT	VENDU PAR
370338	Avec poignée	1
370339	Sans poignée	1

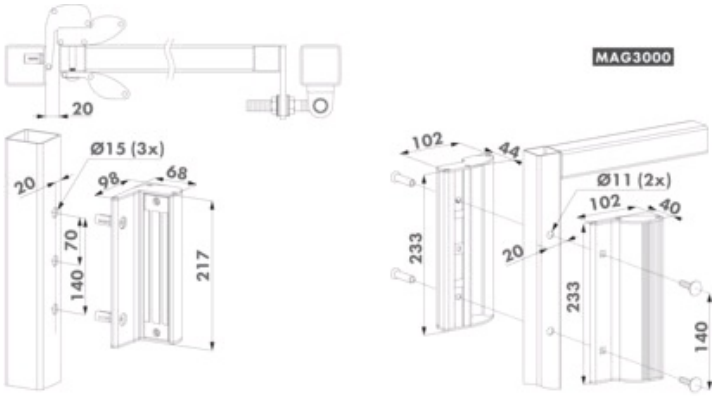
MAG3000
20
Ø15 (3x)
98
68
20
70
140
217
102
44
Ø11 (2x)
102
40
233
20
233
140