


# Bande LED 3071/3074 éco 24V LOOX 5 monochrome 8 mm

HAFELE

---

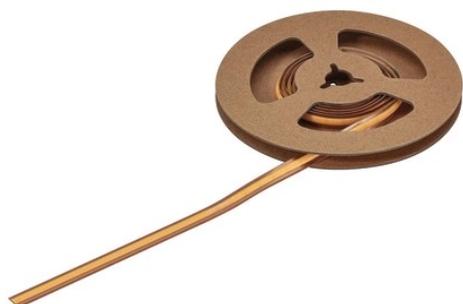

## Descriptif détaillé

Durée de vie > 30 000 heures. Dimmable.  
Largeur 8 mm (10 mm avec câble d'alimentation).  
Découpable tous les 50 mm.  
Montage par adhésif au dos.  
Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90.  
Classe énergétique : F.  
Protection IP20.  
Livré sans câble d'alimentation.  
Transformateur à commander séparément.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	MODÈLE	VENDU PAR	TEMP. COULEUR	NOMBRE DE LED	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	LONGUEUR
432593	833.76.605	3071	1	2700°K	120 /mètre	4,8 W/m	430 lm/m	5 m
432594	833.76.606	3071	1	3000°K	120 /mètre	4,8 W/m	460 lm/m	5 m
432595	833.76.607	3071	1	4000°K	120 /mètre	4,8 W/m	485 lm/m	5 m
432596	833.76.608	3071	1	5000°K	120 /mètre	4,8 W/m	480 lm/m	5 m
432597	833.76.705	3071	1	2700°K	120 /mètre	4,8 W/m	430 lm/m	15 m
432598	833.76.706	3071	1	3000°K	120 /mètre	4,8 W/m	460 lm/m	15 m
432599	833.76.707	3071	1	4000°K	120 /mètre	4,8 W/m	485 lm/m	15 m
432600	833.76.708	3071	1	5000°K	120 /mètre	4,8 W/m	480 lm/m	15 m
478857	833.76.635	3074	1	2700°K	120 /mètre	9,6 W/m	830 lm/m	5 m
478858	833.76.636	3074	1	3000°K	120 /mètre	9,6 W/m	905 lm/m	5 m
478859	833.76.637	3074	1	4000°K	120 /mètre	9,6 W/m	960 lm/m	5 m
478860	833.76.638	3074	1	5000°K	120 /mètre	9,6 W/m	930 lm/m	5 m
478861	833.76.735	3074	1	2700°K	120 /mètre	9,6 W/m	830 lm/m	50 m
478862	833.76.736	3074	1	3000°K	120 /mètre	9,6 W/m	905 lm/m	50 m
478863	833.76.737	3074	1	4000°K	120 /mètre	9,6 W/m	960 lm/m	50 m
478864	833.76.738	3074	1	5000°K	120 /mètre	9,6 W/m	923 lm/m	50 m

