

# Bande LED 1159 24V LOOX 5 silicone IP67

HAFELE **HAFELE**



## Descriptif détaillé

Encapsulage polyuréthane (IP67) pour des contraintes mécaniques et climatiques les plus élevées.

Salle de bain (zone 1), Sauna (zone 1), escalier avec marches, espaces extérieurs couverts.

Durée de vie > 60 000 heures. Dimmable.

Largeur 12,6 mm.

Découpable tous les 62,5 mm

Montage à encliqueter dans le clip de maintien ou à encastrer dans rainure 12 mm.


Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90.

Livré sans câble d'alimentation et 2 x 0,2m de câbles soudés.

Transformateur et clips de montage à commander séparément.

## Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | TYPE         | MODÈLE | LONGUEUR | TEMP.<br>COULEUR | FLUX<br>LUMINEUX | PUISSANCE | RÉF.<br>FOURNISSEUR | VENDU<br>PAR |
|-----------|--------------|--------|----------|------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 478816    | Bande LED    | 1159   | 3 m      | 2200°K           | 454 lm/m         | 10 W/m    | 833.03.130          | 1            |
| 478817    | Bande LED    | 1159   | 3 m      | 2700°K           | 570 lm/m         | 10 W/m    | 833.03.131          | 1            |
| 478818    | Bande LED    | 1159   | 3 m      | 4000°K           | 700 lm/m         | 10 W/m    | 833.03.132          | 1            |
| 478819    | Bande LED    | 1159   | 5 m      | 2200°K           | 454 lm/m         | 10 W/m    | 833.03.133          | 1            |
| 478820    | Bande LED    | 1159   | 5 m      | 2700°K           | 570 lm/m         | 10 W/m    | 833.03.134          | 1            |
| 478821    | Bande LED    | 1159   | 5 m      | 4000°K           | 700 lm/m         | 10 W/m    | 833.03.135          | 1            |
| 478822    | Clip de mor  | 1159   | -        | -                | -                | -         | 833.03.710          | 1            |
| 478823    | Câble d'alim | 1159   | 2 m      | -                | -                | -         | 833.03.711          | 1            |
| 478824    | Câble d'alim | 1159   | 6 m      | -                | -                | -         | 833.03.712          | 1            |

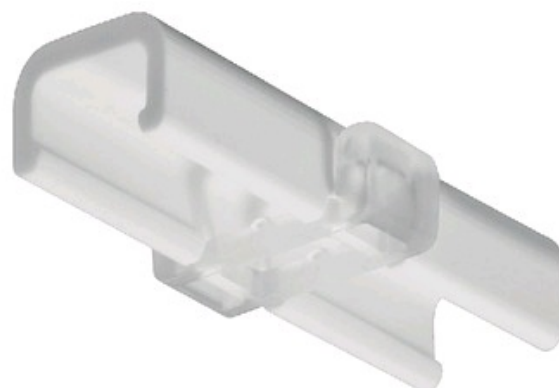



| 2200 K 2700 K 4000 K |         |         | 120° |         |
|----------------------|---------|---------|------|---------|
| 2465 lx              | 2995 lx | 3935 lx |      | 250 mm  |
| 616 lx               | 749 lx  | 984 lx  |      | 500 mm  |
| 274 lx               | 333 lx  | 437 lx  |      | 750 mm  |
| 154 lx               | 187 lx  | 246 lx  |      | 1000 mm |

