

Bande LED 1159 24V LOOX 5 silicone IP67

HAFELE **HAFELE**



Descriptif détaillé

Encapsulage polyuréthane (IP67) pour des contraintes mécaniques et climatiques les plus élevées.

Salle de bain (zone 1), Sauna (zone 1), escalier avec marches, espaces extérieurs couverts.

Durée de vie > 60 000 heures. Dimmable.

Largeur 12,6 mm.

Découpable tous les 62,5 mm

Montage à encliqueter dans le clip de maintien ou à encastrer dans rainure 12 mm.


Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90.

Livré sans câble d'alimentation et 2 x 0,2m de câbles soudés.

Transformateur et clips de montage à commander séparément.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	MODÈLE	LONGUEUR	TEMP. COULEUR	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR
478816	Bande LED	1159	3 m	2200°K	454 lm/m	10 W/m	833.03.130	1
478817	Bande LED	1159	3 m	2700°K	570 lm/m	10 W/m	833.03.131	1
478818	Bande LED	1159	3 m	4000°K	700 lm/m	10 W/m	833.03.132	1
478819	Bande LED	1159	5 m	2200°K	454 lm/m	10 W/m	833.03.133	1
478820	Bande LED	1159	5 m	2700°K	570 lm/m	10 W/m	833.03.134	1
478821	Bande LED	1159	5 m	4000°K	700 lm/m	10 W/m	833.03.135	1
478822	Clip de mor	1159	-	-	-	-	833.03.710	1
478823	Câble d'alim	1159	2 m	-	-	-	833.03.711	1
478824	Câble d'alim	1159	6 m	-	-	-	833.03.712	1

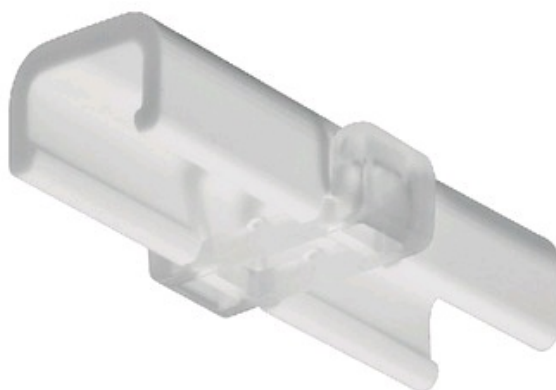



2200 K 2700 K 4000 K			120°	
2465 lx	2995 lx	3935 lx		250 mm
616 lx	749 lx	984 lx		500 mm
274 lx	333 lx	437 lx		750 mm
154 lx	187 lx	246 lx		1000 mm

