


Bande LED 1160 RGB 24V LOOX 5 silicone IP67

HAFELE **H**AFELE

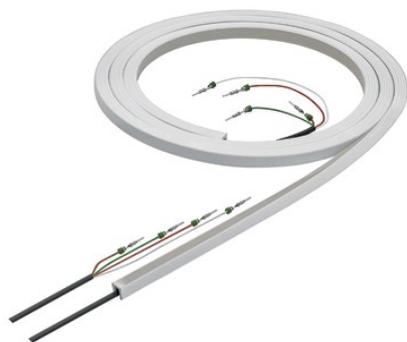

Descriptif détaillé

Encapsulage polyuréthane (IP67) pour des contraintes mécaniques et climatiques les plus élevées.

Salle de bain (zone 1), Sauna (zone 1), escalier avec marches, espaces extérieurs couverts.

Durée de vie > 36 000 heures.

Dimmable.

Largeur 16,3 mm.

Découpable tous les 50 mm

Montage à encliqueter dans le clip de maintien ou à encastrer dans rainure 15,7 mm.

Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90.

Livré sans câble d'alimentation et 2 x 2m de câbles soudés. Transformateur; câble d'alimentation et clips de montage à commander séparément.

Commande couleur via le distributeur à 6 voies Häfele Connect Mesh.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	MODÈLE	TEMP. COULEUR	PUISSANCE	LONGUEUR	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR
478825	Bande LED	1160	RGB	18 W/m	3 m	833.03.140	1
478826	Bande LED	1160	RGB	18 W/m	5 m	833.03.141	1
478827	Clip de montage	1160	-	-	-	833.03.715	1
478828	Câble d'alimentation	1160	-	-	2 m	833.03.716	1
478829	Câble d'alimentation	1160	-	-	6 m	833.03.717	1

