


Bande LED 3084 LOOX5 24V 6 mm silicone

HAFELE **HAFELE**

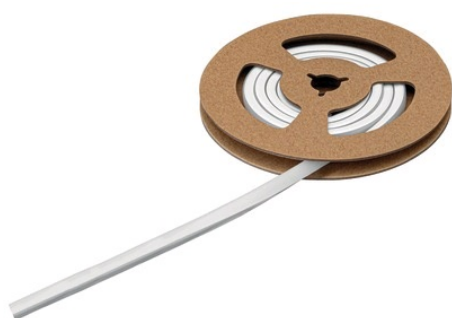

Descriptif détaillé

Encapsulage polyuréthane (IP44) pour des contraintes mécaniques et climatiques les plus élevées.

Salle de bain (zone 2), escalier avec marches, espaces extérieurs couverts.

Durée de vie > 60 000 heures. Dimmable.

Largeur 12,6 mm.

Découpable tous les 62,5 mm

Montage à encliqueter dans le clip de maintien ou à encastrer dans rainure 12 mm.

Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90.

Livré sans câble d'alimentation et 2 x 0,2m de câbles soudés.

Transformateur et clips de montage à commander séparément.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	MODÈLE	LONGUEUR	TEMP. COULEUR	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	NOMBRE DE LED	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR
478874	3084	3 m	2700°K	640 lm/m	9,6 W/m	320 /mètre	833.75.365	1
478875	3084	3 m	3000°K	680 lm/m	9,6 W/m	320 /mètre	833.75.366	1
478876	3084	3 m	4000°K	700 lm/m	9,6 W/m	320 /mètre	833.75.367	1
478877	3084	3 m	5000°K	725 lm/m	9,6 W/m	320 /mètre	833.75.368	1
478878	3084	5 m	2700°K	640 lm/m	9,6 W/m	320 /mètre	833.75.375	1
478879	3084	5 m	3000°K	680 lm/m	9,6 W/m	320 /mètre	833.75.376	1
478880	3084	5 m	4000°K	700 lm/m	9,6 W/m	320 /mètre	833.75.377	1
478881	3084	5 m	5000°K	725 lm/m	9,6 W/m	320 /mètre	833.75.378	1

