Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Bande LED 12V LOOX 5 monochrome 5 mm

HAFELE

Page 1030 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Equipée avec des LEDs Samsung de grande qualité.
Durée de vie > 50 000 heures.
Dimmable.
Largeur 5 mm (7 mm avec câble d'alimentation).
Découpable tous les 25 mm.
Montage par adhésif au dos.
Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90.
Classe énergétique : A+.
Protection IP20.
Livré sans câble d'alimentation.
Transformateur à commander séparément.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	MODÈLE	TEMP. COULEUR	NOMBRE DE LED	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	LONGUEUR	VENDU PAR
420896	833.74.320	LED 2060	2700°K	120 /mètre	4,8 W/m	440 lm/m	5 m	1
420897	833.74.321	LED 2060	3000°K	120 /mètre	4,8 W/m	460 lm/m	5 m	1
420898	833.74.322	LED 2060	4000°K	120 /mètre	4,8 W/m	480 lm/m	5 m	1
420899	833.74.323	LED 2060	5000°K	120 /mètre	4,8 W/m	495 lm/m	5 m	1
420900	833.74.324	LED 2060	2700°K	120 /mètre	4,8 W/m	440 lm/m	15 m	1
420901	833.74.325	LED 2060	3000°K	120 /mètre	4,8 W/m	460 lm/m	15 m	1
420902	833.74.326	LED 2060	4000°K	120 /mètre	4,8 W/m	480 lm/m	15 m	1
420903	833.74.327	LED 2060	5000°K	120 /mètre	4,8 W/m	495 lm/m	15 m	1
420904	833.74.328	LED 2061	2700°K	120 /mètre	9,6 W/m	870 lm/m	5 m	1
420905	833.74.329	LED 2061	3000°K	120 /mètre	9,6 W/m	930 lm/m	5 m	1
420906	833.74.330	LED 2061	4000°K	120 /mètre	9,6 W/m	955 lm/m	5 m	1
420907	833.74.331	LED 2061	5000°K	120 /mètre	9,6 W/m	990 lm/m	5 m	1
420908	833.74.332	LED 2061	2700°K	120 /mètre	9,6 W/m	870 lm/m	15 m	1
420909	833.74.333	LED 2061	3000°K	120 /mètre	9,6 W/m	930 lm/m	15 m	1
420910	833.74.334	LED 2061	4000°K	120 /mètre	9,6 W/m	955 lm/m	15 m	1
420911	833.74.335	LED 2061	5000°K	120 /mètre	9,6 W/m	990 lm/m	15 m	1
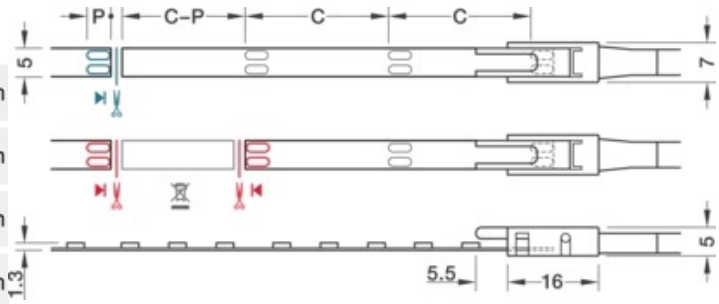
2700 K	3000 K	4000 K	5000 K	120°	
940 lx	970 lx	1000 lx	1030 lx		250 mm
400 lx	420 lx	430 lx	430 lx		500 mm
220 lx	235 lx	240 lx	240 lx		750 mm
135 lx	145 lx	145 lx	145 lx		1000 mm