


Capteur infrarouge sans contact 12/24 V DC/CC - avec signal sonore sur plaque

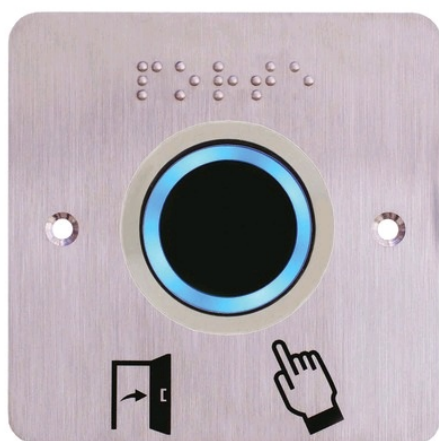

Descriptif détaillé

- Technologie : Capteur infrarouge sans contact
- Plaque de montage en acier inoxydable avec Marquage PORTE en braille & symboles porte et doigt
- Modèle avec plaque version étroite ou carrée selon référence
- Tension nominale : 12/24 V DC/CC
- Consommation : 35 mA
- Caractéristiques du contact : Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 30 V DC/1 A
- Distance de réaction réglable : De 3 à 12 cm
- Temporisation programmable : De 0,5 à 20 secondes ou mode bistable (ON/OFF)
- Signal d'état lumineux : Halo sphérique bleu (au repos) / vert (en action)
- Signal d'état sonore (en action) avec volume réglable
- Indice de protection IP : IP 65 (en face avant du bouton encastré)
- Température de fonctionnement : - 10° à + 70° C

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	MODÈLE	ENTRAXE DE FIXATION	DIMENSIONS	POIDS	DIAMÈTRE	VENDU PAR
329044	Plaque étroite	60 mm vertical	39,5 x 84,5 x 3	0,068 kg	19 mm	1
375099	Plaque carrée	60 mm horizon	80 x 80 x 20,5	0,11 kg	38 mm	1

