Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Cheville nylon SX PLUS LONG

FISCHER

Page 1462 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

La zone d'expansion rallongée de la SX Plus Long est parfaite pour les matériaux de construction problématiques, tels que le béton cellulaire et les matériaux de construction perforés.
La collerette étroite évite le glissement de la cheville dans le forage.
Les ailettes se replient vers l'intérieur lorsque la cheville est insérée dans le forage.
Elles permettent une prise ferme et rapide de la vis, même par une insertion légère.
Les ergots anti-rotation empêchent la cheville de tourner dans le forage lors du vissage de la vis.
Livré sans vis.

Applications :
- Bétons
- Parpaings pleins, à perforations verticales et creux
- Briques pleines, creuses et alvéolaires
- Bétons cellulaires
- Carreaux de plâtre
- Toutes maçonneries pleines ou creuses

Dimensions :
- do = Diamètre de foret
- t = Profondeur de perçage minimale
- hef = Profondeur d'ancrage minimale
- l = Longueur de la cheville
- ds = Diamètre de vis accepté

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	PRODUIT	D0	T	LONGUEUR	DS	VENDU PAR
165405	SX 6 x 50	6 mm	60 mm	50 mm	4 - 5 mm	100
165406	SX 8 x 65	8 mm	75 mm	65 mm	4,5 - 6 mm	50

fischer

fischer
SX Plus
6x50
ø 6
New!
Nylon
Quality
100x
568106
50 mm
ø 4,0-5,0
ø 6
130

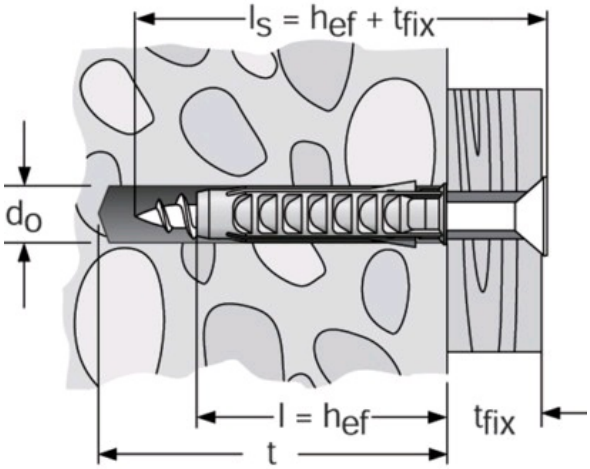
ls = hef + tfix
do
l = hef
tfix
t