Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Clavier à codes / lecteur RFID autonome - AXK4

IZYX SYSTEMS

Page 527 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

- Montage : Applique
- Matière : Alliage métal (Zamac)
- Programmation : Par clavier
- Tension d'alimentation / Consommation : 12/24 V AC/DC, 50 - 100 mA en 12 V DC
- Modes d'identification : Code ou Tag ou Code + Tag (double signature)
- Clavier : 2 x 6 touches métalliques / Rétroéclairage bleu programmable
- Architecture des codes : de 1 à 8 chiffres (jusqu'à 100 000 000 combinaisons)
- Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture : EM MARIN ® / 125 Khz / jusqu'à 6 cm
- Nombre d'utilisateurs : 999
- Sorties à relais : 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 2 A
- Programmation des sorties à relais : 1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)
- Sortie alarme : Sortie 0 V /Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection
- Entrées : Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte
- Fonction bouton : d'appel Appui sur la touche 0 puis #
- LEDs d'état et de programmation : Vert, rouge, bleu, jaune
- Signal accoustique d'état et de programmation : Buzzer
- Connexion : Câble 2 m
- Indice de protection : IP 66
- Température de fonctionnement / RH : -30°C à +50°C / 98% RH
- Dimensions (l x h x p) : 55 x 135 x 24 mm
- Poids brut : 0,54 Kg

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
426420	1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#

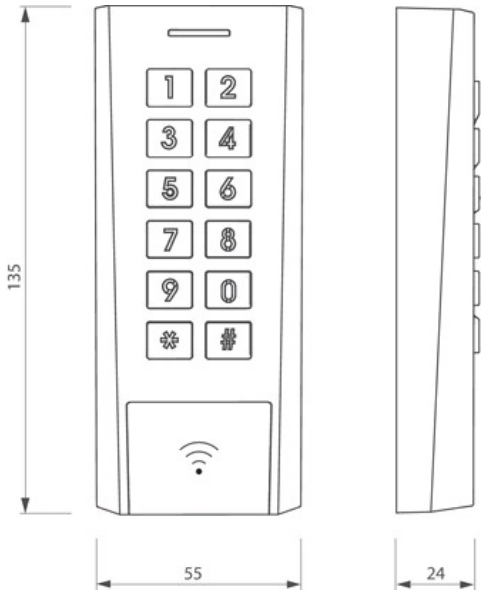
135
55
24