

Charnière invisible CLIP top standard BLUMOTION 110°

BLUM 

Page 686 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Charnière invisible clipsable ouverture 110°.

Livrée avec BLUMOTION intégré avec possibilité de désactivation du système.

Réglable en 3 dimensions confortable avec vis sans fin :
- Profondeur + 3/- 2 mm - Latéral +/- 2 mm - Hauteur +/- 3 mm.

Mécanisme de fermeture à ressort.

Montage et démontage sans outil de la porte.

Entraxe 45 mm. Percement standard diamètre 35 mm. Profondeur du boîtier 13 mm.


Charnière entièrement métallique nickelée.

Charnière livrée sans cache bras.

Pour les portes en applique la 73B permet un recouvrement maxi de 20 mm, la 71B de 18 mm maxi.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	TYPE	MONTAGE	MODÈLE	QTÉ / BOÎTE	VENDU PAR
294481	73B3590	Inserta	En applique	Cote fixe de 13	250	1
294451	71B3590	Inserta	En applique	Cote fixe de 11	250	1
294454	71B3690	Inserta	Jumelée	-	250	1
294457	71B3790	Inserta	Encastrée	-	50	1
319911	73B358E	Expando	En applique	Cote fixe de 13	250	250
294480	73B3550	à visser	En applique	Cote fixe de 13	250	1
294453	71B3650	à visser	Jumelée	-	250	1
294456	71B3750	à visser	Encastrée	-	50	1
329550	73B3580	A frapper	En applique	Cote fixe de 13	250	1
297585	71B3680	A frapper	Jumelée	Cote fixe de 11	250	1
329553	71B3780	A frapper	Encastrée	-	50	1

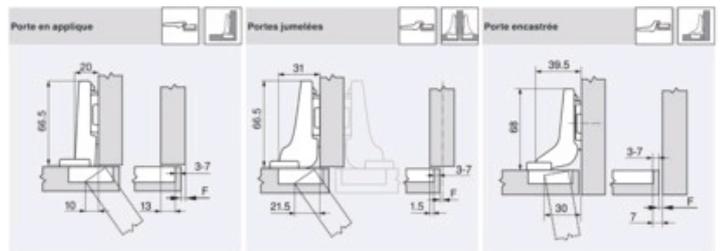

F Jeu

Décaler vers l'intérieur la position de fixation de l'embase de l'épaisseur de la porte + 1.5 mm

Distance du boîtier																				Recouvrement												Recouvrement				
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20																				4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5												4 3 2 1 0				
0																																3 4 5 6 7				
3																																3 4 5 6 7				
6																																3 4 5 6 7				
9																																3 4 5 6 7				
└─ Embase																				└─ Embase												└─ Embase				

Jeu minimal du jeu F pour faces avec rayon de face (R = 1 mm) selon le réglage d'usine

Distance du boîtier TB (mm)	Épaisseur de la face FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ
En complément pour réglage latéral +2 mm												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

Δ Nous recommandons un essai de montage