Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Charnière invisible CLIP top standard BLUMOTION 110°

BLUM

Page 686 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Charnière invisible clipsable ouverture 110°.
Livrée avec BLUMOTION intégré avec possibilité de désactivation du système.
Réglable en 3 dimensions confortable avec vis sans fin :
- Profondeur + 3/- 2 mm
- Latéral +/- 2 mm
- Hauteur +/- 3 mm.

Mécanisme de fermeture à ressort.
Montage et démontage sans outil de la porte.
Entraxe 45 mm.
Percement standard diamètre 35 mm.
Profondeur du boitier 13 mm.
Charnière entièrement métallique nickelée.
Charnière livrée sans cache bras.

Pour les portes en applique la 73B permet un recouvrement maximum de 20 mm, la 71B de 18 mm maximum.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	TYPE	MONTAGE	QTÉ / BOÎTE	VENDU PAR
294481	73B3590	Inserta	Porte en applique	250	1
294451	71B3590	Inserta	Porte en applique	250	1
294454	71B3690	Inserta	Porte jumelée	250	1
294457	71B3790	Inserta	Porte encastrée	50	1
319911	73B358E	Expando	Porte en applique	250	250
294480	73B3550	à visser	Porte en applique	250	1
294453	71B3650	à visser	Porte jumelée	250	1
294456	71B3750	à visser	Porte encastrée	50	1
329550	73B3580	A frapper	Porte en applique	250	1
297585	71B3680	A frapper	Porte jumelée	250	1
329553	71B3780	A frapper	Porte encastrée	50	1

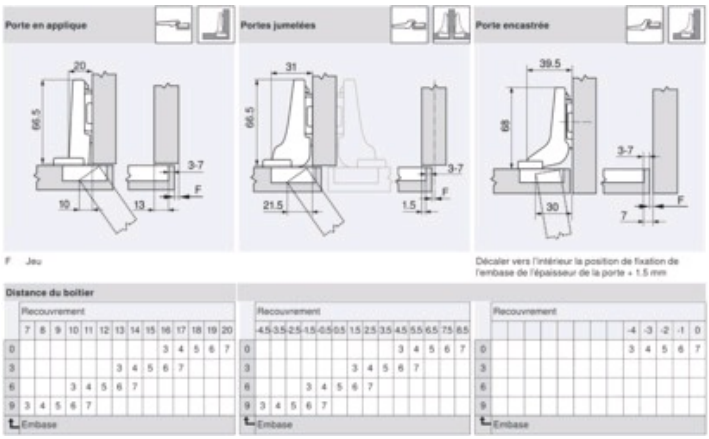

Jeu minimal du jeu F pour faces avec rayon de face (R = 1 mm) selon le réglage d'usine



Distance du boîtier TB (mm)	Épaisseur de la face FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
	En complément pour réglage latéral +2 mm											
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

△ Nous recommandons un essai de montage