Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Charnière invisible CLIP top standard 107°

BLUM

Page 694 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

CLIP top standard, charnière invisible.
Livrable en option avec BLUMOTION pour porte.
Réglable en 3 dimensions confortable avec vis sans fin :
- Profondeur + 3/- 2 mm
- Latéral +/- 2 mm
- Hauteur +/- 3 mm.

Mécanisme de fermeture à ressort.
Fixation par tourillons diamètre 8 mm, entraxe 45 mm.
Percement standard diamètre 35 mm.
Acier nickelé.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	PROFONDEUR BOÎTIER	ANGLE D'OUVERTURE	APPLICATION	MONTAGE	VENDU PAR
286227	75T1580	11,5 mm	107 °	Porte en appliq	À frapper	1
286230	75T1680	11,5 mm	107 °	Porte jumelée	À frapper	1
286233	75T1780	11,5 mm	107 °	Porte encastrée	À frapper	1

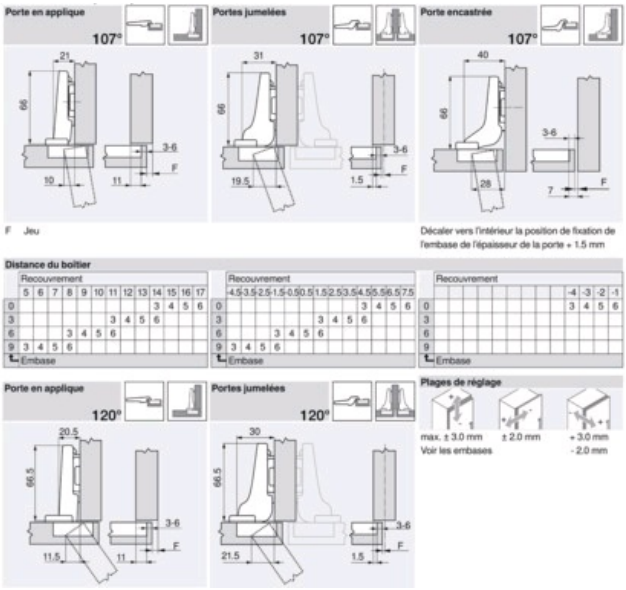
Porte en applique
107°
21
66
10
11
3-6
F
Portes jumelées
107°
31
66
19.5
1.5
3-6
F
Porte encastrée
107°
40
66
28
7
3-6
F
F Jeu
Décaler vers l'intérieur la position de fixation de l'embase de l'épaisseur de la porte + 1.5 mm
Distance du boîtier
Recouvrement
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 3 4 5 6
3 3 4 5 6
6 3 4 5 6
9 3 4 5 6
Embase
Recouvrement
-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5
0 3 4 5 6
3 3 4 5 6
6 3 4 5 6
9 3 4 5 6
Embase
Recouvrement
-4 -3 -2 -1
0 3 4 5 6
3
6
9
Embase
Porte en applique
120°
20.5
66.5
11.5
11
3-6
F
Portes jumelées
120°
30
66.5
21.5
1.5
3-6
F
Plages de réglage
max. ± 3.0 mm
Voir les embases
± 2.0 mm
+ 3.0 mm
- 2.0 mm