


# Charnière invisible CLIP top standard sans BLUMOTION 110°

BLUM *blum*

Page 693 du catalogue Batifer


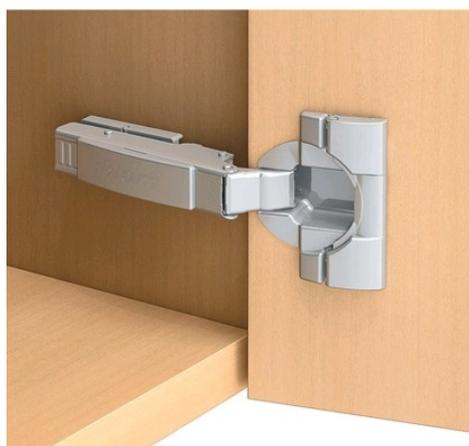


## Descriptif détaillé

Charnière invisible clipsable ouverture 110°.  
Compatible avec les embases existantes.  
Réglable en 3 dimensions confortable avec vis sans fin :  
- Profondeur + 3/- 2 mm  
- Latéral +/- 2 mm  
- Hauteur +/- 3 mm  
Mécanisme de fermeture à ressort.  
Montage et démontage sans outil de la porte.  
Entraxe 45 mm.  
Percement standard diamètre 35 mm.  
Profondeur du boîtier 13 mm.  
Charnière entièrement métallique nickelée.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	TYPE	MONTAGE	VENDU PAR
294802	73T3590	Inserta	Porte en applique	1
294460	71T3590	Inserta	Porte en applique	1
294468	71T3690	Inserta	Porte jumelée	1
294470	71T3790	Inserta	Porte encastrée	1
294803	73T3550	à visser	Porte en applique	1
294461	71T3650	à visser	Porte jumelée	1
329554	73T3580	A frapper	Porte en applique	1
329551	71T3680	A frapper	Porte jumelée	1
294469	71T3750	à visser	Porte encastrée	1

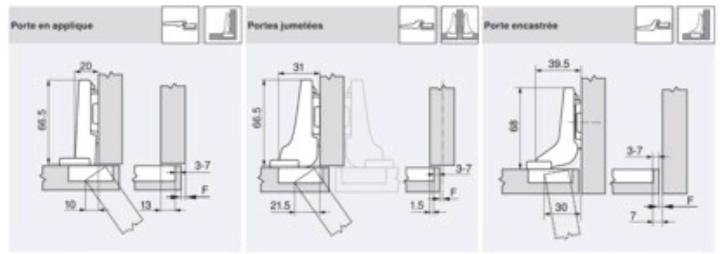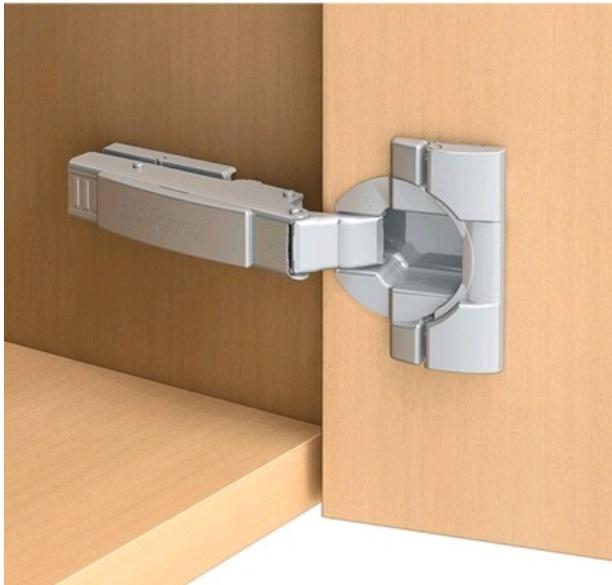

F Jeu  
 Décaler vers l'intérieur la position de fixation de l'embase de l'épaisseur de la porte + 1.5 mm

Distance du boîtier											Distance du boîtier											Distance du boîtier																			
Recouvrement											Recouvrement											Recouvrement																			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0														0													0														
3														3													3														
6														6													6														
9														9													9														
└─ Embase											└─ Embase											└─ Embase																			

**Jeu minimal du jeu F pour faces avec rayon de face (R = 1 mm) selon le réglage d'usine**

Distance du boîtier TB (mm)	Épaisseur de la face FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ
<b>En complément pour réglage latéral +2 mm</b>												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

Δ Nous recommandons un essai de montage