
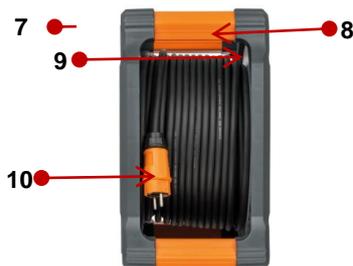


brennenstuhl®

_ smart technology.*

professional**LINE**

ENROULEUR DE CÂBLE IP 44

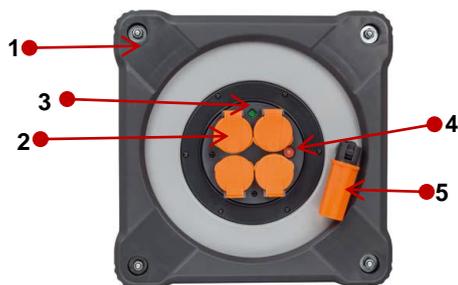

1. Châssis en **RUBBABREN**, un mélange de plastique spécial et de caoutchouc adapté aux conditions de chantier les plus difficiles. Résistant au froid jusqu'à -25 °C
2. 4 prises de courant protégées contre les projections d'eau avec clapets à fermeture automatique
3. Voyant de présence de tension pour éviter les déplacements inutiles
4. Protection thermique contre la surchauffe et la surcharge
5. Poignée rabattable pour dérouler et enrouler le câble sans effort
6. Frein de tambour pour une fixation fiable même pendant le transport
7. Protection anti-retournement, stabilité sur 4 côtés
8. Poignée de transport robuste avec guidage parfait du câble sur les 4 côtés
9. Trous de rangement de fiche pratiques sur les 4 côtés
10. Fiche droite extrêmement résistante avec presse étoupe

- 1 fiche 2P+T 16A/230V ~
- 4 prises 2P+T 16A/230V ~ sur le tambour
- Dimensions : 39 x 25 x 40 mm
- Conforme à la norme NF EN 61242 : 1997 / A1 : 2008
- Puissance max. : 3500 W



Référence	Code - barres	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Couleur	Poids
9201401100	3281854011016	1	ENROULEUR CUBE	40 m	H07RN-F 3G1,5	Noir	9,32 kgs
9202250110	3281852511006	1	ENROULEUR CUBE	25 m	H07RN-F 3G2,5	Noir	8,68 kgs
9202401100	3281854011009	1	ENROULEUR CUBE	40 m	H07RN-F 3G2,5	Noir	11,96 kgs

H. Brennenstuhl S.A.S. – 4, rue de Bruxelles – 67170 Bernolsheim – www.brennenstuhl.fr

Commercial : 03 88 18 22 22 – Standard : 03 88 20 15 31 – Fax : 03 88 20 29 88 – info@brennenstuhl.fr

*Une technologie bien pensée