

# LOOX LED 3038


LUMINAIRE ROND À ENCASTRER/À MONTAGE EN APPLIQUE



SYSTÈME 24 V





La sortie de lumière homogène de la LED 3038 se révèle particulièrement étonnante dans les armoires et mobilier d'habitat les plus diversifiés.  
En montage en applique ou encastré, le luminaire 3 W assure un rendu chromatique et un éclairage excellents.

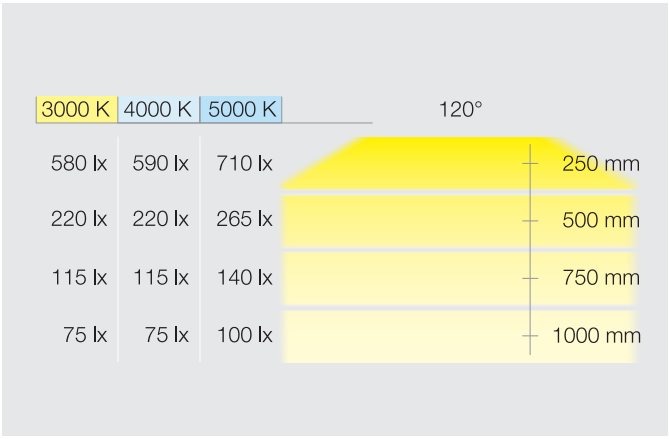

Référence	833.75.140	833.75.141	833.75.142	833.75.120	833.75.121	833.75.122	833.75.150	833.75.151	833.75.152
Temp. de couleur (K)	3000 (blanc chaud)	4000 (blanc froid)	5000 (blanc froid)	3000 (blanc chaud)	4000 (blanc froid)	5000 (blanc froid)	3000 (blanc chaud)	4000 (blanc froid)	5000 (blanc froid)
Diamètre (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Hauteur (mm)	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Type de protection	IP20								
Puissance (W)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nombre de LEDs	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Flux lumineux (lm)	215	225	245	215	225	245	215	225	245
Efficacité (lm/W)	72	75	82	72	75	82	72	75	82
Index de rendu de la couleur (CRI)	90	90	83	90	90	83	90	90	83
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Conso. énerg. pondérée (kWh/1.000 h)	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Matériau	acier			acier			acier		
Finition/coloris	chromé poli			aspect argent			aspect inox		
Livré avec	1 luminaire avec 2 m de câble								

LOOX 2017, HDE-fr, 07/17: Dimensions à valeur indicative. Sous réserve de modifications.

## LED 3038



- > Dimmable
- > Diamètre de trou de perçage : 55 mm
- > Montage : à percer avec fixation par serrage ou à visser



- > Boîtier de commande, voir page 88



Boîtier pour montage en applique

- > chromé poli  
Réf. 833.72.802
- > aspect argent  
Réf. 833.72.803
- > aspect inox  
Réf. 833.72.804

