

LOOX LED 3030

BANDE SILICONE LED, 5 m, 120 LED/m, 9,6 W/m



SYSTÈME 24 V



La LED 3030 apporte une grande liberté créative d'application.
Elle est facile à installer ; grâce au système innovant de clip, les bandes raccourcies peuvent être réutilisées et les quatre coloris de lumière disponibles optimisent la mise en œuvre dans les domaines d'utilisation les plus diversifiés.
Un autre point fort est le flux lumineux et l'indice de rendu chromatique élevé.



- > Dimmable
- > Durée de vie : 30.000 heures
- > Réutilisable après découpe
- > Montage : autocollant
- > Longueurs de bande maximales, voir page 136



- > Boîtier de commande, voir page 88

Référence	833.76.220	833.76.221	833.76.222	833.76.223
Couleur (K) ¹⁾	2700 (blanc chaud)	3000 (blanc chaud)	4000 (blanc froid)	5000 (blanc froid)
L x l x H (mm)	5000 x 8 x 2,3			
Type de protection	IP20			
Puissance (W)	48 (9,6 par mètre)			
Nombre de LEDs	600 (120 par mètre)			
Flux lumineux (lm)	4600	4600	4600	4600
Efficacité (lm/W)	95	95	95	95
Index de rendu de la couleur (CRI)	90	90	90	83
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+
Conso. énerg. pondérée (kWh/1.000 h)	10,56 par mètre			
Matériau	plastique			
Finition/coloris	blanc			
Livré avec	Rouleau de 5 mètres avec 2 m de câble d'alimentation 3,5 A/20 AWG			

2700 K	3000 K	4000 K	5000 K	120°
1500 lx	1500 lx	1500 lx	1500 lx	250 mm
450 lx	450 lx	450 lx	450 lx	500 mm
220 lx	220 lx	220 lx	220 lx	750 mm
130 lx	130 lx	130 lx	130 lx	1000 mm


Les présentes valeurs sont valables pour une bande de 0,5 m de longueur

¹⁾ La température de couleur indiquée est la température de couleur des LED.
Le revêtement en silicone modifie la couleur de lumière.


Bande silicone LED 3030



Détail

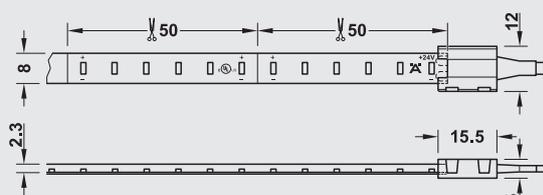


- > À raccourcir tous les 50 mm
- > Tenez compte de la largeur du clip d'assemblage pour le choix du profil aluminium



Câble d'alimentation 3,5 A/20 AWG avec système de fiche 24 V et clip pour bande silicone LED
 > 2000 mm Réf. 833.77.804



Clip d'assemblage max. 3,5 A pour bande silicone LED
 > Réf. 833.73.730



Câble de connexion 3,5 A/20 AWG avec clip pour bande silicone LED
 > 50 mm Réf. 833.73.771
 > 500 mm Réf. 833.73.772
 > 1000 mm Réf. 833.73.773
 > 2000 mm Réf. 833.73.774



Connecteur d'angle rigide, max. 3,5 A, gauche et droite, pour bande silicone LED
 > Réf. 833.73.736

