

BOUTONS POUSSOIRS

PMR étroits

- Adaptés aux profilés étroits
- Buzzer et LED tricolore intégrés
- Temporisation réglable
- 1 contact inverseur par relais C/NO/NC et 1 contact sec C/NC
- Montage encastré ou en applique (boîtier en option)
- Raccordement par bornier à vis



PB19_BBL3E



PB19_BBL3E-B12

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Références	V/A	°C	t	V LED	V AC/DC	ImA AC/DC
PB19_BBL3E	60V DC-2 A 125V AC-2 A	-5 +40 °C	0 - 15 s		12-24V AC/DC	60 mA max.
PB19_BBL3E-B12	60V DC-2 A 125V AC-2 A	-5 +40 °C	0 - 15 s	12V DC	12-24V AC/DC	60 mA max.




PBH1




Adapté aux directives PMR


Code article	Description article	Poids en kg	Code douanier
PB19_BBL3E	Bouton poussoir avec plaque d'encastrement étroite braille PORTE buzzer led, temporisation, bornier	0,14	85365080
PB19_BBL3E-B12	Bouton poussoir lumineux bleu avec plaque d'encastrement étroite braille, buzzer led, tempo, bornier	0,14	85365080
PBH1	Boîtier applique pour gamme bouton poussoir INOX sur plaque étroite	0,2	85365080

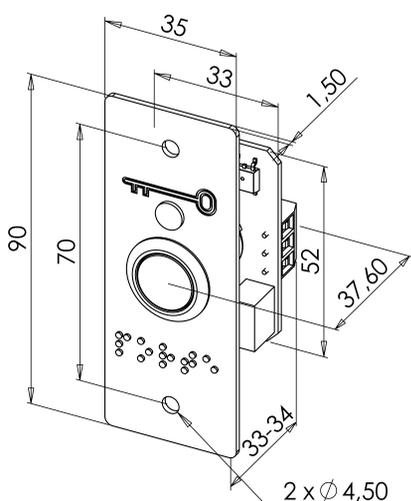

PB19BL3E

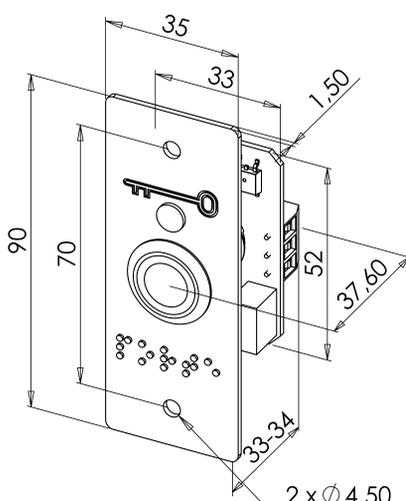

PB19BL3E-B12

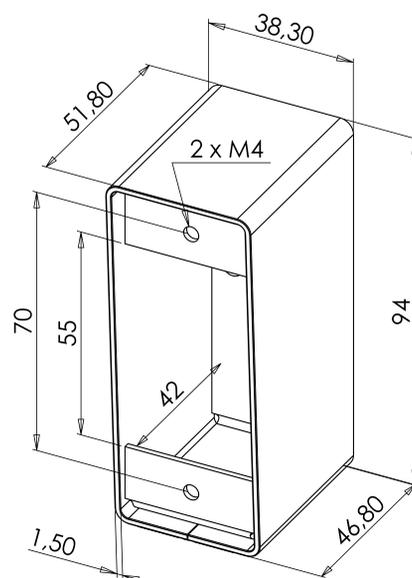

PBH1