

Certifié pour :

- Isolation phonique
43 dB
- Résistance au feu
30 min. (joint EPDM) / 60 min (joint Silicone).
- Résistance aux fumées
2,30 m³ / h / m - 25 Pa
- Nombre de cycles
200.000 cycles

Protège contre :

- Air
- Eau
- Lumière
- Insectes



Facilite l'accès aux Personnes à Mobilité Réduite

ACCESSOIRES STANDARDS



DIMENSIONS STANDARDS (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
RECOUPE MAXIMALE (mm)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

SYSTEMES DE FIXATION

STANDARD




Insérer et visser

OPTIONNEL



APPLICATIONS PRINCIPALES

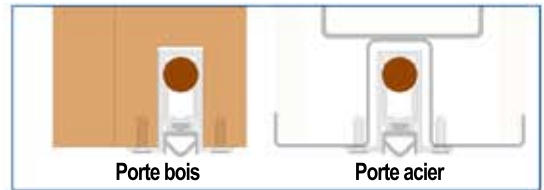

Porte bois

Porte acier

Caractéristiques:

Mécanisme avec un seul réglage (vis F: descente) caractérisé par le mouvement contrôlé du profil mobile pour l'adaptation au sol (descente immédiate côté charnière de la porte et progressive sur toute la longueur).

Composants:

Profilés extrudés en alliage d'aluminium 6060 - joint tubulaire extrudé en EPDM - pièces injectées en nylon auto-lubrifiant + nylon renforcé avec 30% de fibre de verre - tiges filetées en fer bruni - bouton hexagonal de 7mm et douille Ø 6mm en laiton - ressorts hélicoïdaux en acier inoxydable traité - vis autoforeuse de 3,5 x 25mm.

Options:

Bouton: Nylon rond carré ou biseauté
Joint: Silicone, brosse

Conditionnement standard:

Boite carton de 10 pièces avec 10 sachets d'accessoires standards

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Platines nylon

CA101 CA102 CA104



Couleurs
Marron, Blanc

Conditionnement
Sachets de 100 pièces

CA101



CA104



Platines nylon isolantes avec joint silicone

PI001 PI002 PI002-R



Couleurs
Marron, Blanc

Conditionnement
Sachets de 20 pièces

PI002



PI002

