


Les nouveaux outils polyvalents avec une profondeur de coupe max. de 58 mm.




Avec la scie circulaire portative K 55 et la scie à règle de guidage KSS 50, Mafell ajoute à son assortiment deux outils tout nouveaux, à la fois compacts, solides et polyvalents. Leur profondeur de coupe jusqu'à 58 millimètres fait d'elles des scies idéales pour de nombreuses exigences.

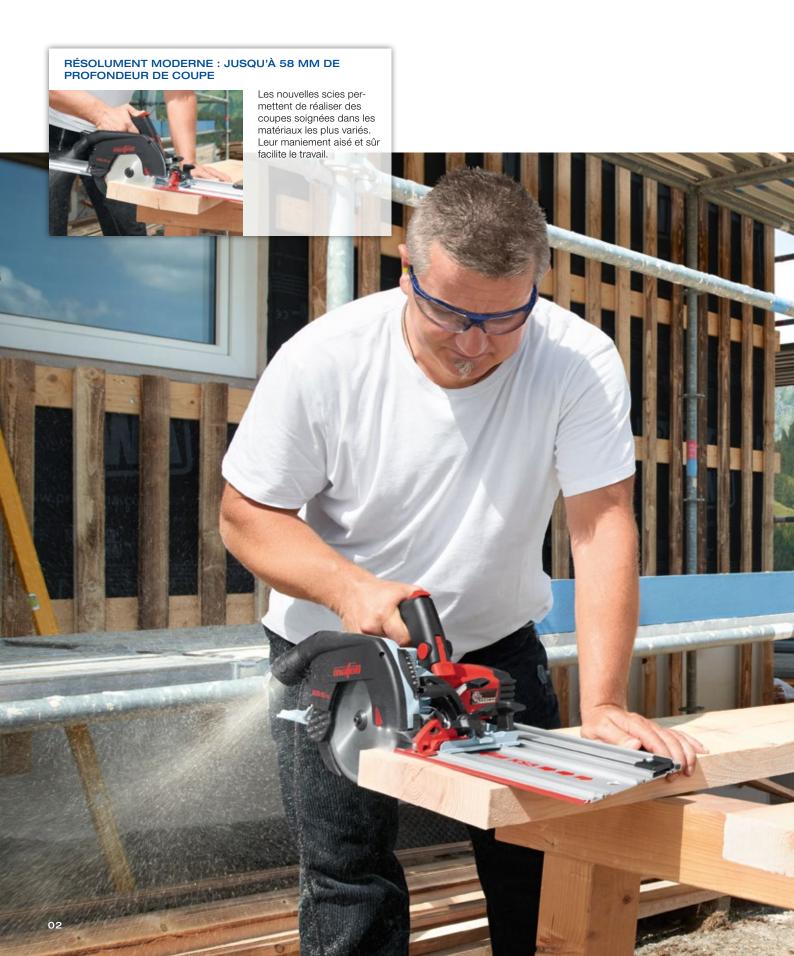

Compactes, légères, puissantes – et prêtes à presque tout.



Coupe transversale, longitudinale, biaise ou plongeante - bois massif de construction, panneaux ou liteaux : la K 55 et la KSS 50 sont des scies circulaires puissantes et pourtant portatives destinées à une large gamme d'applications sur le chantier. Le moteur CUprex à fort rendement délivre une puissance de 1 300 watts et offre une puissance de coupe souveraine - même pour une utilisation professionnelle sans ménagement.

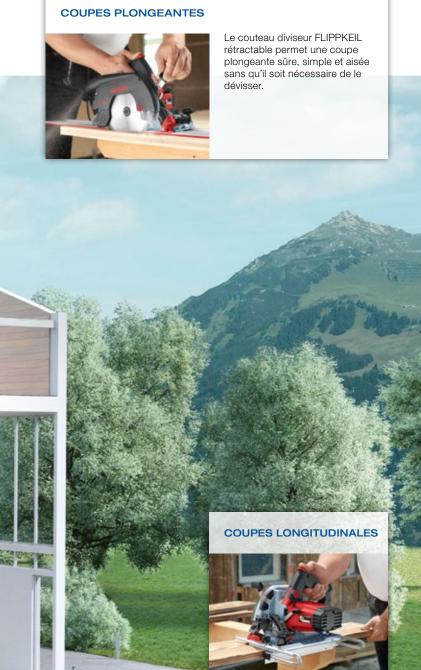

Avec les règles de guidage MAFELL ou le guide inférieur en option munis d'une graduation millimétrique, des sols de terrasse, par exemple, peuvent être ajustés

avec précision.

Les scies à règle de guidage KSS 50 cc et KSS 50 18M bl.

INDICATEUR DE CHARGE DE LA BATTERIE



Toujours en vue : l'indicateur de charge de la batterie peut être lu à tout moment en pressant un bouton.

BLOCAGE DE LA LAME DE SCIE



Pour un changement de lame, la lame de la scie est bloquée par simple pression d'un bouton et le blocage de mise en marche est activé automatiquement. La lame peut être alors remplacée aisément et sans danger à l'aide de la clé à six pans fixée à l'appareil.



GUIDE-COPEAUX OPTIMAL



Le guide-copeaux des nouvelles scies a été optimisé de manière à ne pas obstruer le canal d'aspiration. Un avantage de taille lors des coupes plongeantes dans le sens des fibres!

ÉCLAIRAGE PAR LED DE LA ZONE DE TRAVAIL



Les lampes LED à forte luminosité assurent un éclairage étendu de la zone de travail. La scie à règle de guidage KSS 50 se caractérise par une précision maximale et une manipulation ultra-simple. Elle permet des profondeurs de coupe jusqu'à 58 mm. Sa légèreté, alliée à l'excellente puissance de son moteur, fait d'elle le compagnon idéal sur le chantier.



Les scies circulaires MAFELL K 55 cc et K 55 18M bl.

BLOCAGE DE LA LAME DE SCIE



Pour un changement de lame, la lame de la scie est bloquée par simple pression d'un bouton et le blocage de mise en marche est activé automatiquement. La lame peut être alors remplacée aisément et sans danger à l'aide de la clé à six pans fixée à l'appareil.

GUIDE-COPEAUX OPTIMAL



Le guide-copeaux des nouvelles scies a été optimisé de manière à ne pas obstruer le canal d'aspiration. Un avantage de taille lors des coupes plongeantes dans le sens des fibres.

CAPOT PIVOTANT



Le capot pivotant, actionné aisément et simplement avec le releveur, assure le confort et la sécurité lors de coupes plongeantes et biaises.

COUTEAU DIVISEUR

Le couteau diviseur FLIPPKEIL rétractable permet une coupe plongeante sûre, simple et aisée sans qu'il soit nécessaire de le dévisser.

ÉCLAIRAGE PAR LED DE LA ZONE DE TRAVAIL

Les lampes LED à forte luminosité assurent un éclairage étendu de la zone de travail. La scie circulaire portative K 55 compacte et extrêmement performante vous permet d'obtenir des coupes d'une qualité exceptionnelle jusqu'à une profondeur de 58 millimètres. Et grâce à l'excellent rapport puissance-poids, vous pouvez compter sur une manipulation sûre lors de chaque coupe.

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

La batterie lithium-ion puissante de 18 V garantit une puissance et un entraînement exceptionnels. Un processeur gère la batterie et surveille automatiquement tous les paramètres importants tels que l'état de charge et la température pour veiller à une durée de vie maximale.



LE MOTEUR HAUTE CA-PACITÉ CUprex OFFRE

un concentré de puissance à fort pouvoir d'entraînement.



Grâce à une graduation, il est possible de régler la profondeur de coupe exacte de manière précise, sûre et rapide. Très pratique : il existe une graduation séparée pour le sciage avec règle et le sciage sans règle.

REPÈRE DE TRACÉ GUIDÉ



Le repère de tracé innovant suit automatiquement l'inclinaison de la machine et montre ainsi toujours la bonne arête de coupe.

SYSTÈME PIVOTANT



Le système pivotant unique en son genre permet de toujours atteindre une profondeur de coupe de 48 mm pour des angles compris entre 0 ° et 45 °.

Caractéristiques techniques et accessoires.



Caractéristiques techniques

1 300 W		1 300 W	11/2-	
5 700 tr/min	4 450 tr/min	5 700 tr/min	4 450 tr/min	
	1/20/1/1/1/1			4
52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	
58 mm	58 mm	58 mm	- 58 mm	
-11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	Committee of the Commit	7		
42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	
48 mm	48 mm	48 mm	48 mm	1 7
407 mm	407 mm		1/1/-11/11/11	
0 – 45 °	0 – 45 °	0 – 45 °	0 – 45 °	
-60°à+60°	-60 ° à +60 °	3///// -	- / / / /	
11/2 1	18 V		18 V	
5,4 kg	5,7 kg	4,1 kg	4,3 kg	
- J// May 11	18 V, 5,5 Ah, 99 Wh		18 V, 5,5 Ah, 99 Wh	
	5 700 tr/min 52 mm 58 mm 42 mm 48 mm 407 mm 0 - 45 ° -60 ° à +60 °	5 700 tr/min 4 450 tr/min 52 mm 58 mm 58 mm 42 mm 48 mm 407 mm 407 mm 0 - 45 ° -60 ° à +60 ° -80 ° à +60 ° -60 ° à +60 ° -60 ° 5,7 kg	5 700 tr/min 4 450 tr/min 5 700 tr/min 52 mm 58 mm 52 mm 58 mm 52 mm 58 mm 42 mm 48 mm 42 mm 48 mm 42 mm 48 mm 407 mm - 0 - 45 ° 0 - 45 ° -60 ° à + 60 ° - 18 V 5,4 kg 5,7 kg 4 4 50 tr/min 5 700 tr/min 52 mm 58 mm 5 7 kg 42 mm 48 mm 42 mm 48 mm -60 ° à + 60 ° - -60 ° à + 60 ° - 5,4 kg 5,7 kg	5 700 tr/min 4 450 tr/min 5 700 tr/min 4 450 tr/min 52 mm 58 mm 52 mm 58 mm 52 mm 58 mm 52 mm 58 mm 42 mm 48 mm 42 mm 48 mm 42 mm 48 mm 42 mm 48 mm 407 mm - - 0 - 45° 0 - 45° 0 - 45° -60°à + 60° - - 18 V 18 V 5,4 kg 5,7 kg 4,1 kg 4,3 kg

Réf.	918902 dans le coffret de transport	919301 dans le coffret de transport	918002 dans le coffret T-MAX	919201 dans le coffret T-MAX
	1 Di <mark>s</mark> positif de guidage 400	guidage 400 1 Sac à poussière		
J-1	20 mm, Z32, WZ 1 Clé à six pans 5 mm 1 Câble d'alimentation 4 m	20 mm, Z32, WZ 1 Clé à six pans 5 mm 1 Dispositif de	20 mm, Z24, WZ 1 Clé à six pans 5 mm 1 Câble d'alimentation 4 m	20 mm, Z24, WZ 1 Clé à six pans 5 mm 1 Sac à poussière
Contenu de la livraison	1 Lame de scie au carbure 168 x 1,8 x 1,2 x	1 Lame de scie au carbure 168 x 1,8 x 1,2 x	1 Lame de scie au carbure 168 x 1,8 x 1,2 x	1 Lame de scie au carbure 168 x 1,8 x 1,2 x
Réf.	918901 en carton	919302 PURE – dans le coffret de transport	918001 en carton	919202 PURE – dans le coffret T-MAX

Contenu de la livraison

- 1 Lame de scie au carbure 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z32, WZ
- 1 Clé à six pans 5 mm
- 1 Câble d'alimentation 4 m 1 Dispositif de
- 1 Dispositif de guidage 400
- 1 Lame de scie au carbure 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z32, WZ
- 1 Clé à six pans 5 mm
- guidage 400
- 2 Batterie-PowerTank 18 M 99
- 1 Batterie-PowerStation APS 18M
- 1 Sac à poussière
- 1 Lame de scie au carbure 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z24, WZ
- 1 Clé à six pans 5 mm
- 1 Câble d'alimentation 4 m 2 Batterie-PowerTank

- 1 Lame de scie au carbure 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z24, WZ 1 Clé à six pans 5 mm
- 18 M 99 1 Batterie-PowerStation
- APS 18M 1 Sac à poussière

Avec les nouvelles scies polyvalentes, vous êtes fin prêt pour réaliser les tâches les plus diverses. Une large gamme d'accessoires spéciaux permet de les adapter individuellement à des exigences particulières.



Lames de scie au carbure

• 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, 16 dents, WZ pour coupes longitudinales dans le bois

 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, 24 dents, WZ pour une utilisation universelle dans le bois • 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, 32 dents, WZ

pour coupes fines dans le bois

• 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, 56 dents, WZ pour coupes transversales dans le bois



Guide parallèle K55-PA

Réf. 206825



Réf. 206073

Dispositif de guidage 770

longueur maximale de coupe 770 mm

Réf. 204378



Réf. 092476

Réf. 092478

Réf. 092480

Réf. 092482

Pièce de raccordement F-VS

pour raccorder deux règles de Réf. 204363 guidage



Règle de guidage F

Désignation Longueur en m Réf. F80 0,80 m 204380 F110 204381 1,10 m F 160 204365 1,60 m F210 2,10 m 204382 F310 3,10 m 204383



Butée angulaire F-WA

Réf. 205357



Housse de transport

Housse de transport F 160

pour règles de guidage jusqu'à une longueur de 1,6 m Réf. 204626

Lot housse et règles de guidage

2xF160 + F-VS + 2xF-SZ 100MM

+ housse de transport

Lot housse et règles de guidage F80 + F160 + F-WA + F-VS + 2xF-SZ 100MM + housse de transport

Réf. 204805

Réf. 204749

Aerofix F-AF 1

avec règle, adaptateurs pour en haut

Système à dépression

et en bas, tuyau flexible

Réf. 204770 Tuyau flexible FXS L

jusqu'à une longueur de 3,2 m Réf. 205276



Embouts F-EK

2 pièces

Réf. 205400



Serre-joint F-SZ 100MM

2 pièces, pour fixer la règle sur la pièce d'œuvre Réf. 205399



Profil anti-dérapant F-HP 6,8M

longueur 6,8 m

Réf. 204376



Réf. 204375



Batterie-PowerStation

APS 18 M, 18 V Réf. 094453



Pare-éclats F-SS 3,4M

Batterie-PowerTank 18 M 99

Li-ion, 18 V, 99 Wh (Li-HD)

Réf. 094438

Chargeur rapide APS 18 M+

Réf. 094439





Chez MAFELL, nous sortons souvent des sentiers battus pour développer un outil plus performant: nous adoptons d'autres points de vue et repensons entièrement l'outil dans ses éléments essentiels, en tenant toujours compte des exigences futures qui seront posées à l'artisanat du bois.

Cette approche ainsi que la qualité exceptionnelle des matériaux et de la finition donnent régulièrement naissance à des solutions surprenantes, par exemple en termes de fonctionnalité et de confort d'utilisation. Notre ambition est que vous ne vous posiez plus de questions sur votre outil de travail, tout simplement parce que, chez MAFELL, nous avons répondu à chacune d'entre elles. Vous accomplissez votre tâche – et pour tout le reste:

Follow your instinct.

Votre concessionnaire agréé MAFELL - Notre distributeur: