

LM55EVF

AUTOMATISME DE PORTE DE GARAGE 24V

Sans entretien, très silencieux, éclairage LED



SMART

UN DESIGN PEU ENCOMBRANT OFFRE DE L'ESPACE POUR PLUS.

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE CRANTÉE POUR UNE PERFORMANCE PUISSANTE.

UN DÉMARRAGE ET UN ARRÊT DOUX PERMETTENT UN FONCTIONNEMENT PLUS SOUPLE.

SILENCIEUX ET FIABLE

UN MOTEUR 24 V SILENCIEUX RÉDUIT LE BRUIT ET LES VIBRATIONS ET PERMET UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX.

ENTRAÎNEMENT À HAUTE PERFORMANCE POUR DES PORTES DE GARAGE JUSQU'À 90 KG.

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE CRANTÉE SANS ENTRETIEN POUR UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX ET FIABLE.

GARANTIE MOTEUR: 3 ANS, CARTE ÉLECTRONIQUE: 3 ANS, ACCESSOIRES: 2 ANS.

SÛR

L'AUTOMATISATION DE PORTES DE GARAGE REND PLUS DIFFICILE L'ACCÈS NON-AUTORISÉ AU GARAGE.

FERMETURE AUTOMATIQUE DE LA PORTE SELON UN TEMPS DÉFINI.

LA RADIO EVOLUTION (SECURITY+ 2.0®) ENVOIE UN NOUVEAU CODE APRÈS CHAQUE PRESSION DE BOUTON.

RÉGLAGE DE FORCE ET RECONNAISSANCE D'OBSTACLES AUTOMATIQUES.

ACCESSOIRES INCLUS:

DEUX ÉMETTEURS PORTATIFS À 4 CANAUX
Commande jusqu'à 4 entraînements. Accès compact et rapide au garage.



TX4EVF

ACCESSOIRES PUISSANTS EN OPTION:

COMMUTATEUR MURAL RADIO À 2 CANAUX
Commande jusqu'à 2 entraînements. Commande pratique et rapide de la porte de garage. Installation sans câble facile.



128EV

CLAVIER À CODE RADIO
Commande la porte de garage par la saisie d'un code numérique de 4 chiffres. Attribution d'un code temporaire possible.



747EV

BOUTON POUSSOIR AVEC VOYANT LUMINEUX
Installation avec câble.



75EV

PHOTOCÉLULES FAILSAFE À INFRAROUGE
Compatible avec tous les entraînements de portes de garage et portails LiftMaster.



772E

TECHNOLOGIE DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ

MOTEUR



- Moteur puissant 24 V courant continu
- Protection contre la surcharge du transformateur
- Lubrification permanente
- Température de travail: -30°C à 55°C

ALIMENTATION

- 230-240 V courant alternatif
- 50/60 Hz
- Consommation en veille de 0,8W
- câble d'alimentation de 80cm (fiche plate euro)

MÉCANIQUE

- Boîtier de haute qualité
- Entraînement par courroie crantée fiable et silencieux
- Réglage de force automatique
- Interrupteur de fin de course électronique pour une installation facile
- Fonctionnement sans entretien grâce à la courroie crantée

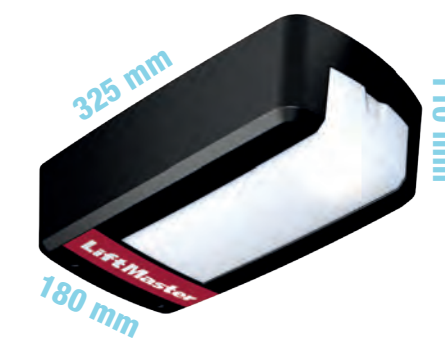

Max. 100 mm
Par seconde pour l'ouverture de la porte

Max. 100 mm
Par seconde pour la fermeture de la porte

SPÉCIFICATIONS STANDARD.

SÛR RADIO EVOLUTION (SECURITY+ 2.0®)

Grande portée

ÉMETTEUR MANUEL À 4 CANAUX (TX4EVF)

- Fréquence radio: 868 MHz
- Récepteur de l'entraînement: 433 et 868 MHz
- Codage protégé contre la copie

SMART RADIO

433/868 MHz

- Communication bidirectionnelle de l'opérateur de porte et des accessoires.
- Récepteur avec 40 emplacements mémoire.

COMPATIBLE AVEC HOMELINK® (VERSION V OU LOGICIEL VERS. 8)¹

ÉLECTRIQUE ÉCLAIRAGE LED



- La LED est allumée dès que l'entraînement est activé
- S'éteint après 2,5 minutes

Consommation en veille 0,8 W

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION (en kg)

4.8
CARTON

CARTON: 34,2 CM X 19,1 CM X 20,4 CM

- Tête d'entraînement (600N)
- Deux émetteurs manuels à 4 canaux (TX4EVF)

SÉCURITÉ.

- Déverrouillage d'urgence extérieur (en option)
- Verrouillage automatique du chariot
- Reversion à l'impact lors de la fermeture
- Arrêt de sécurité lors de l'ouverture
- Fermeture automatique programmable (en rapport avec les Photocellules Failsafe à infrarouge installées)



¹ Requiert, le cas échéant, un adaptateur externe selon le modèle et l'année de production de votre véhicule. Vous trouverez des informations supplémentaires sur HomeLink.com.

EVOLUTION AUTOMATISMES DE PORTES DE GARAGE.



APERCU DES CARACTERISTIQUES DU MOTEUR	LM55EVF	LM60EVF	LM80EVF	LM100EVF	LM130EVF
LARGEUR DE PORTE					
PORTE BASCULANTE DEBORDANTE (mm)	3500	5000	5500	5750	6000
PORTE SECTIONNELLE (mm)	3500	5000	5500	5750	6000
PORTE BASCULANTE NON DEBORDANTE (mm)	n/a	3000	3500	3500	4000
HAUTEUR DE PORTE					
PORTE BASCULANTE NON DEBORDANTE	2250	2500	3000	3250	3500
PORTE SECTIONNELLE	2250	2500	3000	3250	3500
PORTE BASCULANTE NON DEBORDANTE (mm)	n/a	2500	2500	2500	2500
POIDS DE PORTE DE GARAGE	90 kg	100 kg	130 kg	150 kg	200 kg
FORCE DE TRACTION MAXIMALE (N)	600	600	800	1000	1300
TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC
FRÉQUENCE	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF / VITESSE MAXIMALE (MM/SEC)	oui / 100	oui / 160	oui / 200	oui / 200	oui / 130
CONSOMMATION EN VEILLE (WATT)	max. 0.8	max. 0.8	max. 0.8	max. 0.8	max. 0.8
DURÉE DE FONCTIONNEMENT	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min	S2 - 4min
GARANTIE / CYCLES (OUVERTURE/FERMETURE=1 CYCLE)	5000	10.000	10.000	15.000	15.000
GARANTIE / ANNÉES EN USAGE PRIVÉ	2	5	5	5	5
GARANTIE / ANNÉES (MOTEUR, USAGE PRIVÉ)	3	5	6	8	10
GARANTIE / ANNÉES (CARTE ÉLECTRONIQUE)	3	5	5	5	5
POSITION LATÉRALE D'INSTALLATION (GAIN D'ESPACE)	non	oui	oui	oui	oui
ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA LUMIÈRE	oui 2.5 min	oui 2.5 min	oui 2.5 min	oui 2.5 min	oui 2.5min
PROGRAMMATION ÉLECTRONIQUE POINT D'OUVERTURE, DE FERMETURE	oui	oui	oui	oui	oui
CONNECTIVITÉ MYQ COMPATIBLE AVEC SMARTPHONE (AVEC 828EV)	non	oui	oui	oui	oui
MONITEUR DE GARAGE (OUVERTURE-FERMETURE) AVEC AVERTISSEUR SONORE ET LUMINEUX (AVEC 829EV)	non	oui	oui	oui	oui
COMPATIBILITÉ APPLE (IOS) ET ANDROID ((OUVRIR, FERMER, CONTRÔLER AVEC 828EV)	non	oui/gratuit	oui/gratuit	oui/gratuit	oui/gratuit
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA FORCE	oui	oui	oui	oui	oui
COMMUTATEUR MURAL	oui	oui	oui	oui	oui
COMMUTATEUR POUR PORTILLON	non	oui	oui	oui	oui
RACCORDEMENT DE PHOTOCÉLULES FAILSAFE À INFRAROUGE	oui	oui	oui	oui	oui
CONNECTEUR POUR LAMPE CLIGNOTANTE	non	oui	oui	oui	oui
SORTIE 30V POUR RÉCEPTEUR RADIO	oui	oui	oui	oui	oui
FONCTIONS OUVERTURE-ARRÊT-FERMETURE PROGRAMMABLE À 2 CANAUX SUR LA MÊME TOUCHE DE TÉLÉCOMMANDE	non	oui	oui	oui	oui
PROGRAMMATION DE LA MINUTERIE POUR FERMETURE AUTOMATIQUE DE LA PORTE (AVEC LES PHOTOCÉLULES FAILSAFE À INFRAROUGE)	oui	oui	oui	oui	oui
PROGRAMMATION SECOND ARRÊT	non	oui	oui	oui	oui
MODE VACANCES (DÉSACTIVATION DE LA RADIO) AVEC LE BOITIER MURAL 78EV	non	oui	oui	oui	oui
TYPE DE RÉCEPTEUR	EVO,6-fréquences	EVO,7-fréquences	EVO,7-fréquences	EVO,7-fréquences	EVO,7-fréquences
MÉMOIRE	40	180	180	180	180
TYPE DE RÉCEPTEUR / MÉMOIRE / FRÉQUENCES	433 & 868 MHz	433 & 868 MHz	433 & 868 MHz	433 & 868 MHz	433 & 868 MHz
TYPE DE CODE DE L'ÉMETTEUR	Radio Evolution (Security+ 2.0®)	Radio Evolution (Security+ 2.0®)	Radio Evolution (Security+ 2.0®)	Radio Evolution (Security+ 2.0®)	Radio Evolution (Security+ 2.0®)
TYPE DE L'ÉMETTEUR (NOMBRE DE CANAUX)	4	4	4	4	4
HAUTEUR DU PROFIL DU RAIL EN MM	30	30	30	30	30