

## DC630G


Ferme-portail vertical à technologie 3D Cam-Motion®  
et rail de guidage

## ASSA ABLOY DC630G

- Ferme-portail à technologie Cam-Motion® et rail de guidage
- Répond aux exigences de la norme EA / CEN TR 15894
- Approprié aux grilles de jardin et portillons ajourés (non pleins)
- Pour portail à simple action d'une largeur pouvant aller jusqu'à 1300 mm pour un poids maximal de 150 kg
- Peut être utilisé dans quatre types de configuration : installation côté poussant ou tirant, sur le pilier ou sur le mur
- Version droite ou gauche

## Caractéristiques DC630G

- Force réglable en fonction de la largeur du portillon pouvant aller jusqu'à 1300 mm
- Vitesses de fermeture et d'à-coup final indépendantes, commandées par valves thermo constantes, garantissant une stabilité de réglage quelle que soit la température
- Rail de guidage conçu pour éviter les pincements de doigts
- Ouverture sans effort et fermeture renforcée
- Compatible avec toutes les grilles avec ou sans ornement supérieur
- Facile à installer, aucune soudure nécessaire
- Livré complet avec rail de guidage, vis de fixation et rivets de montage
- Finitions résistantes à la corrosion : noir RAL 9004 et argent EV1

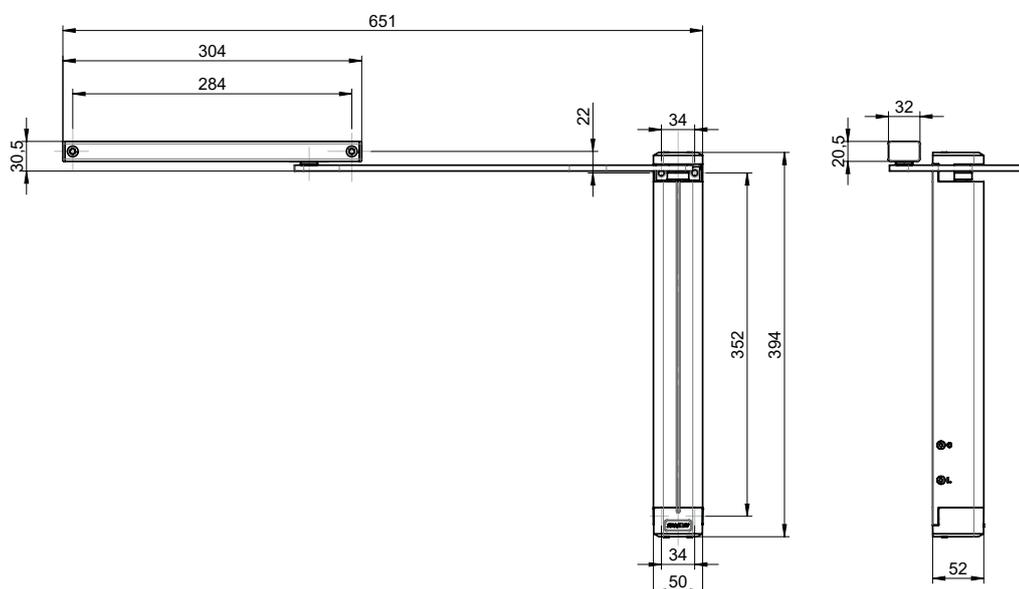

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Poids de vantail maximal	150 kg
Largeur de vantail maximale	1300 mm
Prétension réglable	Oui
Sens de pose	Main gauche / Main droite
Possibilité de montage	Installation sur le côté tirant ou poussant, sur pilier ou mur
Vitesse de fermeture	Variable entre ~130°-20°
Vitesse d'à-coup final	Variable entre ~20°-0°
Poids	2.7 kg
Hauteur	64 mm
Profondeur	58 mm
Longueur	272 mm

Services proposés : découvrez ici les avantages individuels de nos modèles de ferme-portail pour votre domaine d'activité.

Segment client	Avantages
Planificateurs de projet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferme-portail robuste et de grande qualité</li> <li>• Polyvalent / facile à prescrire avec ses différentes positions de montage</li> <li>• Design moderne et compact</li> <li>• Grande fiabilité</li> <li>• Respecte les exigences relatives à la norme CEN TR 15894</li> </ul>
Entrepreneurs et Menuisiers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible avec de nombreux types de portillons</li> <li>• Installation rapide, facile et flexible, aucune soudure requise</li> <li>• Réglage simple de la vitesse de fermeture, de l'à-coup final et de la prétension</li> <li>• Compatible avec les grilles à ouverture main gauche ou main droite ; montage sur pilier ou mur, côté tirant ou poussant</li> </ul>
Distributeurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible avec une large variété de positions de montage</li> <li>• Livré complet avec rail coulissant, vis et rivets de montage</li> <li>• Nombre de références limité du fait d'une large plage d'installation</li> <li>• Accessoires complémentaires disponibles</li> </ul>
Utilisateurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Globalement non affecté par les fluctuations de température grâce à ses valves thermodynamiques</li> <li>• Ouverture des portes facilitée du fait de la décroissance rapide de l'effort appliqué</li> <li>• Rail de guidage conçu pour éviter les pincements pour une sécurité accrue</li> <li>• Design discret</li> </ul>

Rendez-vous sur [www.vachette.fr](http://www.vachette.fr) ou sur l'application 'Le catalogue' (disponible sur tablettes iOS et Android, et ordinateurs Windows) pour accéder à la bibliothèque complète de documents.

## Texte CCTP pour DC630G

- Ferme-portail vertical ASSA ABLOY DC630G avec technologie Cam-Motion® 3D et rail de guidage pour grilles de jardin et portillons
- Réglage de prétension, pour grilles d'une largeur pouvant aller jusqu'à 1300 mm
- Vitesse de fermeture et vitesse d'à-coup réglables en face avant
- Peut être utilisé avec plaque de montage compatible avec les grilles à barreaux
- Montage sur pilier ou mur, côté poussant ou tirant
- Compatible avec les grilles à ouverture main gauche ou main droite
- Dispositif de maintien d'ouverture entre environ 80° et 130°
- Le dispositif de maintien d'ouverture est traversable


## Accessoires :

- Plaques de montage du rail de guidage pour installation sur barreaux AC632
- Kit équerre support de montage du corps pour installation sur mur et côté poussant AC633
- Amortisseur mécanique d'ouverture A153
- Dispositif mécanique de maintien en position ouverte A152

## Coloris :

- Argent EV1
- Noir mat, RAL9004



## Configurations de poses possibles

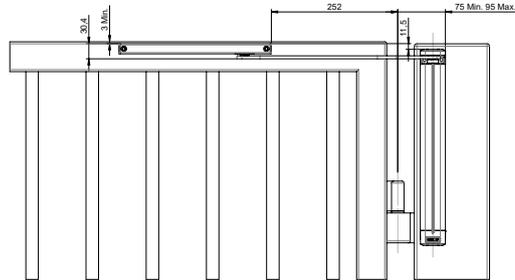

Espace requis sur le portillon pour une installation standard sur pilier (côté tirant)

Portillon à ouverture à droite et ferme-portail (DC630G-R) représentés sur le schéma



Portillon à ouverture à gauche et ferme-portail (DC630G-L) à l'inverse

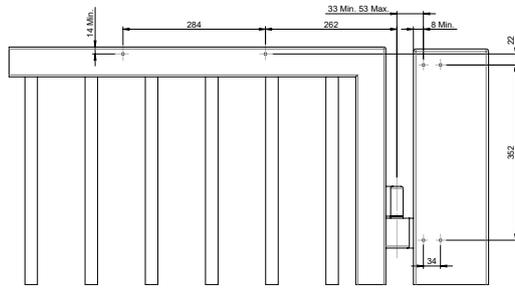

Dimensions pour montage standard (côté tirant)

Portillon à ouverture à droite et ferme-portail (DC630G-R) représentés sur le schéma



Portillon à ouverture à gauche ferme-portail (DC630G-L) à l'inverse

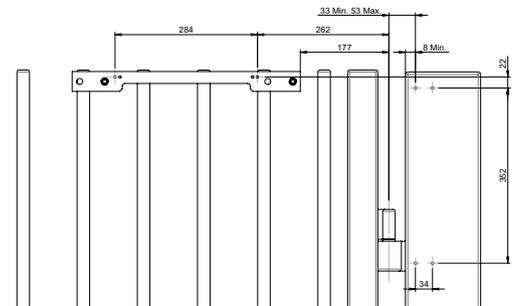

Dimensions d'installation avec plaques de montage de rail coulissant AC632 pour montage standard (côté tirant)

Portillon à ouverture à droite et ferme-portail (DC630G-R) représentés sur le schéma

Portillon à ouverture à gauche et ferme-portail (DC630G-L) à l'inverse

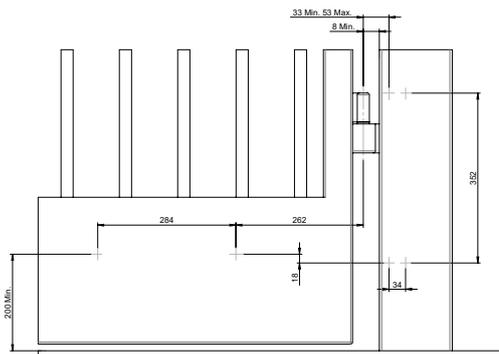



Dimensions d'installation pour montage en bas (côté tirant)

Ferme-portail sur le côté tirant

Portillon à ouverture à droite et ferme-portail à gauche (DC630G-L) représentés sur le schéma



Portillon à ouverture à gauche et le ferme-portail droit (DC630G-R) à l'inverse

# Configurations de poses possibles

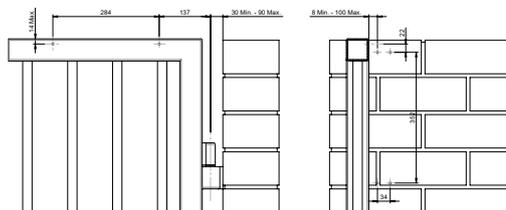



Espace requis sur le portillon pour installation standard sur mur (côté poussant)

Ferme-portail sur côté poussant  
 Portillon à ouverture à gauche et ferme-portail (DC630G-L) représentés sur le schéma  
 Portillon à ouverture à droite et le ferme-portail (DC630G-L) à l'inverse

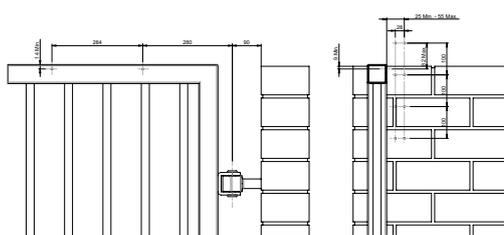

Dimensions d'installation avec plaque équerre de montage AC633 pour montage sur mur (côté tirant)

Portillon à ouverture à droite et ferme-portail (DC630G-R) représentés sur le schéma  
 Portillon à ouverture à gauche et ferme-portail (DC630G-L) à l'inverse





Dimensions d'installation avec plaque équerre de montage AC633 pour montage sur pilier (côté poussant)

Portillon à ouverture à gauche et ferme-portail (DC630G-L) représentés sur le schéma  
 Portillon à ouverture à droite et ferme-portail (DC630G-R) à l'inverse



# DC630G

## Accessoires

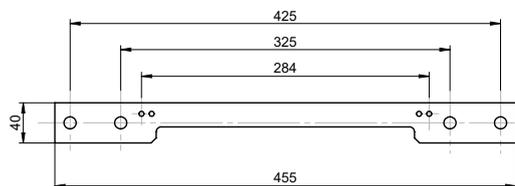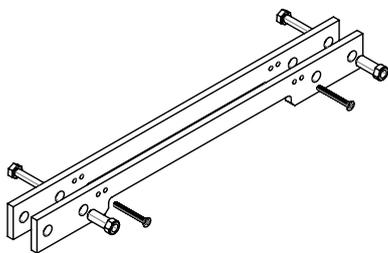

### Plaques de montage AC632

Pour installation de rail de guidage sur barreaux

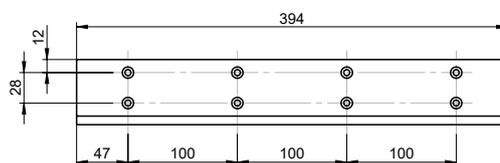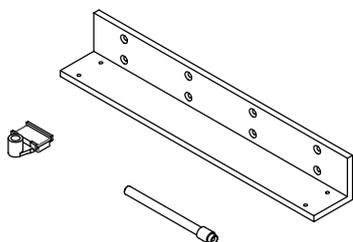

### Kit support équerre de montage AC633

Pour installation de corps sur mur, côté poussant



### Dispositif de maintien d'ouverture A152

Dispositif mécanique de maintien d'ouverture pour portes devant parfois être maintenues en position ouverte

Montage facile dans le rail de guidage

Angle de maintien d'ouverture max. 130°

Force de maintien réglable



### Amortisseur d'ouverture A153

Empêche le vantail et la poignée de heurter un mur de retour

Montage facile dans le rail de guidage

Amortisseur d'ouverture réglable en continu jusqu'à un angle d'ouverture maximal de 90°

Ne remplace pas une butée de portail

## Information pour passer des commandes

Fam.	Référence	Code	Gencod	Désignation produit	Paq.	
DC630G	640800	DC630G-R---9004	DC630G-R---9004	8022342689189	FERME PORTAIL VERTICAL PORTE L1300 150Kg NOIR DROIT	1
	640800	DC630G-L--9004	DC630G-L--9004	8022342689158	FERME PORTAIL VERTICAL PORTE L1300 150Kg NOIR GAUCHE	1
	640800	DC630G-R---EV1-	DC630G-R---EV1-	8022342689172	FERME PORTAIL VERTICAL PORTE L1300 150Kg ARGT DROIT	1
	640800	DC630G-L---EV1-	DC630G-L---EV1-	8022342689165	FERME PORTAIL VERTICAL PORTE L1300 150Kg ARGT GAUCHE	1
Accessoires	640800	DCAC632----9004	DCAC632----9004	8014017035759	PLAQUE DE MONTAGE AC632 POUR GLISSIERE DC630G NOIR	1
	640800	DCAC632----EV1-	DCAC632----EV1-	8014017035742	PLAQUE DE MONTAGE AC632 POUR GLISSIERE DC630G ARGT	1
	640800	DCAC633----9004	DCAC633----9004	8014017030655	KIT SUPPORT DE MONTAGE POUR CORPS DC630G NOIR	1
	640800	DCAC633----EV1-	DCAC633----EV1-	8014017030648	KIT SUPPORT DE MONTAGE POUR CORPS DC630G ARGT	1
	YF	A152	11161000	6416495111550	DISPOSITIF DE MAINTIEN EN POSITION OUVERTE	1
	YF	A153	11162000	6466495111567	AMORTISSEUR D'OUVERTURE	1