




AVANTAGES & UTILISATION

- ⌚ Radiant électrique composé de 2 lampes halogènes orientables indépendantes,
- ⌚ Spécialement conçu pour le chauffage de zones ou de postes de travail,
- ⌚ Pilotage possible par télécommande,
- ⌚ Chauffage sans déplacement d'air ni de poussières,
- ⌚ Efficace à l'intérieur des locaux comme en plein air,
- ⌚ Appareil très silencieux.
- ⌚ Chauffage d'appoint localisé : vestiaires, patios, terrasses, comptoirs de vente, postes de travail,
- ⌚ Protection antigel : stockage, canalisations, machines,
- ⌚ Préchauffage / séchage : peinture, plâtre, carrosserie.

DIMENSIONS & POIDS

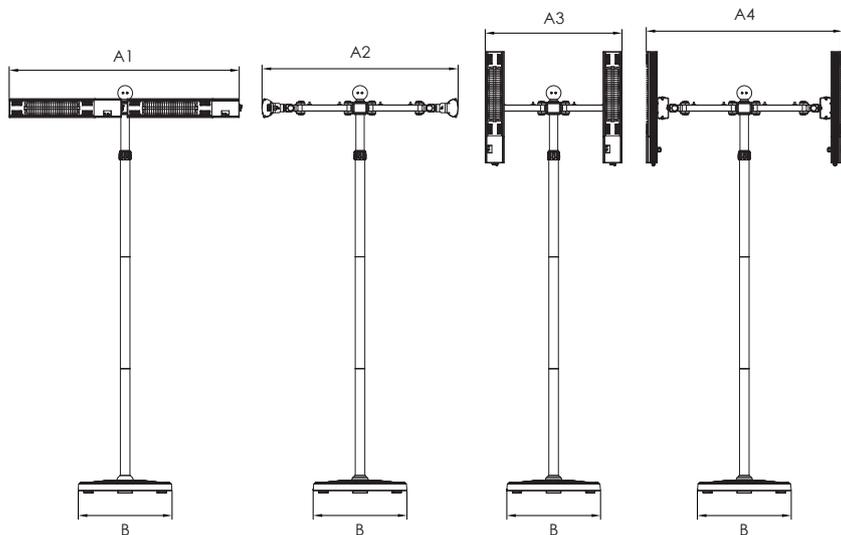

Plusieurs configurations possibles



REH 3000 TLC.2

A1	122,5
A2	104
A3	73
A4	104,5
B	50
Poids	20

Longueurs en cm et poids en kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Unité	REH 3000 TLC.2
Puissance	kW	1,5 / 3
Alimentation	V / A	220-240 / 14
Code		209 2517