# SCIES TRÉPANS DIAMANT À SEC

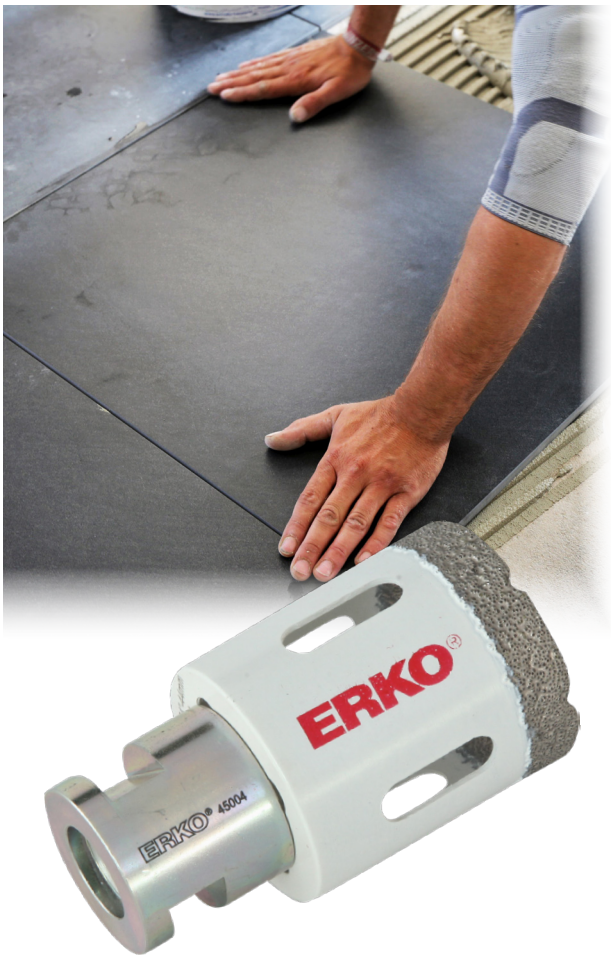

## ERKO DRY-SYSTEM
### TRÉPANS DIAMANT À SEC

**Endurant, rapide, adaptable à vos machines et à vos besoins.**
**LE TRÉPAN DIAMANT TOUT-TERRAIN !**
Technologie Dry System : le grain Diamant est soudé par brasage dans le corps du trépan, pour une grande résistance à la chaleur. Pas besoin d'arroser !

**POUR LE GRÈS CÉRAME - LA FAÏENCE - LA BRIQUE - LE MARBRE - LA PIERRE...**
Granulométrie du diamant assurant une haute performance pour une large variété de matériaux très durs.
Profondeur de coupe : 40 mm.

**1- CHOISIR SES ACCESSOIRES DE MONTAGE**
En fonction de votre machine.

**Montage sur meuleuse :**
De 6 à 19 mm : avec le mandrin M14 45003 ERKO.
De 22 à 105 mm : avec l'adaptateur M14 45004 ERKO.

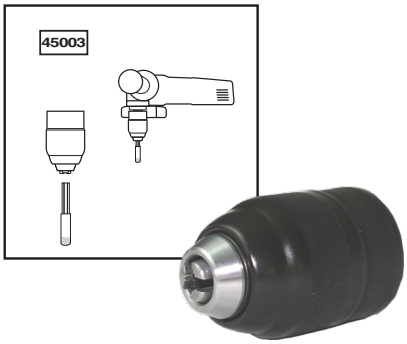





**Montage sur Perceuse :**
De 6 à 19 mm : direct sur mandrin de la perceuse avec Hexa 9mm
De 22 à 105 mm : avec un arbre standard 42002 ERKO, en retirant le foret pilote. Egalement compatible avec les accessoires ERKO EASYCLIP (voir PAGE 34)



**2- UTILISATION**
- Tracer sur la surface le contour du trou à réaliser
- Faire tourner le foret ou le trépan à **vitesse maximum**, sans percussion
- Entrer en contact avec la surface avec un angle de 45°
- Redresser doucement pour épouser le contour du trou
- Osciller légèrement pour utiliser la bordure du trépan et ainsi faciliter l'éjection de la carotte.

**Retrouvez tous ces conseils sur ERKO-TOOLS-TV :**

ERKO-TOOLS-TV

DRY SYSTEM ®
TRÉPAN DIAMANT À SEC

# SCIES TRÉPANS DIAMANT À SEC

## ERKO DRY-SYSTEM
### TRÉPANS DIAMANT À SEC

**Endurant, rapide, adaptable à vos machines et à vos besoins.**
**LE TRÉPAN DIAMANT TOUT-TERRAIN !**
Technologie Dry System : le grain Diamant est soudé par brasage dans le corps du trépan, pour une grande résistance à la chaleur.
Pas besoin d'arroser !

**POUR LE GRÈS CÉRAME - LA FAÏENCE - LA BRIQUE - LE MARBRE - LA PIERRE...**
Granulométrie du diamant assurant une haute performance pour une large variété de matériaux très durs.
Profondeur de coupe : 40 mm.

| ∅ mm | ∅ pouce | Réf. | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 6 | 1/4 | 45006 | 3700333203655 |
| 8 | 5/16 | 45008 | 3700333203662 |
| 10 | 3/8 | 45010 | 3700333203679 |
| 12 | 1/2 | 45012 | 3700333203686 |
| 14 | 9/16 | 45014 | 3700333203693 |
| 16 | 5/8 | 45016 | 3700333203709 |
| 19 | 3/4 | 45019 | 3700333203716 |
| 22 | 7/8 | 45022 | 3700333203723 |
| 25 | 1 | 45025 | 3700333203853 |
| 29 | 1 - 1/8 | 45029 | 3700333203730 |
| 35 | 1- 3/8 | 45035 | 3700333203747 |
| 41 | 1 - 5/8 | 45041 | 3700333203754 |

| ∅ mm | ∅ pouce | Réf. | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 44 | 1 - 3/4 | 45044 | 3700333203761 |
| 51 | 2 | 45051 | 3700333203778 |
| 60 | 2 - 3/8 | 45060 | 3700333203785 |
| 65 | 2 - 9/16 | 45065 | 3700333203792 |
| 67 | 2 - 5/8 | 45067 | 3700333203808 |
| 68 | 2 - 11/16 | 45068 | 3700333203815 |
| 76 | 3 | 45076 | 3700333203822 |
| 83 | 3 - 1/4 | 45083 | 3700333203839 |
| 105 | 4 - 1/8 | 45105 | 3700333203846 |
| 111 | 4 - 3/8 | 45111 | 3700333210943 |
| 127 | 3 - 1/4 | 45127 | 3700333203860 |
| 133 | 5 - 1/4 | 45133 | 3700333210950 |
| 160 | 6 - 5/16 | 45160 | 3700333210004 |

| Référence | Accessoires pour montage sur Perceuse | EAN13 |
|---|---|---|
| 42002 | Arbre pour montage trépans DRY-SYSTEM 22 à 127 mm sur PERCEUSE. Emmanchement Hexa 11 mm | 3700333201064 |
| 42002-EZC | Arbre EASY-CLIP pour montage trépans DRY-SYSTEM 22 à105mm sur PERCEUSE.Emmanchement Hexa 11 mm. Le trépan doit être équipé de l'adaptateur EZC-32152. | 3700333203501 |
| EZC-32152 | Adaptateur pour montage trépans DRY-SYSTEM 22 à 127 mm sur arbre EASY-CLIP. Lot de 3 pièces. | 3700333203570 |

| Référence | Accessoires pour montage sur Meuleuse | EAN13 |
|---|---|---|
| 45003 | Mandrin M14-HEXA13 mm pour montage des forets DRY-SYSTEM 6 à 19 mm sur une MEULEUSE. | 3700333203624 |
| 45004 | Adaptateur M14 pour montage des trépans ERKO DIAMOND-DRY 22 à 105 mm sur une MEULEUSE. | 3700333203631 |

| Référence | Composition coffret - en L-BOX mini by ERKO | EAN13 |
|---|---|---|
| 45300-A | Assortiment spécial pose de chevilles : 6 - 8 - 10 mm | 3700333202139 |
| 45400-A | **Montage sur meuleuse :** Assortiment spécial pose de chevilles, pour meuleuse : 6 mm + 2 x 8 mm + 10 mm + 1 MANDRIN MEULEUSE 45003 | 3700333202122 |
| 45400 | Assortiment spécial pose de chevilles : 6 - 8 - 10 - 12 mm | 3700333201392 |
| 45800 | **Montage sur meuleuse/perceuse :** Assortiment Bâtiment / Carreleur : 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 68 mm + 1 adaptateur M14 pour meuleuse + 1 arbre perceuse | 3700333203327 |
| 45900 | **Montage sur meuleuse/perceuse :** Assortiment Standard : 6 - 8 - 10 - 29 - 35 - 44 - 68 mm + 1 adaptateur M14 pour meuleuse + 1 arbre perceuse | 3700333204089 |
| 45500-MLS | **Montage sur meuleuse :** 5 diamètres : 6 - 8 - 10 - 29 - 35 mm + 2 adaptateurs M14 pour meuleuse + 1 adaptateur M14-HEXA pour foret DRYSYSTEM | 3700333201637 |
| 45600-MLS | **Montage sur meuleuse :** 6 diamètres : 6 - 8 - 10 - 29 - 35 - 68 mm + 3 adaptateurs M14 pour meuleuse + 1 adaptateur M14-HEXA pour foret DRYSYSTEM | 3700333201699 |
| 45800-MLS | **Montage sur meuleuse :** 8 diamètres : 6 - 8 - 10 - 12 - 22 - 29 - 35 - 68 mm + 4 adaptateurs M14 pour meuleuse + 1 adaptateur M14-HEXA pour foret DRYSYSTEM | 3700333201682 |