FC
Vis de pose et de penture

Panelvit® FC
VIS DE POSE ET DE PENTURE

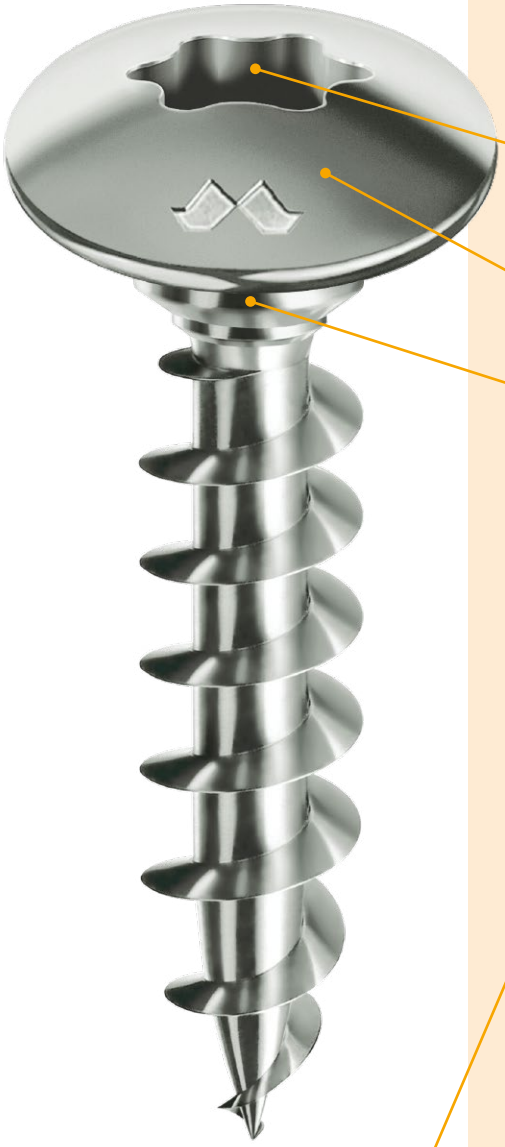

Vis spécifique pour la **fixation des connecteurs pour l'assemblage du bois et la pose de la menuiserie.**

L'empreinte TX 30 permet un vissage performante en **évitant le dérapage de l'embout.**

FIXATION D'ÉLÉMENTS DE QUINCAILLERIE

La tête large permet un meilleur serrage et un meilleure couverture du trou (1) par rapport à une vis à tête fraisée ordinaire (2).

Le collet sous-tête permet un **centrage du trou** et un vissage dans l'axe.

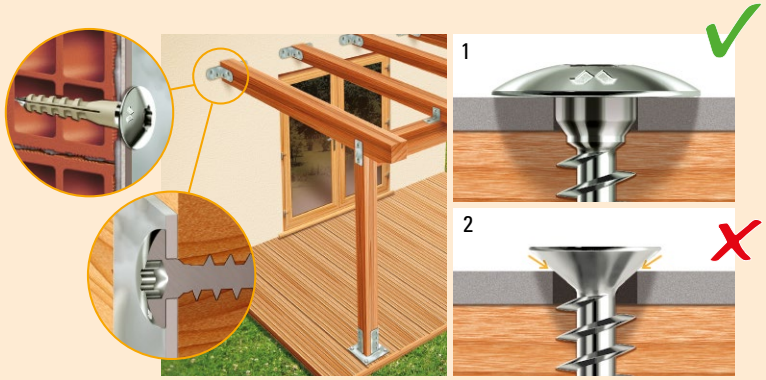

ASSEMBLAGE CONSTRUCTIONS EN BOIS

La tête large et le filetage partiel garantissent une **forte pression en phase de serrage sans abimer la surface du bois** (3), comme il arrive souvent avec une vis à tête fraisée (4).
Le trou dans le bois est couvert par la tête de la vis en **évitant les infliltrations d'eau** qui détériorent le bois beaucoup plus rapidement.

TRAITEMENT GALVANIQUE CHROMITING®

de couleur irisée avec une **résistance à la corrosion 5 fois supérieure au zingage blanc standard.**
Reponde au grade 4 de la norme NF1670.

LUBRIFICATION LUBEX®

Traitement anti-friction de formulation MUSTAD, qui permet de **réduire l'effort de vissage jusqu'à 50%.**





MUSTAD
TECHNOLOGIE DES VIS

Panelvit® FC

CHROMITING® - LUBRIFIEE LUBEX®

FC - Tête ronde large pour penture - Empreinte TX

CE
EN 14592:2012



	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs.	Pcs.
TX 30	PV029A600250C8C	6	25	TOT	15	200	4400
	PV029A600300C8C	6	30	TOT	15	200	4400
	PV029A600350C8C	6	35	TOT	15	200	3000
	PV029A600400C8C	6	40	TOT	15	200	3000
	PV029A600500C8C	6	50	TOT	15	200	3000
	PV312A600600C8C	6	60	TOT	15	100	2200
	PV312A600700C8C	6	70	TOT	15	100	1500
	PV312A600800C8C	6	80	70	15	100	1500
	PV312A601000C8C	6	100	70	15	100	700
	PV057A700400C8C	7	40	TOT	17	200	3000
	PV057A700500C8C	7	50	TOT	17	100	1500
	PV057A700600C8C	7	60	50	17	100	1500
	PV057A700700C8C	7	70	50	17	100	1500
	PV057A700800C8C	7	80	50	17	100	1500
	PV057A701000C8C	7	100	50	17	100	700
	PV057A701200C8C	7	120	70	17	100	700