

iBiotec®

**FABRIQUANT DE PRODUITS ET AÉROSOLS TECHNIQUES POUR L'INDUSTRIE
PROCESS - MRO - ENTRETIEN
SOLVANTS ALTERNATIFS - SUBSTITUTION CMR**

Fiche Technique – Édition du : 10/02/2025

iBiotec® GALVA ZN+ ULTRA BRILLANT AÉROSOL GALVANISANT À FROID MÉTALLISATION RETOUCHES FINITION

POUVOIR COUVRANT PAR AÉROSOL : 10m²

UTILISABLE DE -50°C À +550°C. SOUDABLE - PEINTABLE

**RÉSULTATS TEST BROUILLARD SALIN RI 5 supérieur à 2800 h
PROCES VERBAL D'ANALYSE LABORATOIRES INTERTEK certifiés COFRAC, ISO 17.025
N°PVA-CHL-R14-0135D-A01 du 28.07.2014**

**Ce procès-verbal d'expertise, peut vous être envoyé sur simple demande,
en utilisant la fiche contact**

TEMPS DE SÉCHAGE

Temps hors poussière à 25°C : **4 minutes 30**

Temps de séchage à 25°C avant manipulation : **7 minutes**

Temps de polymérisation totale à 25°C : **24 heures**

DESCRIPTION

Aérosol galvanisant à froid à haute teneur en zinc recommandé pour une protection durable de toutes pièces métalliques, de type ferreux ou alliages.

Assure des revêtements galvanisants à épaisseur constante, avec un aspect homogène et ultra brillant.

Film se distinguant par la grande qualité de son aspect.

L'aérosol galvanisant à froid Zn+ iBiotec, résiste à des températures de 550 °C, sans se dégrader. Cette caractéristique permet à l'utilisateur tout emploi, sur corps soumis à de très fortes températures. En outre, le revêtement réalisé est soudable (sauf sous argon).

Cet aérosol galvanisant à froid offre de nombreux avantages :

- Protection galvanique, avec principe d'oxydoréduction, obtenu à 100 %.
- Protection contre la corrosion thermique, mais aussi chimique.
- Film réalisé, sans coulure, sans surépaisseur, ne se dégradant pas lors d'applications, sur assemblages vissés.
- Très grand pouvoir couvrant, hors poussière rapide, permettant une application sur tous types de sites.
- Fini parfait, aspect ultra brillant.

- Après polymérisation totale (24 heures à 25 °C) peignable, avec tous types de peintures.
- Pas de nécessité de purger l'aérosol, après application.

Ce galvanisant permet une action polyvalente, pour la protection de tous métaux galvanisés, après reprise mécanique ou de soudage, ainsi que pour la prévention de la corrosion et de l'oxydation.

DOMAINES D'UTILISATION

Protection galvanique.
 Protection de toutes pièces métalliques non revêtues.
 Reprise de pièces galvanisées à chaud.
 Traitement d'aspect.
 Reprise après usinage ou soudage.
 Préparation des surfaces.
 Poteaux EDF, glissières de sécurité, panneaux de signalisation.
 Cheminées industrielles, brides, tuyauteries, raccords.
 Bâties de machines, carters, carrosseries, éléments d'architecture.
 Têtes de rivets, fixations, épingles de toitures, assemblages vissés.
 Corps de moteurs électriques, corps de pompes, compteurs à eau.
 Gonds, charnières, portes métalliques, charpentes métalliques.
 Grillages, clôtures, ouvrants.
 Installations sanitaires, pompes à chaleur, appareils de climatisation.
 Installations de chauffage, retours de bacs d'étanchéité.
 Matériel électrique, matériel roulant, installations sanitaires.
 Protection de clous ou de visserie avant enduit plâtre.
 Charpentes, métallerie.
 Stations d'épurations et de traitement des eaux.
 Bâtiment d'élevage.
 Mobiliers urbains.

PLUS HOMOGÈNE

Le galvanisant GALVA ZN+ULTRA BRILLANT, appliqué sans excès sur toutes pièces à protéger de la corrosion, permet de réaliser des films homogènes, sans coulure, sans peau d'orange.

PLUS PROTECTEUR

La norme NF ISO 9227 définit les conditions d'essais du test au brouillard salin et détermine la protection d'une surface revêtue contre des agents physiques, chimiques et biologiques.
 La norme ISO 4628/3 permet d'évaluer le degré d'enrouillement à l'issue de l'essai.

PLUS RÉSISTANT

Après polymérisation, les revêtements sont particulièrement adhérents aux surfaces, possèdent une excellente résistance à la rayure et ne transfèrent pas lors de leur manipulation.
 L'adhésion est appréciée par des essais d'emboutissage lent suivant la norme NF EN ISO 1520, après lesquels on observe les changements d'aspect, les craquements et les décollements.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CIMIQUES - MÉCANIQUES - ANTICORROSION

CARACTÉRISTIQUES	NORME ou MÉTHODE	VALEUR	UNITÉ
Aspect	-	peinture	-
Couleur	-	finition ultra brillante	-
Brillance	Réflexion spéculaire Etalon 1,567 cotation 20°/20°	sup. 90	ub
Masse volumique	NF EN ISO 2811.1	1,105	g/ml
Epaisseur du film humide	jauge de Pfund	10	µm
Epaisseur du film sec	induction magnétique	6	µm
Temps hors poussière	ASTM D 5895	4,3	mn
Temps avant manipulation	ASTM D 5895	7	mn
Temps sec polymérisé	ASTM D 5895	24	h
Test de quadrillage	ISO 2409	pas de dégradation	-
Test emboutissage	ERICHSEN	pas de dégradation du film	-
Résistance à l'Abrasion Humide 28j, 23°C, 50 % humidité relative	ISO 11.998	classe 1	cotation


Résistance au cisaillement Couple de serrage 80N/m	MIL A 907 ED	100	%
Tenue en température	d'après MIL A 907 ED	-50 +550	°C
RSc Rendement superficiel spécifique m2/g ramené à l'aérosol	NFT 30.001	10,1	m2
Tenue au brouillard salin	ISO 9227 ISO 4623-3	2808 RI 5	h -

MODE D'EMPLOI

Agiter fortement de bas en haut, après décolllement de la bille contenue à l'intérieur de l'aérosol. Pulvériser de 15 à 20 cm des surfaces à traiter, sans surépaisseur, en croisant les couches si nécessaire. Ne jamais pulvériser à une distance supérieure sous peine de problèmes d'adhérence. Les particules de Zinc doivent être chimiquement liées aux atomes de Fer afin d'obtenir une cinétique d'oxydation extrêmement faible, principe de la galvanisation. Les surfaces à traiter devront être préparées avec soin pour obtenir une protection de très longue durée. Traiter donc impérativement des surfaces dégraissées, propres, sèches et sans trace de rouille ou de calamine. Effectuer un brossage métallique ou un ponçage préalable si nécessaire. Aérosol utilisable dans toutes les positions. Ne pas purger l'aérosol après utilisation. Astuce : stocker les aérosols à plat, le temps nécessaire d'agitation sera beaucoup plus rapide.

Dangereux en présentation aérosol. Respecter les précautions d'emploi, les phrases de sécurité figurant sur l'emballage, se reporter à la fiche de donnée de sécurité. Usage strictement professionnel.

PRÉSENTATION

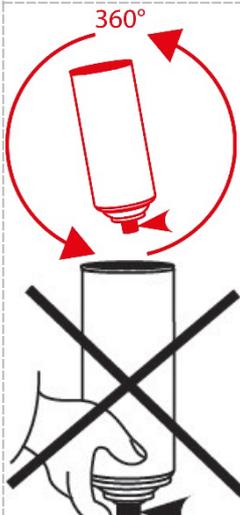

360°

PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,
INERTE, ININFLAMMABLE,
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.
3 %

PRODUIT ACTIF CONTENU
DANS L'AÉROSOL.
NOMBRE D'UTILISATION X 5
97 %

Brevet iBiotec 904 0 1968 4

code article 514665
fiche de données de sécurité 113970

Aérosol 650 ml



iBiotec® Tec Industries® Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS
Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour

