

POUR CONTRÔLER  
UNE PORTE ISOLÉE

POUR CRÉER, MODIFIER OU SUPPRIMER  
UN BADGE, SANS AVOIR À LE RÉCUPÉRER

PAS BESOIN  
DE PROGRAMMATEUR



FLASHÉZ le QR CODE  
ou CONNECTEZ-VOUS sur  
[www.intratone.fr/fr/telechargement](http://www.intratone.fr/fr/telechargement)  
pour plus d'info sur votre produit



06-0102 (HBOXECO-VIGIK) **INTRA BOX DATA ECO** LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK®



GESTION  
À DISTANCE  
SUR INTERNET  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

SERVICE PRESTATAIRES



1 CENTRALE  
DE GESTION  
1 PORTE



1 LECTEUR  
VIGIK®

10 ANS  
MISES À JOUR ILLIMITÉES

1 MODULE  
GPRS




GESTION EN  
TEMPS RÉEL

#### CAPACITÉS

Plages accès libre	•
Événements horodatés	•
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	•
Nombre max de badges / clémobile / pass	1000
Alerte technique (e-mail)	•
Services Vigik®	30

#### SCHÉMA SIMPLIFIÉ

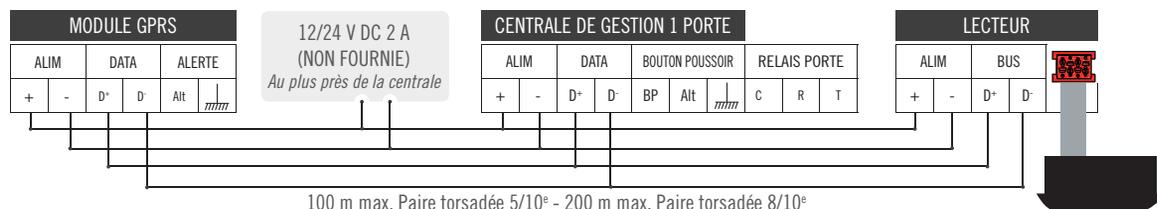

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

##### ALIMENTATION

12/24 V DC 2 A mini

##### CÂBLAGE

Centrale - Lecteur  
4 fils (2 paires torsadées)  
Ø 8/10° - Distance max : 200 m  
Centrale - Bloc GPRS  
4 fils (2 paires torsadées)  
Ø 8/10° - Distance max : 200 m

##### DIMENSIONS (L X H X P)

Lecteur 32 x 42 x 18 mm  
Centrale 74 x 59 x 18 mm  
Bloc GPRS 162 x 96 x 53 mm

##### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement  
Lecteur -20° C à +70° C  
Température de stockage  
Lecteur -20° C à +70° C  
Indice Protection Lecteur IP50