

RÉCEPTEURS HF TEMPS RÉEL

PILOTAGE D'UNE PORTE DE GARAGE OU PARKING

POUR CRÉER, MODIFIER OU ANNULER DES DONNÉES SANS SE DÉPLACER NI AVOIR LA TÉLÉCOMMANDE DANS LES MAINS



GESTION
À DISTANCE
SUR INTERNET
www.intratone.info
SERVICE PRESTATAIRES

GAMME RÉCEPTEURS HF

NOUVELLES RÉFÉRENCES	GÉRÉS EN TEMPS RÉEL	NOS TARIFS
07-0101	HREC-2	Avec antenne déportée (possibilité d'en ajouter une 2ème). Pose dans un tableau électrique
07-0102	HREC3	Avec antenne intégrée, 2 relais. Étanche, pose en extérieur
INTRA BOX DATA ECO PACKS COMPLETS POUR GÉRER 1 ACCÈS EN TEMPS RÉEL ET À DISTANCE, SANS ABONNEMENT Inclus 1 bloc GPRS et 10 ans de mises à jour DATA illimitées		
06-0101	HBOXECO-HF	Récepteur HF étanche (07-0102)
ACCESSOIRES		
12-0112	HACOD	Antenne codée HF active (pour 07-0101 & 07-0103)
12-0113	HANTD-HF	Antenne déportée HF, (07-0102 & 07-0104)

07-0101 (HREC-2) RÉCEPTEUR HF avec antenne déportée (possibilité d'en ajouter une 2ème) - Pose dans un tableau électrique

MODE DE GESTION

Temps réel (GSM)	•
868 Mhz	•
INSTALLATION / POSE	
Dans un tableau électrique (rail DIN)	•
FONCTIONNALITÉS	
Gestion 2 portes	•
Événements horodatés	•
Anti-pass Back*	•
Présence véhicule	•
Rolling code**	•
Clé Pass	•
Clémobil	•
Alertes	•
Possibilité 2 antennes	•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Récepteur
Alimenté par la centrale
Alimentation 12/24 V DC 1 A
15/24 V AC 1 A

CÂBLAGE

Centrale - Récepteur
4 fils - Ø 5/10°
Distance max : 100 m
4 fils - Ø 8/10°
Distance max : 200 m


DIMENSIONS (L X H X P)

Récepteur avec son boîtier fermé
110 x 116 x 33 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20° C à +70° C
Température de stockage -20° C à +70° C
Indice Protection IP20

SCHEMA TECHNIQUE

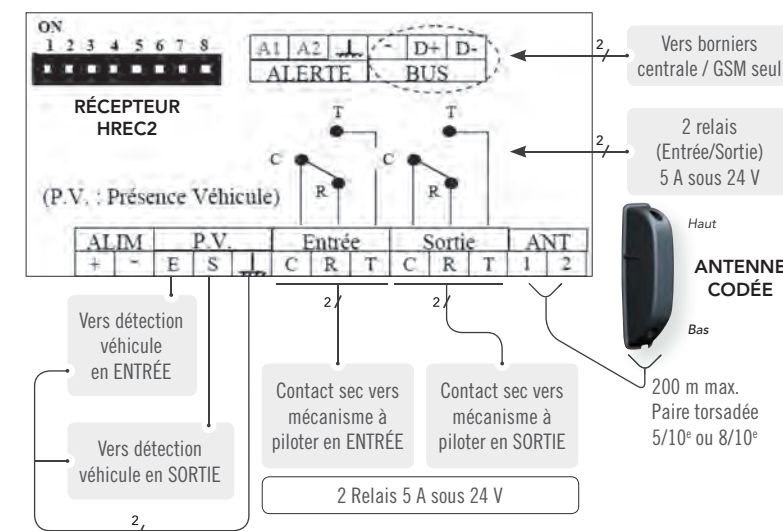

07-0102 (HREC-3) RÉCEPTEUR HF ECO avec antenne intégrée, 2 relais. Étanche, pose en extérieur

MODE DE GESTION

Temps réel (GSM)	•
868 Mhz	•
INSTALLATION / POSE	
Pose dans un boîtier étanche	•
FONCTIONNALITÉS	
Gestion 2 portes	•
Événements horodatés	•
Anti-pass Back*	•
Présence véhicule	•
Rolling code**	•
Clé Pass	•
Clémobil	•
Alertes	•
Possibilité 2 antennes	non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Récepteur
Alimenté par la centrale
Alimentation 12/24 V AC/DC 1 A

CÂBLAGE

Centrale - Récepteur
4 fils - Ø 5/10°
Distance max : 100 m
4 fils - Ø 8/10°
Distance max : 200 m


DIMENSIONS (L X H X P)

Récepteur avec son boîtier fermé
80 x 129 x 37 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20° C à +70° C
Température de stockage -20° C à +70° C
Indice Protection IP67

SCHEMA TECHNIQUE

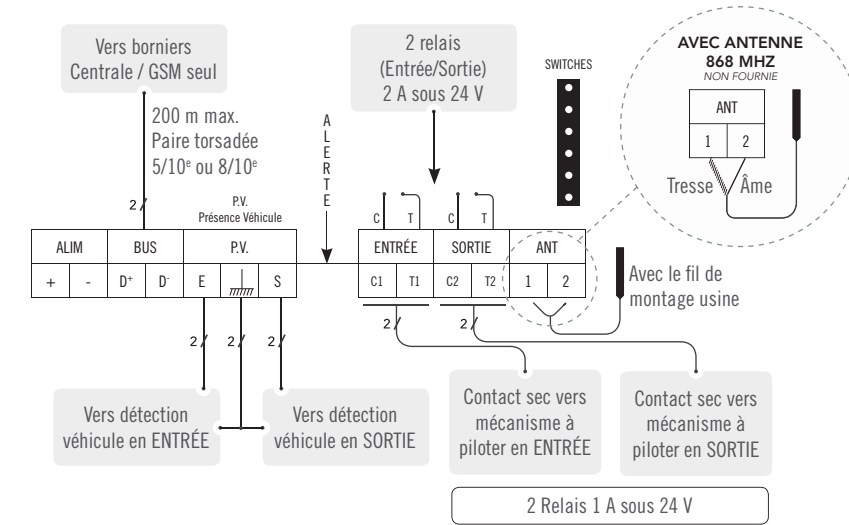

(pour une antenne supplémentaire,
se reporter à la page 22)



FLASHEZ le QR CODE
ou CONNECTEZ-VOUS sur
www.intratone.fr/fr/telechargement
pour plus d'info sur votre produit



FLASHEZ le QR CODE
ou CONNECTEZ-VOUS sur
www.intratone.fr/fr/telechargement
pour plus d'info sur votre produit

* La fonction ANTI-PASS BACK interdit à un utilisateur d'accéder à nouveau à un parking s'il n'en est pas ressorti. Ceci permet d'éviter l'entrée dans le parking de plusieurs véhicules à l'aide d'une seule télécommande. Cette fonction doit être utilisée avec la détection de véhicules.

** La fonction ROLLING CODE évite l'intrusion par copie et reproduction de la signature électronique de la télécommande radiofréquences.

La réponse à toutes vos questions au 02 51 65 51 84 ou info@intratone.fr