



BATIFER
Groupe EUROFER

www.batifer.com

CABLOXX

Une plus grande liberté de design pour les meubles fermant à clé

www.blum.com

 **blum**®



Le plus pour les meubles haut de gamme

Bien personnels, documents confidentiels, objets précieux – les meubles fermant à clé sont utilisés dans de nombreux domaines. CABLOXX offre une sécurité supplémentaire aux meubles haut de gamme mais également une grande liberté de design.



Contenu

- 4 Une solution pour de nombreuses idées
- 6 Protection contre les intrusions
- 8 Sécurité anti-basculement pour les meubles nomades
- 10 Confort de mise en œuvre éprouvé
- 12 Informations de commande et de planification
- 24 La société Blum



Toutes les technologies de mouvement

BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION ou TIP-ON – le système de verrouillage de Blum (serrure non fournie par Blum) s'adapte à toutes les technologies de mouvement électriques ou mécaniques.



Différentes variantes de coloris

Grâce aux quatre variantes de coloris blanc soie, gris, gris orion et noir terra, le levier peut être assorti à la couleur du système box correspondant.



Une solution pour de nombreuses idées

Qu'il soit pour LÉGRABOX, TANDEMBOX, MOVENTO ou TANDEM – le système de verrouillage de Blum (serrure non fournie par Blum) ouvre de nombreuses possibilités de conceptions. Il est possible de réaliser différentes largeurs et hauteurs de corps de meuble et différentes hauteurs de coulissant avec CABLOXX.

 **blum**



Protection contre les intrusions

Pour un rangement ordonné des contenus, une belle présentation et un maintien sécurisé : CABLOXX est la solution adaptée. Les tiroirs sont solidement verrouillés et protégés de toute intrusion. Le cylindre n'est pas fourni par Blum, mais le système de verrouillage de Blum est réalisable avec les cylindres les plus courants.



Protection fiable pour les enfants

Un tiroir qui ferme à clé permet une protection idéale pour les enfants. Les sources potentielles de danger comme les produits de nettoyage ou les médicaments sont sous clé et hors de portée des enfants.



Sécurité anti-basculement pour les meubles nomades

L'utilisation du meuble est également sécurisée grâce à la sécurité anti-basculement intégrée. Le système de verrouillage bloque tous les autres tiroirs du meuble quand un tiroir est déjà ouvert. Il est ainsi possible de réaliser des meubles haut de gamme nomades.

 **blum**







Grande flexibilité

Lorsque la tringle de verrouillage est recoupée aux dimensions requises, le positionnement des profils de distance et des unités de verrouillage est flexible. CABLOXX offre ainsi une grande liberté de conception.



Indépendant du système coulissant

Le levier n'est pas fixé au côté mais directement sur la face. Cela permet à CABLOXX de n'avoir aucune incidence sur le montage et la mise en œuvre du système coulissant correspondant.



Gabarit

Ce gabarit permet d'effectuer la découpe de la tringle de verrouillage, des profils de distance et du tube de synchronisation. Il permet également le perçage de l'embout de maintien et du support de tube de synchronisation.

Confort de mise en œuvre éprouvé

Les systèmes box et coulissants, combinés à CABLOXX, sont réalisés avec les cotes d'usinage habituelles. Grâce à la flexibilité du système de verrouillage de Blum, les différents réglages (hauteur, latéral, inclinaison et profondeur) restent complètement accessibles et bénéficient du confort d'utilisation habituel.

 **blum**




Produit



Description



- La gamme compacte de CABLOXX offre une sécurité supplémentaire mais également une liberté de design
- Solution indépendante du système – combinable aux différents systèmes box et de coulissants
- Grande flexibilité – utilisable avec différentes dimensions de corps de meubles
- Jusqu'à cinq tiroirs réalisables par tringle de verrouillage
- Combinaison possible avec toutes les technologies de mouvement
- Parfait confort de réglage

Aperçu des composants

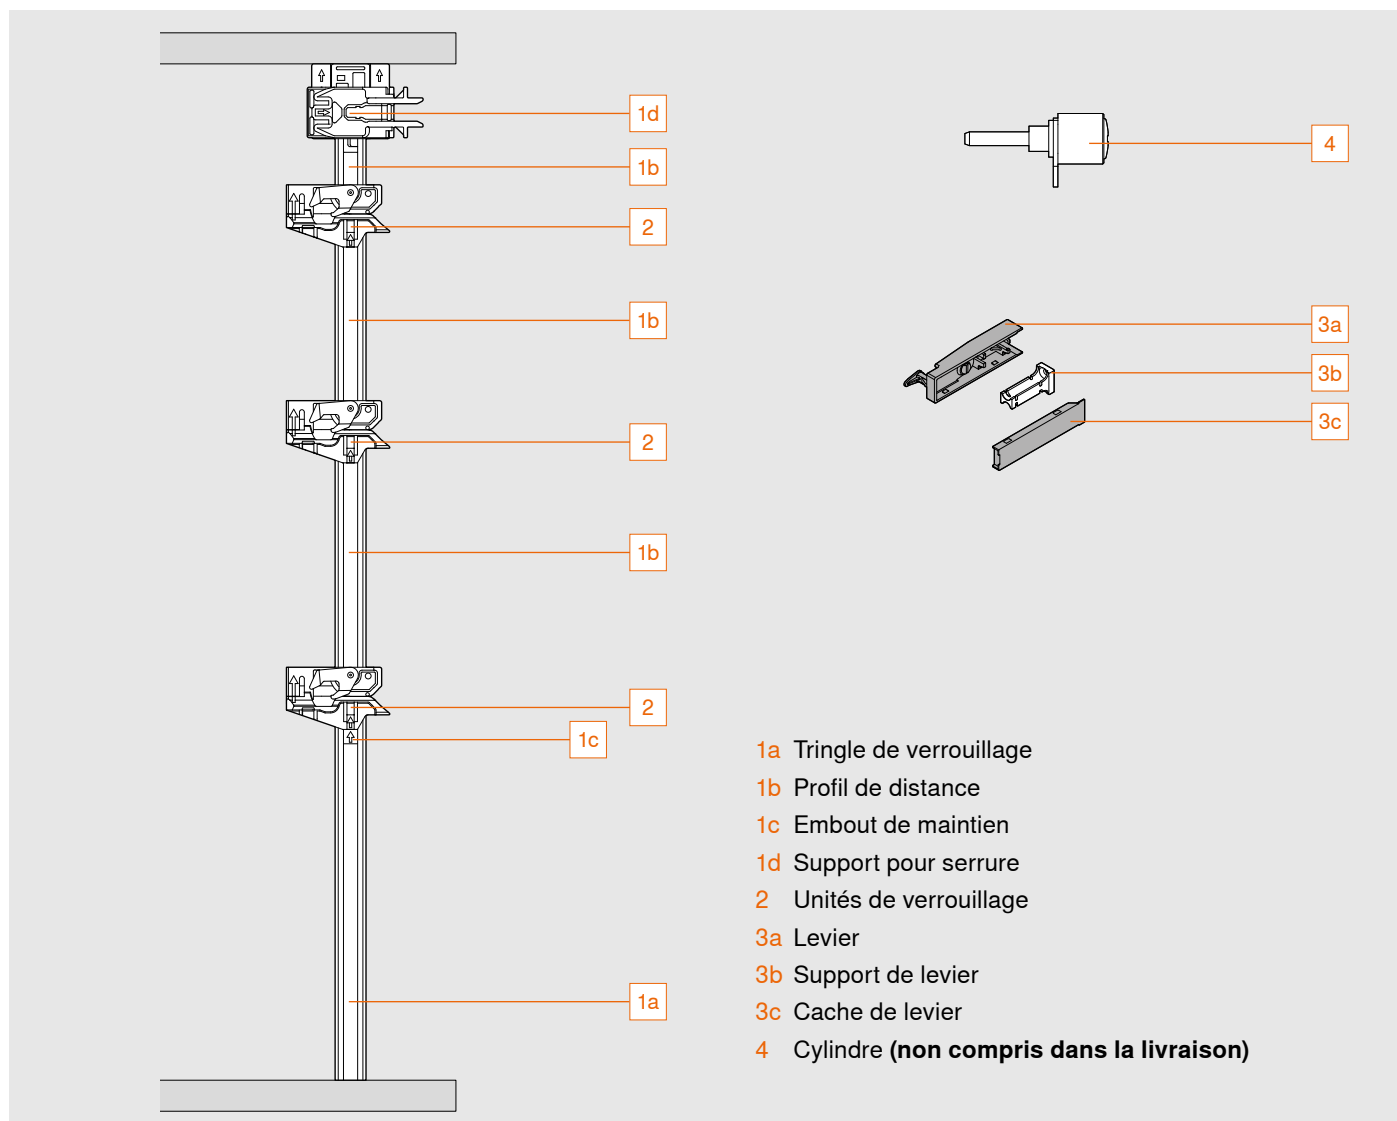

Informations utiles à la commande


Sets de tringles de verrouillage, recoupables



1	Set de tringles de verrouillage			
	Jusqu'à une hauteur de corps de meuble	Réf.Blum	Réf.Batifer	Prix H.T
	600 mm	Z80S0560		€
	800 mm	Z80S0760		€
	Composé de : 1a 1x tringle de verrouillage, symétrique 1b 1x profil de distance à recouper 1c 1x embout de maintien 1d 1x support pour serrure 1x gabarit de perçage pour embout de maintien 1x notice de montage Débit tringle de verrouillage : Hauteur intérieure LH - 2 mm			
2	Unités de verrouillage			
		Réf.Blum	Réf.Batifer	Prix H.T
	Droite	Z80.000V		€
	Gauche	Z80.000V		€

Sets de tringles de verrouillage prémontés

	Set de tringles de verrouillage prémonté M/M/M			
	Pour l'utilisation de LÉGRABOX et TANDEMBOX avec des perçages entraxe 32, hauteur intérieure (LH) 544 mm.	Réf.Blum	Réf.Batifer	Prix H.T
		Z80S00542CA		€
	Composé de : 1a Tringle de verrouillage, droite 1b Profil de distance, prémonté 1d Support pour serrure, prémonté 2 3x unités de verrouillage prémontées, droite			
	Set de tringles de verrouillage prémonté C/M			
	Pour l'utilisation de LÉGRABOX et TANDEMBOX avec des perçages entraxe 32, hauteur intérieure (LH) 544 mm.	Réf.Blum	Réf.Batifer	Prix H.T
		Z80S0542BA		€
	Composé de : 1a Tringle de verrouillage, droite 1b Profil de distance, prémonté 1d Support pour serrure, prémonté 2 2x unités de verrouillage prémontées, droite			

Informations utiles à la commande


3	Set de leviers			
		Réf.Blum	Réf.Batifér	Prix H.T
	SW-M Blanc soie mat	Z80.000S		€
	WGR Gris	Z80.000S		€
	OG-M Gris orion mat	Z80.000S		€
	TS-M Noir terra mat	Z80.000S		€
Composé de : 3a 1x levier 3b 1x support de levier 3c 1x cache pour levier				

En option				
	Set de synchronisation*			
	Recommandé pour des largeurs de corps de meubles > 600 mm en combinaison avec la fonction de verrouillage	Réf.Blum	Réf.Batifér	Prix H.T
		Z80V000A		€
		Composé de : 2x supports de tube de synchronisation 2x leviers de synchronisation * En cas d'utilisation d'une synchronisation, deux sets de tringles de verrouillage sont nécessaires.		
	Tube de synchronisation*			
	À recouper Débit : Largeur intérieure LW - 7 mm	Réf.Blum	Réf.Batifér	Prix H.T
		Z80V1163W		€
		* En cas d'utilisation d'une synchronisation, deux sets de tringles de verrouillage sont nécessaires.		


Aides de montage

	Gabarit			
	Découpe de la tringle de verrouillage, du profil de distance et du tube de synchronisation. Perçage pour embout de maintien et support de tube de synchronisation.	Réf.Blum	Réf.Batifer	Prix H.T
		65.0801		€
 	Gabarit de positionnement pour levier			
		Réf.Blum	Réf.Batifer	Prix H.T
	pour LÉGRABOX	65.0807		€
	pour TANDEMBOX	65.0803		€


Encombrement tringle de verrouillage et synchronisation

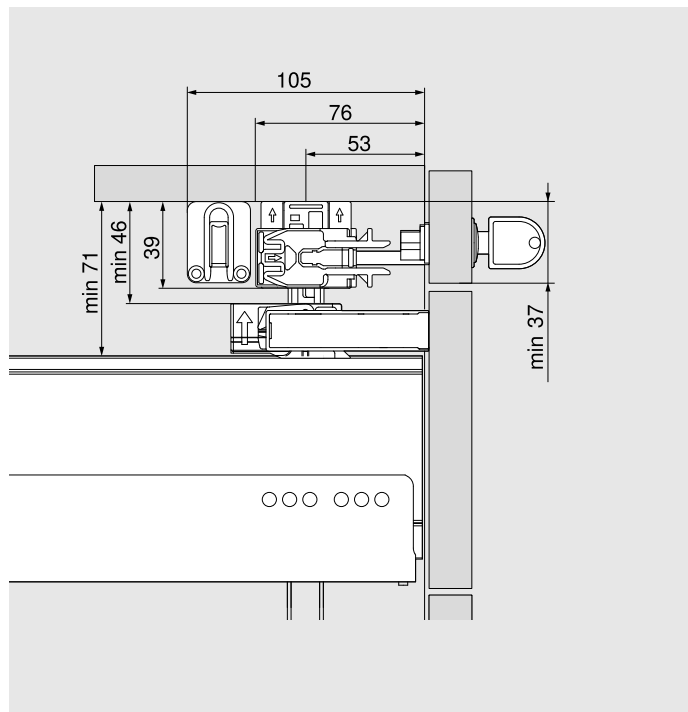


Dimensions de la rainure pour la tringle de verrouillage

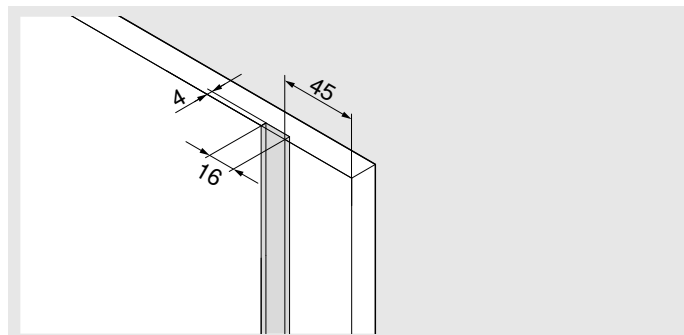


Cote de perçage de la tringle de verrouillage

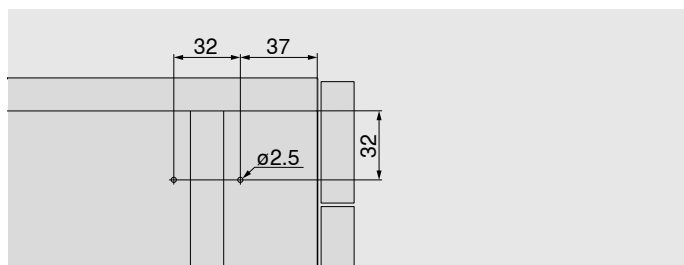

Hauteurs minimales de la face

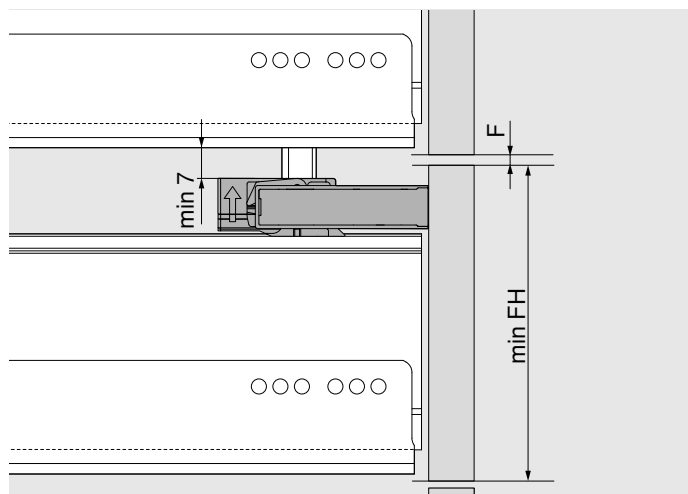

Cote de perçage pour le supp. du tube de synchronisation

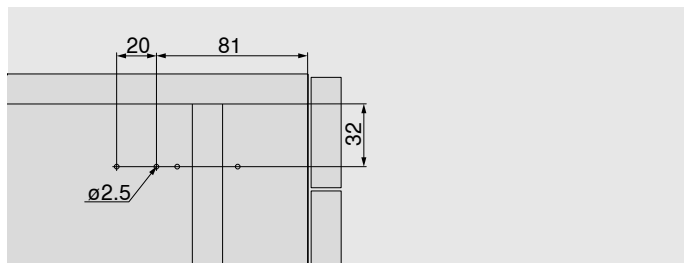


Hauteurs minimales de la face [min. FH]	Hauteur							
	N	M	K	B	C	D antaro	D intivo	F
TANDEMBOX	111	126	156	183	215	247	240	–
LÉGRABOX	107	132	170	–	221	–	–	285

Pour un jeu [F] de 2 mm
Valable pour les coulisses BLUMOTION

Cote de perçage du support de levier

LÉGRABOX

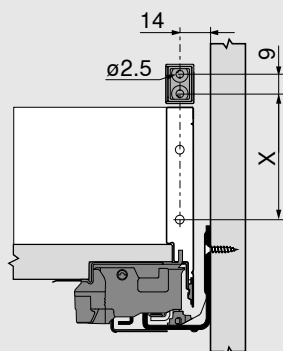


Pré-perçage support de levier Ø 2.5 mm

LÉGRABOX	Hauteur				
	N	M	K	C	F
[X] mm	40	59	97	148	212

AMBIA-LINE
Tube transversal non pris en compte (+ 4 mm)


TANDEMBOX

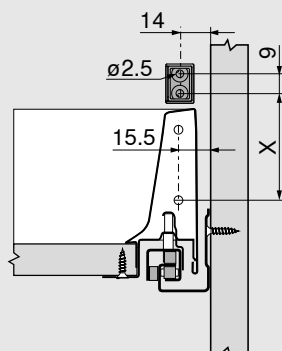

Pré-perçage support de levier Ø 2.5 mm


	Hauteur						
TANDEMBOX	N	M	K	B	C	D antaro	D intivo
[X] mm	57	57	87	114	146	178	171

Tiroir bois




SKH Hauteur de tiroir


Dimensions du cylindre

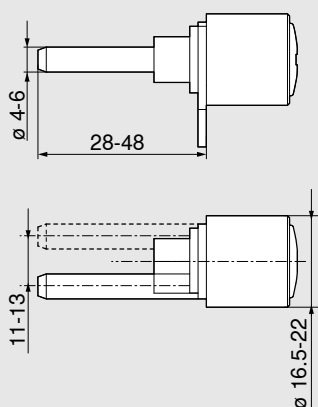

Position du perçage du cylindre

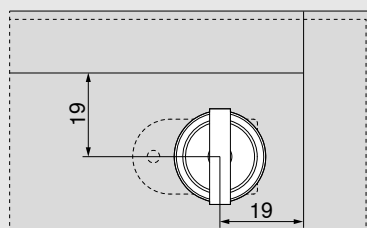

Légende

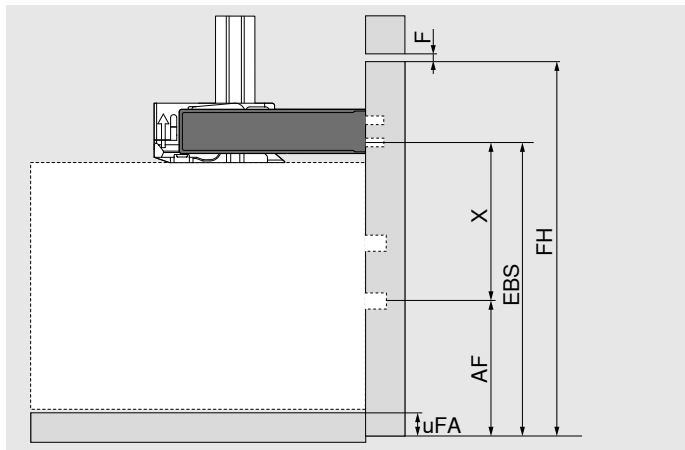


- FH Hauteur de face
 EBS Cote de montage du levier
 X Cote de montage du levier (Page 15)
 AF Cote de vissage de l'attache-façade
 uFA Recouvrement inférieur de la face
 F Jeu



➤ Calcul des profils de distance
www.blum.com/configurator

Étape 1


Calculer la cote de montage du boîtier de verrouillage (EBS)

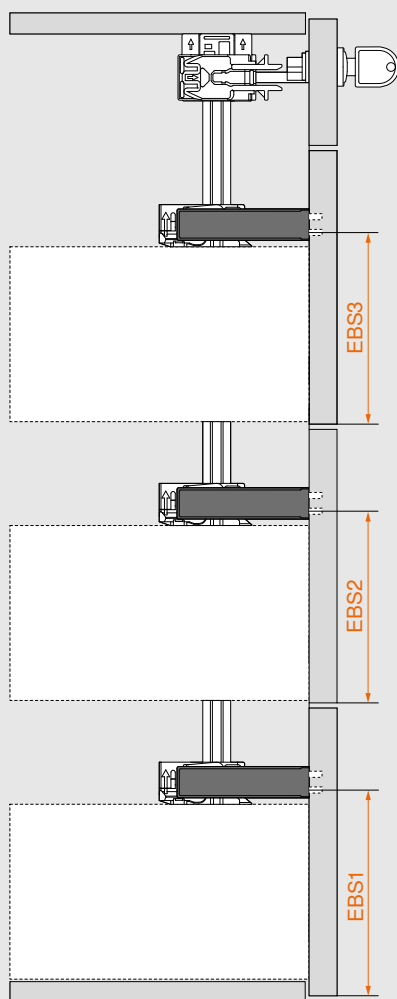

$$EBS = X + AF$$

Étape 2


Calculer la position du boîtier de verrouillage (P) dans le corps de meuble

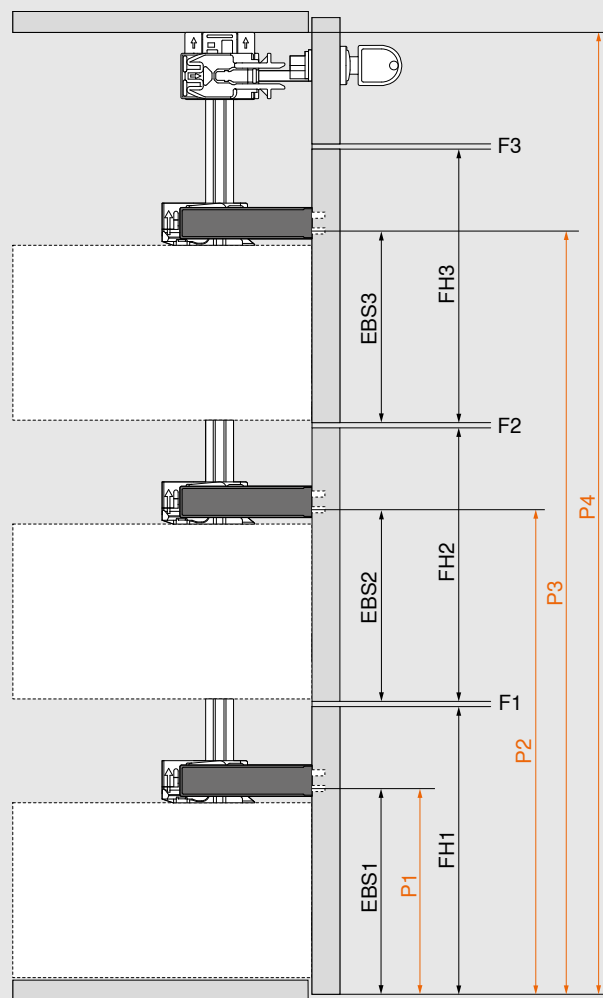

$$\begin{aligned} P1 &= EBS1 \\ P2 &= FH1 + F1 + EBS2 \\ P3 &= FH1 + F1 + FH2 + F2 + EBS3 \\ P4 &= LH + uFA \end{aligned}$$

Étape 3


Calculer la distance (D) entre les unités de verrouillage

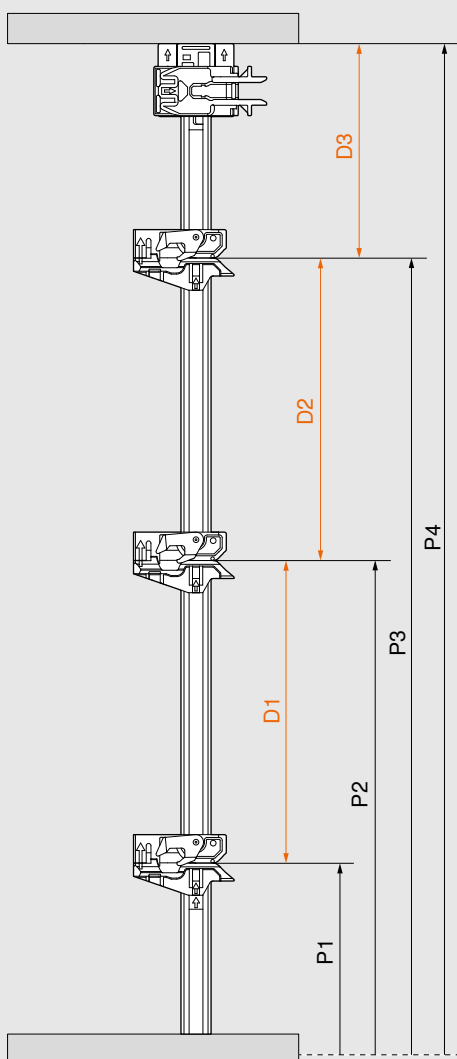

$$\begin{aligned} D1 &= P2 - P1 \\ D2 &= P3 - P2 \\ D3 &= P4 - P3 \end{aligned}$$

Étape 4

Calculer (Z) le débit

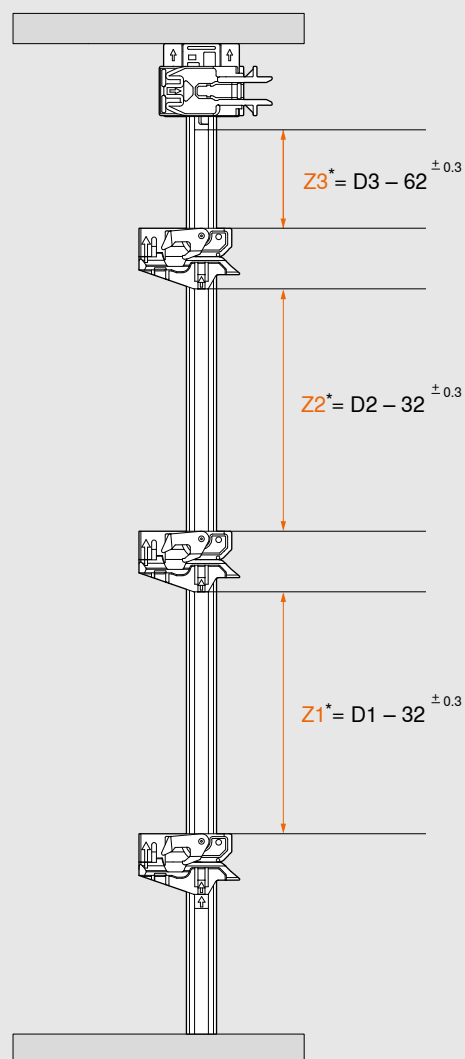


* Pour une découpe précise, nous recommandons l'utilisation du gabarit **65.0801** (voir page 13).

CABLOXX




Planification du set de tringles de verrouillage prémonté


Hauteurs M/M

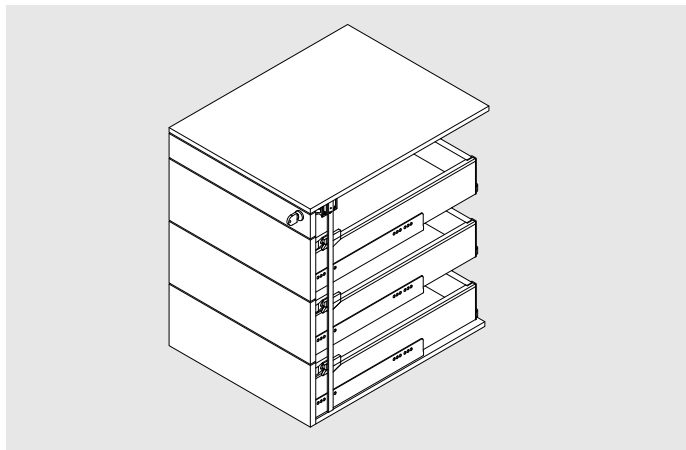


Hauteurs de faces, jeux et cotes de montage du boîtier de verrouillage

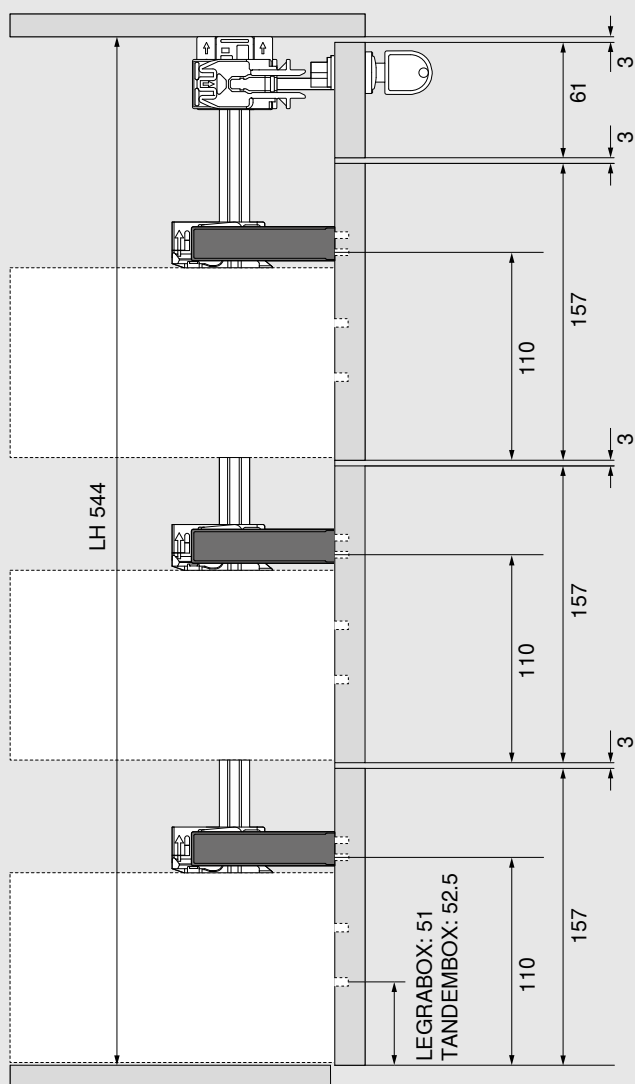

Position de vissage des coulisses corps de meubles

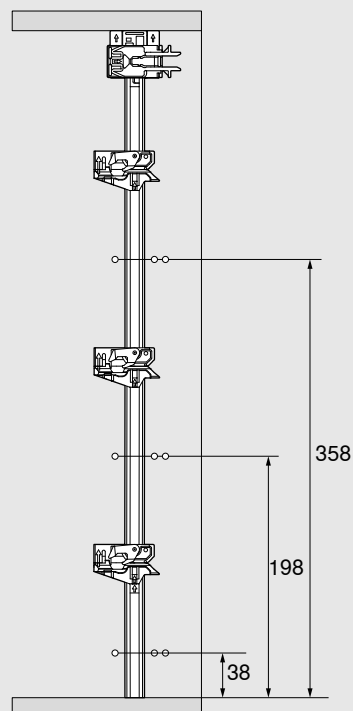

Longueur des profils de distance

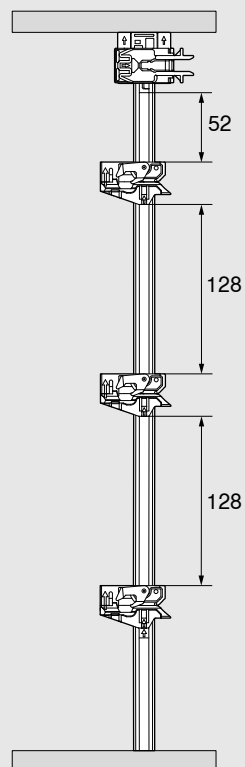


Planification du set de tringles de verrouillage prémonté


CABLOXX




Hauteurs C/M

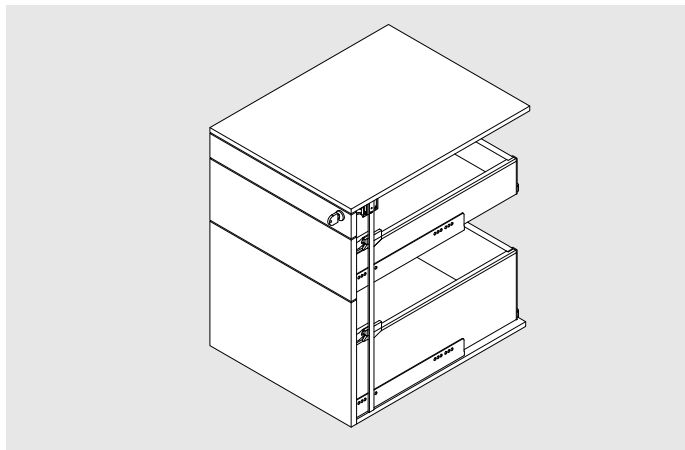


Hauteurs de faces, jeux et cotes de montage du boîtier de verrouillage

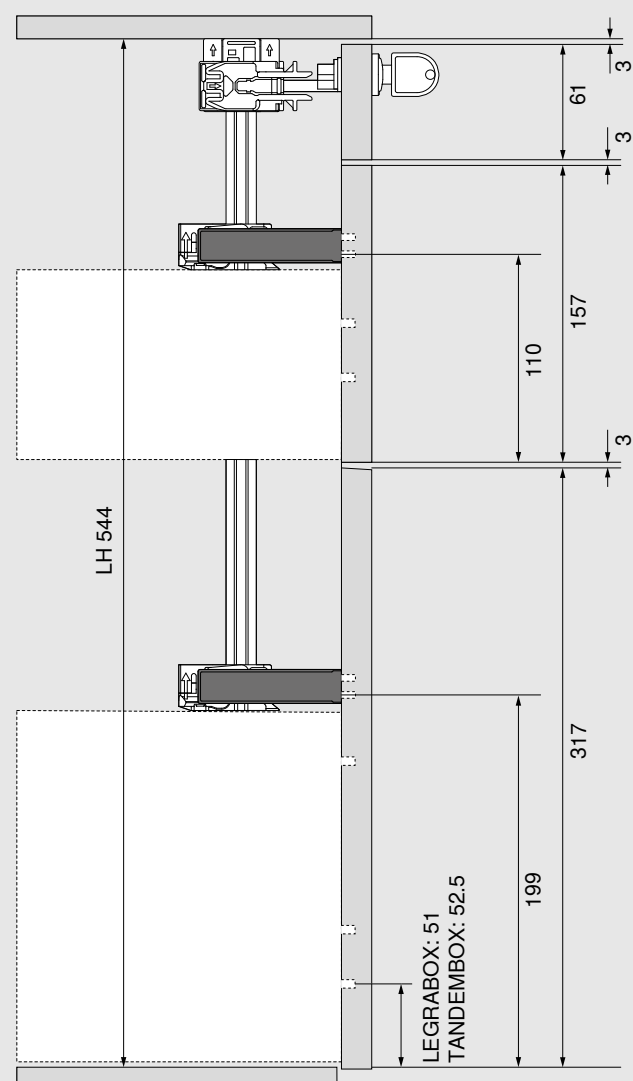


Position de vissage des coulisses corps de meubles

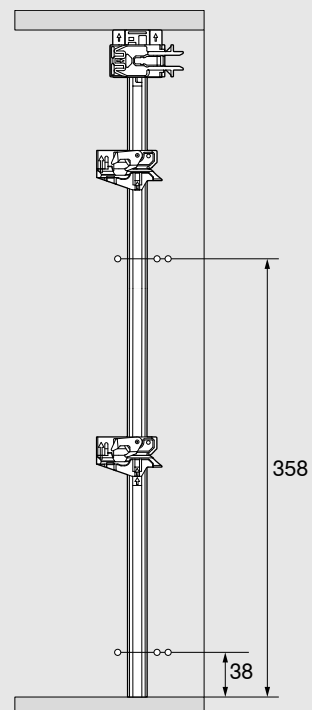


Longueur des profils de distance

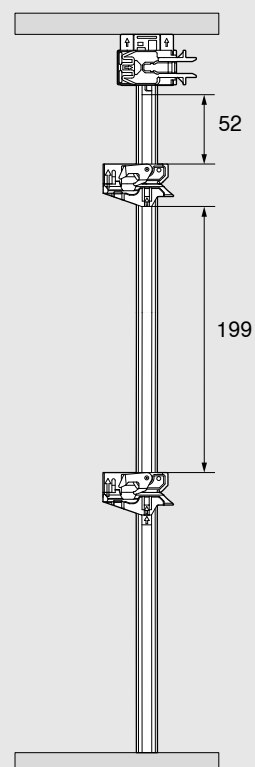

Recouper la tringle de verrouillage*

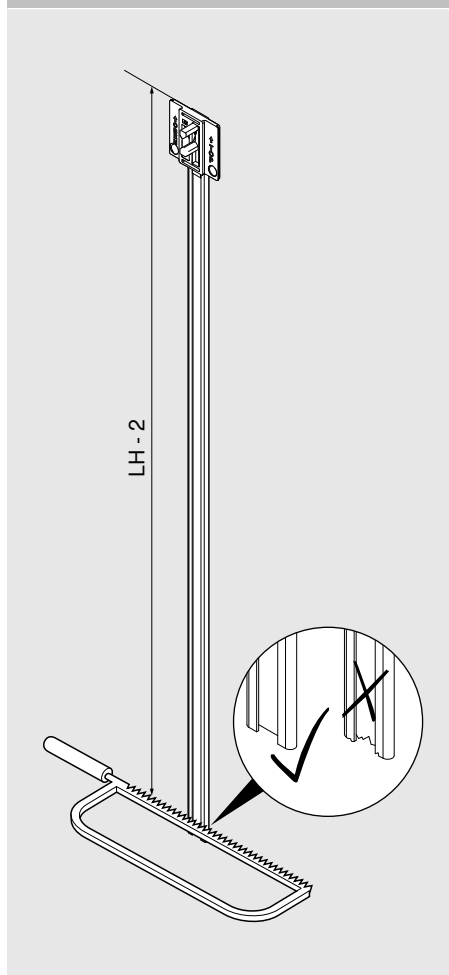


Monter la tringle de verrouillage

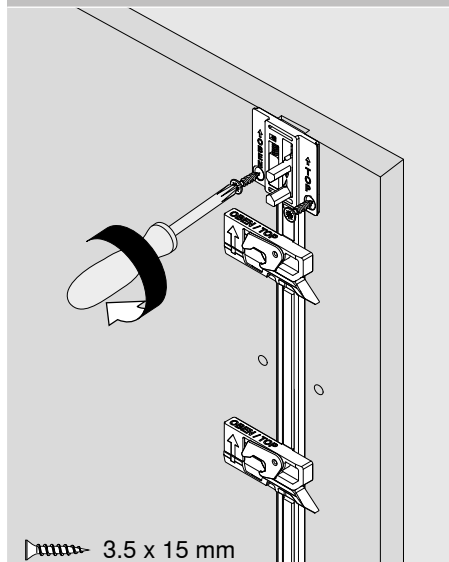


The diagram illustrates the correct and incorrect installation of a cable gland. On the left, an incorrect installation is shown where the gland is not fully seated in the panel, marked with a large 'X'. On the right, a correct installation is shown where the gland is fully seated and secured with a screw, marked with a large checkmark.

Boîtier de verrouillage et synchronisation


Support de levier

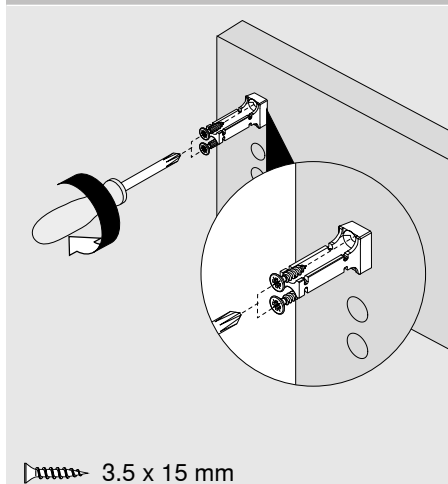


Support de levier et cache

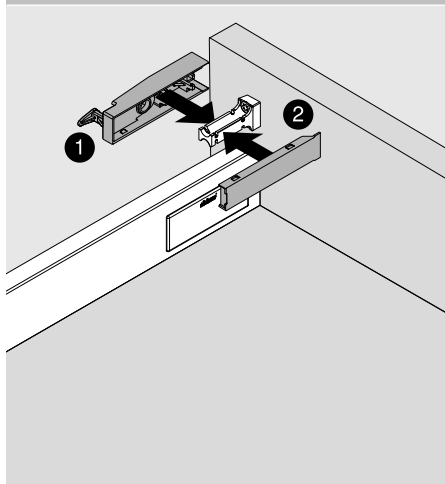


Support de tube de synchronisation

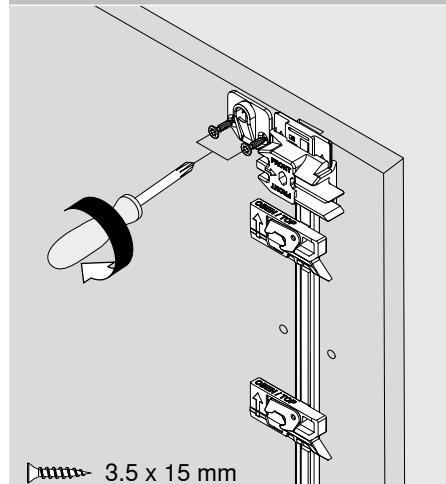


Recouper le tube de synchronisation*

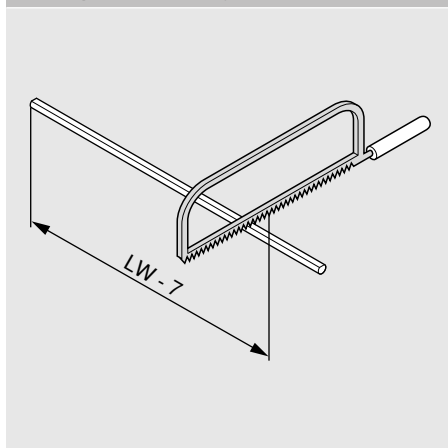


Faire glisser levier de synchronisation

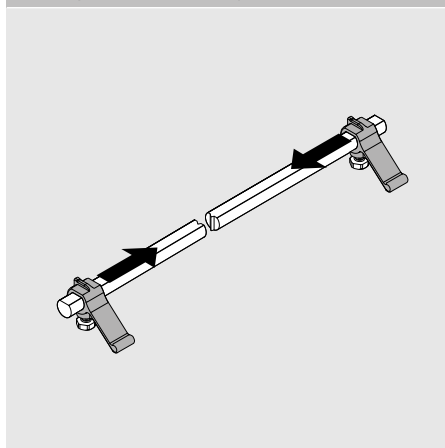


Accrocher le tube de synchronisation

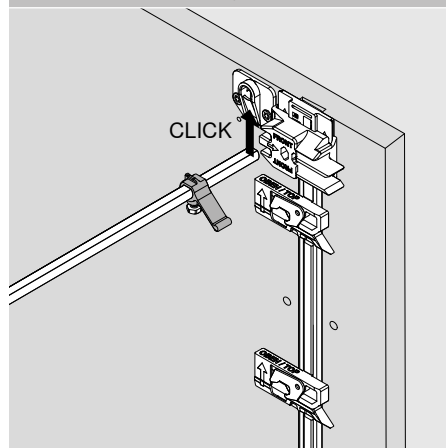


Fixer le levier de synchronisation

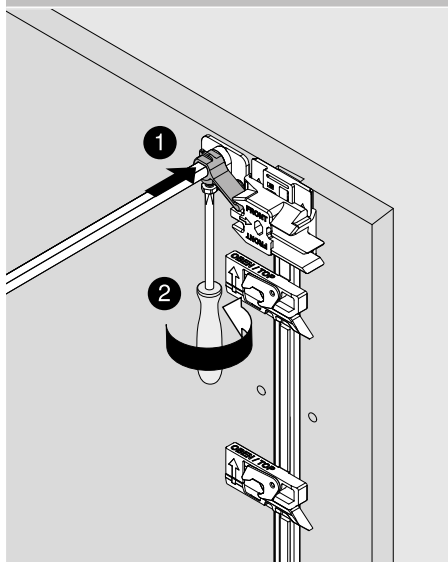

Montage des tiroirs

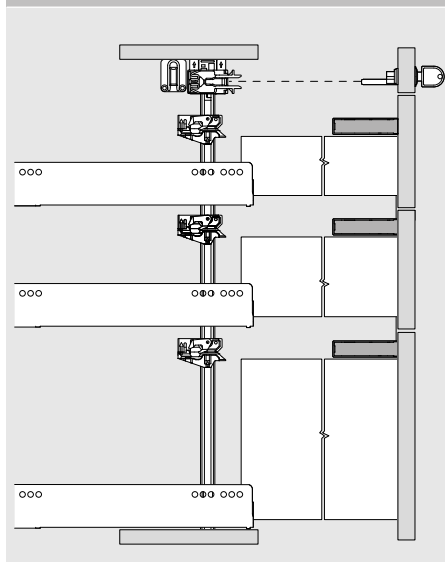

Démontage des tiroirs

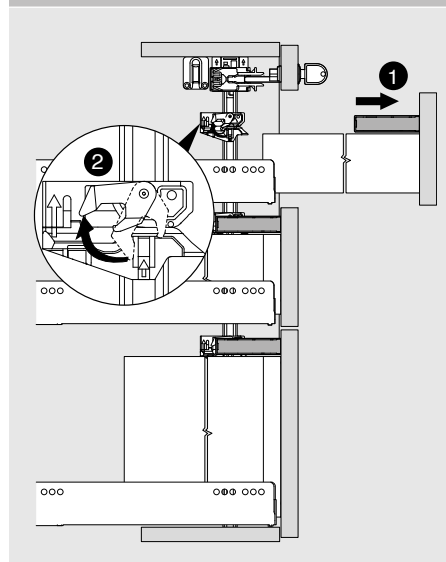

* Pour une découpe précise, nous recommandons l'utilisation du gabarit 65.0801 (voir page 13).

La société Blum

Créée voilà plus de 60 ans par Julius Blum, la société Blum est aujourd'hui une entreprise familiale active d'envergure internationale. Ses domaines stratégiques d'activités sont les systèmes de portes relevables, de charnières et de coulissants. Lors du développement de ses produits, la quête du mouvement parfait est au centre de ses préoccupations.

www.blum.com






Blum en Autriche et dans le monde entier

Blum produit dans sept usines en Autriche (Vorarlberg) et possède d'autres sites de production en Pologne, aux USA et au Brésil ainsi que 28 filiales et représentations. La société livre plus de 120 marchés. 6.900 collaborateurs travaillent dans le groupe Blum, dont 5.300 dans le Vorarlberg.



L'avantage global pour le client

« Que l'on soit fabricant, commerçant, installateur ou utilisateur de cuisine, chacun doit profiter des avantages des produits Blum et en retirer un intérêt personnel » ; telle est la philosophie Blum de l'avantage global pour le client.

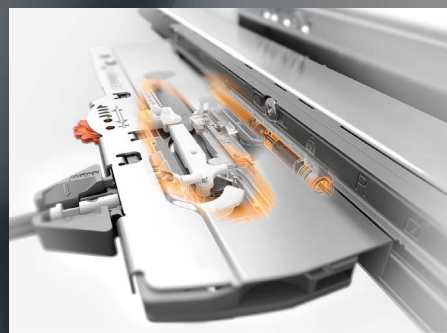

Innovations

Pour soutenir les clients avec des solutions de ferrures innovantes et leur assurer un succès commercial à long terme, il faut un investissement encore plus important dans la recherche et le développement, dans les usines et les installations et dans la formation des collaborateurs. Avec plus de 2.600 droits de propriété industrielle dans le monde entier, Blum compte parmi les entreprises les plus innovantes d'Autriche.



Qualité

La démarche globale de qualité de Blum ne concerne pas uniquement ses produits. L'entreprise souhaite en effet répondre aux mêmes exigences de qualité dans ses prestations de service que dans sa collaboration avec ses clients et ses partenaires.



Environnement

Chez Blum, on est convaincu qu'une attitude écologique est rentable à long terme. La longévité des produits n'est qu'un aspect important parmi tant d'autres. Les autres mesures essentielles sont la mise en œuvre de procédés respectueux de l'environnement, une utilisation intelligente des matériaux ainsi qu'une gestion rigoureuse de l'énergie.



DYNAMIC SPACE

Un bon déroulement des tâches (Activité), un espace de rangement optimal (Rangement) et un confort de mouvement élevé (Mouvement) sont les caractéristiques essentielles d'une cuisine pratique. Outre ses idées pour créer des cuisines pratiques, Blum souhaite apporter fonctionnalité, confort et ergonomie jusqu'à l'intérieur de ses meubles.



Blum France SARL
14 avenue du Trélod
ZAE Rumilly Sud
74150 Rumilly
Tél. : +33 450 68 34 30
Fax : +33 450 68 13 42
E-mail : info.fr@blum.com
www.blum.fr

Julius Blum GmbH
Fabr. de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Fax : +43 5578 705-44
E-Mail : info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

