

# SPAX®-RA

## La vis pour de châssis

*Avec le profil ondulé breveté*



**La tige d'ancrage de châssis SPAX®: Assemblage sans cheville des châssis de fenêtres et de portes**

- Montage à distance sécurisé et sans tension
- Fixation exacte et durable.
- Utilisation universelle faisant gagner du temps.

*Les deux types de têtes sont disponibles en version polie galvanisée et passivée jaune!*

## La vis pour de châssis

Avec le profil ondulé breveté

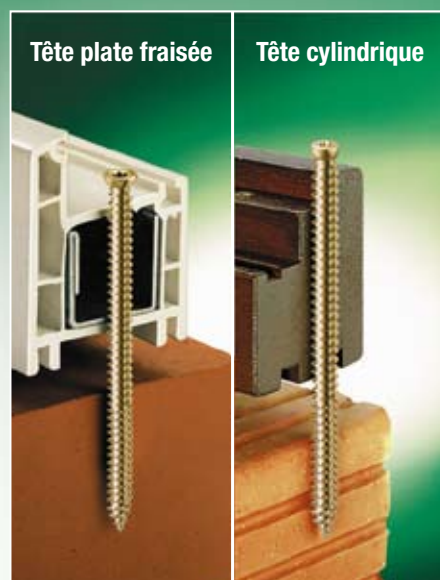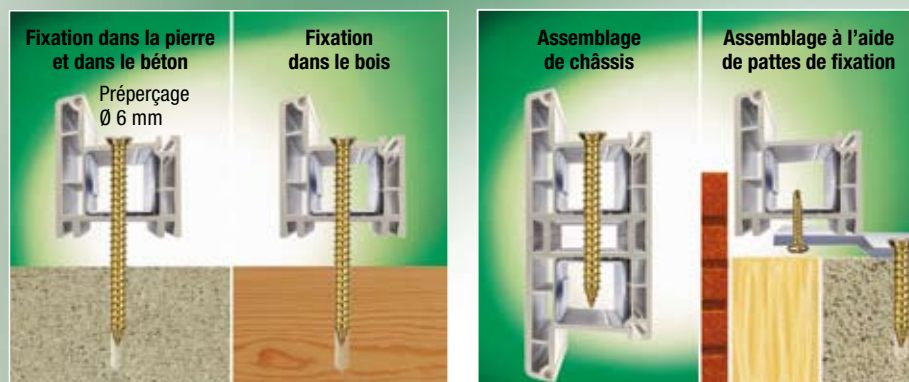

### Vue d'ensemble du programme SPAX®-RA

Dimensions (mm)	Nom	Tête pl. fraisée (Ø mm)	Tête cylindrique (Ø mm)	Emballage (pièces)
7,5 x 40 mm	SPAX®-RA 40	11	–	100
7,5 x 60 mm	SPAX®-RA 60	11	7,5	100
7,5 x 80 mm	SPAX®-RA 80	11	7,5	100
7,5 x 100 mm	SPAX®-RA 100	11	7,5	100
7,5 x 110 mm	SPAX®-RA 110	11	7,5	100
7,5 x 120 mm	SPAX®-RA 120	11	7,5	100
7,5 x 130 mm	SPAX®-RA 130	11	7,5	100
7,5 x 150 mm	SPAX®-RA 150	11	7,5	100
7,5 x 180 mm	SPAX®-RA 180	11	7,5	100
7,5 x 210 mm	SPAX®-RA 210	11	7,5	100

### Accessoires SPAX®-RA

Article	Nom	Référence	Emballage (pièces)
Capuchons de recouvrement blancs	SPAX®-RA blanc	5000008000000	500
Capuchons de recouvrement noirs	SPAX®-RA noir	5000008000010	500



La tige d'ancrage de châssis SPAX® peut faire l'objet d'une utilisation multiple. Elle permet par exemple de fixer le châssis à l'aide de pattes de fixation pour fenêtres ou d'assembler des châssis.

La longueur de la vis dépend de


- la largeur du châssis
- la distance par rapport au mur
- la profondeur de vissage dans le mur.

Préperçage Ø 6 mm.

La profondeur de forage est calculée à partir de la profondeur de vissage + 10 mm.

La profondeur de vissage nécessaire selon les différents matériaux correspond au graphique suivant:

#### Longueur de la vis

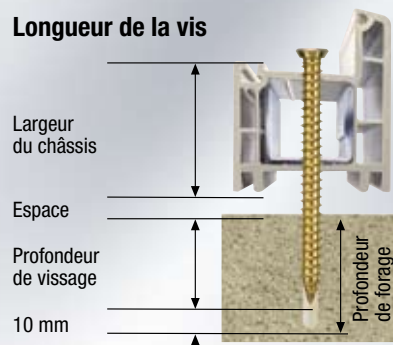

#### Profondeur de vissage

Matériau	mm	20	30	40	50	60
Béton						
Grès calcaire						
Brique pleine						
Ponce						
Béton léger						
Brique perforée en losanges (au moins 2 parois)						

**SPAX FRANCE S.A.S.**  
 GROUPE ALTENLOH, BRINCK & CO

7 RUE DE LA MARNE - ZAC DE LA COURTILLIERE  
 77400 SAINT THIBAUT DES VIGNES · FRANCE  
 TEL 01 64 12 67 67 · FAX 01 64 30 66 88  
 france@spax.com · www.spax.com