


Paquet de 25 disques fibre grain céramique FS 966 ACT

KLINGSPOR



Page 1154 du catalogue Batifer

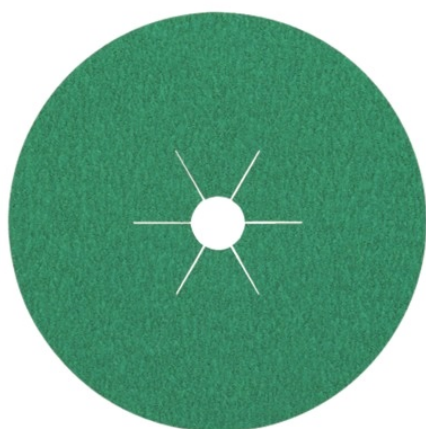

Descriptif détaillé

Agressif et durable :

Corindon céramique auto-affûtant. Un meulage à froid est garanti en raison du multilient, cela évite des décolorations dues à la chaleur lors du meulage.

Utilisations :

- Aciers inoxydables

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	GRAIN	ALÉSAGE	VITESSE MAX. DE TRAVAIL	VITESSE DE ROTATION	VENDU PAR
315897	125 mm	36	22 mm	80 m/s	12200 tr/min	1 pqt
315898	125 mm	40	22 mm	80 m/s	12200 tr/min	1 pqt
315899	125 mm	60	22 mm	80 m/s	12200 tr/min	1 pqt
315900	125 mm	80	22 mm	80 m/s	12200 tr/min	1 pqt
315901	180 mm	36	22 mm	80 m/s	12200 tr/min	1 pqt
315902	180 mm	40	22 mm	80 m/s	8500 tr/min	1 pqt
315903	180 mm	60	22 mm	80 m/s	8500 tr/min	1 pqt
315904	180 mm	80	22 mm	80 m/s	8500 tr/min	1 pqt

