

Ferrure d'assemblage universelle CONFIR-PLAN

HAFELE HAFELE



Descriptif détaillé

Pour assemblages invisibles avec haute stabilité angulaire.

Entraînement : six pans creux SW 4.

Montage:

Engager la vis d'assemblage Confirmat sur le côté jusqu'à ce que la partie de segment passe encore à peine sous la tête saillante.

Insérer la partie de segment et fixer la vis d'assemblage Confirmat.




Enfiler le capuchon.


Vis compatibles : codes 335087, 335088 ou 335089

Vis non fournie.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	TYPE	COULEUR	L	VENDU PAR
335091	260.51.909	Segment	Zingué	-	1
335090	260.51.196	Capuchon	Marron	-	1

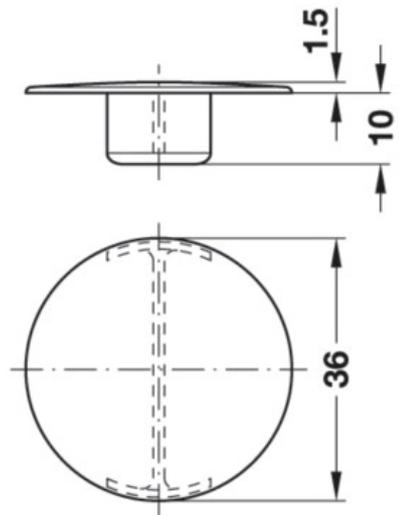




Application de montants



Application sur poussee



La mesure X dépend de la vis d'assemblage
Confirmat choisie