Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Entrée d'air hygroréglable ISOLA HY

ANJOS

Page 494 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Utilisée dans le cadre d'un sytème de ventilation hygroréglable.
Débit variable en fonction du taux d'humidité de la pièce et pour une différence de pression de 20 Pascals : 6 à 45 m3/h.
Affaiblissement Dn,e,w (C) mesuré avec le déflecteur CE2A.
Caractéristiques similaires sans déflecteur.
Longueur 420 mm, hauteur 45 mm, épaisseur 40 mm.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DÉBIT	AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE DN, E, W (C)	COULEUR	VENDU PAR
167225	6 à 45 m3/h	37 dB	Blanc	1
167226	6 à 45 m3/h	37 dB	Brun	1
377560	6 à 45 m3/h	37 dB	Anthracite RAL 7016	1
377561	6 à 45 m3/h	37 dB	Noir	1

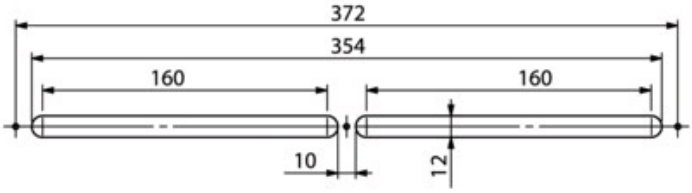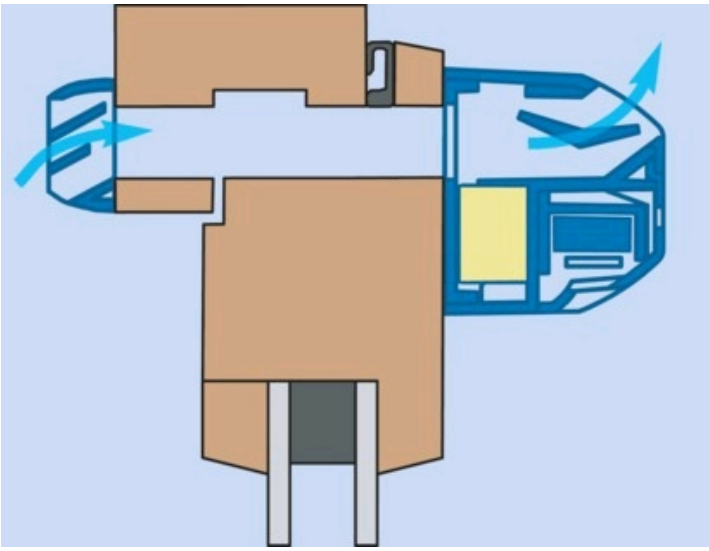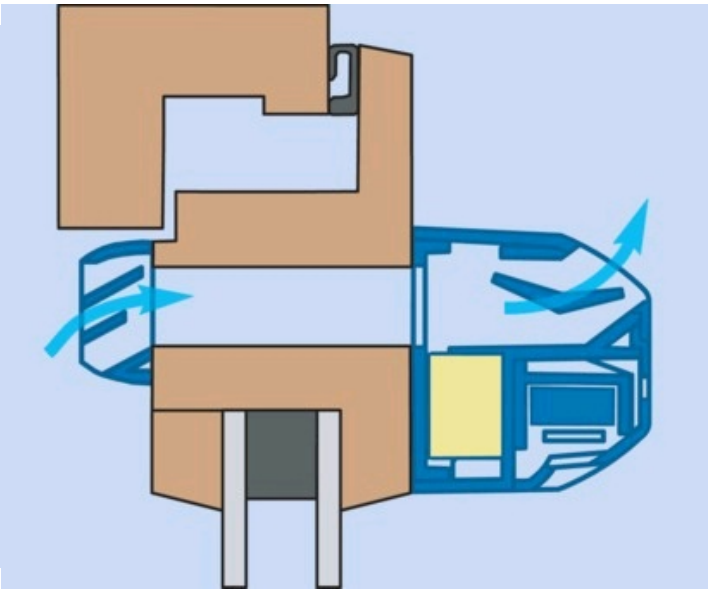
372
354
160
160
10
12