

Escalier escamotable LWZ PLUS isolé

FAKRO 

Page 517 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

L'escalier escamotable est composé d'un cadre en métal combiné avec un caisson en bois, d'une échelle bois en 3 éléments et d'une trappe isolante.


Le cadre en acier intègre le système d'installation rapide LXX et les moulures de finition LXL : simplification de l'installation en réduisant considérablement le temps de pose.

Caractéristiques :

- Charge admissible : 160kg
- Valeur U de la trappe : 1,1W/m²K
- Hauteur caisson : 14 cm
- Profondeur des marches : 8 cm
- Espace entre les marches : 25 cm
- Largeur des marches : 34 cm
- Epaisseur de la trappe : 3,6 cm
- Epaisseur de l'isolation : 3 cm
- Hauteur max. sous plafond : 280 cm

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	OUVERTURE	VENDU PAR
307979	120 x 60 cm	1
307978	140 x 70 cm	1

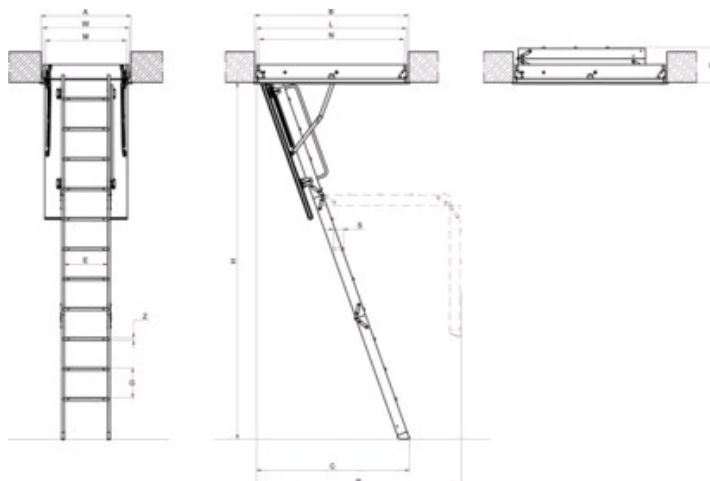

PARAMÈTRES D'ÉCHELLES

Longueur des marches E [cm]	Largeur des marches S [cm]	Épaisseur d'une marche Z [cm]	Distance entre les marches G [cm]
34	8	2	25

PARAMÈTRES D'ÉCHELLES LWZ

Longueur des marches E [cm]	Largeur des marches S [cm]	Épaisseur d'une marche Z [cm]	Distance entre les marches G [cm]
34	8	2	25

DIMENSIONS D'ESCALIERS

Dimensions d'ouverture dans le plafond [cm]	AxB	60x120	70x140
Hauteur de la pièce [cm]	H	280	
Dimensions extérieures du caisson [cm]	WxL	58x118,4	68x138,4
Dimensions du caisson dans la lumière [cm]	MxN	54x114	64x134
Hauteur d'escalier fermé [cm]	K	35	
Distance d'ouverture [cm]	R	172	177
Distance avec l'échelle ouverte [cm]	C	140	152
Hauteur du caisson [cm]		14	

	LWZ 60x120	LWZ 70x140
Hauteur de la pièce H [cm]	280	
Dimensions d'ouverture dans le plafond AxB [cm]	60 x 120	70 x 140
Dimensions extérieures du caisson WxL [cm]	58,8x118,8	68,8x138,8
Dimensions du caisson dans la lumière MxN [cm]	54x114	64x134
Hauteur d'escalier fermé K [cm]	34	
Distance d'ouverture R [cm]	162	
Distance avec l'échelle ouverte C [cm]	121	
Hauteur du caisson [cm]	14	