


Plaque perforée

EUROBAT 

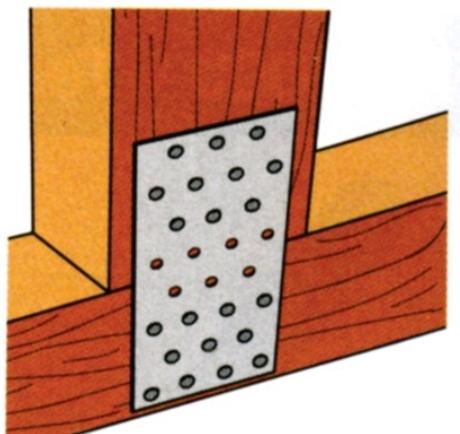

Descriptif détaillé

Numéro d'Agrément: ETA-06/0270.

En acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.

Marquage CE: Les plaques NP seront couvertes par la norme EN 14545.

Epaisseur 2 mm.

Applications:

Liaison poteau/poutre, aboutage, réparations, assemblages nécessitant un pliage particulier sur chantier...

Types de porteurs:

Bois massif, lamellé collé, composite...

Types de portés:

Bois massif, lamellé collé, composite, fermes triangulées, profilés.

Fixations:

- Pointes annelées diamètre 4 mm
- Vis SST diamètre 5 mm

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | A | B | BOÎTE | VENDU PAR |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|
| 227271 | 40 mm | 160 mm | 50 | 1 |
| 227272 | 50 mm | 200 mm | 50 | 1 |
| 227274 | 60 mm | 200 mm | 50 | 1 |
| 227275 | 60 mm | 240 mm | 50 | 1 |
| 227277 | 80 mm | 240 mm | 50 | 1 |
| 227278 | 80 mm | 300 mm | 50 | 1 |
| 227279 | 100 mm | 140 mm | 50 | 1 |
| 227280 | 100 mm | 200 mm | 50 | 1 |
| 227281 | 100 mm | 240 mm | 50 | 1 |
| 227283 | 100 mm | 300 mm | 25 | 1 |
| 227286 | 120 mm | 200 mm | 50 | 1 |
| 227287 | 120 mm | 240 mm | 50 | 1 |
| 227288 | 120 mm | 260 mm | 25 | 1 |
| 227289 | 120 mm | 300 mm | 25 | 1 |
| 227290 | 140 mm | 400 mm | 25 | 1 |
| 227291 | 160 mm | 400 mm | 20 | 1 |
| 227292 | 200 mm | 300 mm | 20 | 1 |

