


Sabot BSD à ailes extérieures

EUROBAT 

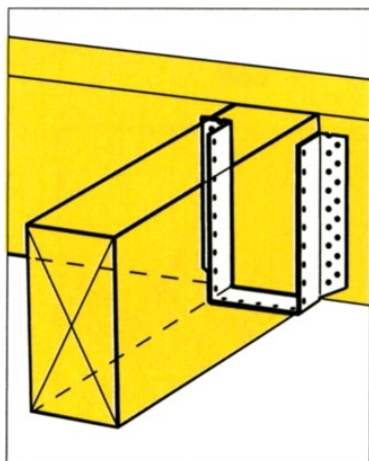

Descriptif détaillé

Numéro d'Agrément: ETA-06/0270.

En acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.

Epaisseur 2 mm.

- Applications:

Solives pannes, poutres, lisses de bardage, butées de chevrons, renforcement d'assemblages existants.

Types de porteurs:

Bois massif, bois composite, lamellé collé, acier, béton.

Types de portés:

Bois massif, bois composite, lamellé collé.

Fixation sur porté et porteur bois:

- Pointes annelées 4 x 50 mm
- Pointes annelées 4 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 64 mm
- Vis CSA 5 x 40 mm
- Vis CSA 5 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 60 mm

Fixation sur porteur en acier:

- Boulons diamètre 12 ou 10 mm

Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 2 mm à celui du perçage.

Fixation sur élément en béton:

- Ancrage mécanique diamètre 10 ou 12 mm (voir spécifications du fabricant)
- Ancrage chimique diamètre 10 ou 12 mm (voir spécifications)

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	A	B	C	D	BOÎTE	VENDU PAR
227216	160 mm	160 mm	32 mm	52 mm	25	1
227217	160 mm	200 mm	32 mm	52 mm	20	1
227218	180 mm	220 mm	32 mm	52 mm	20	1
227475	200 mm	240 mm	32 mm	52 mm	20	1

