Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Sabot BSN à ailes extérieures

EUROBAT

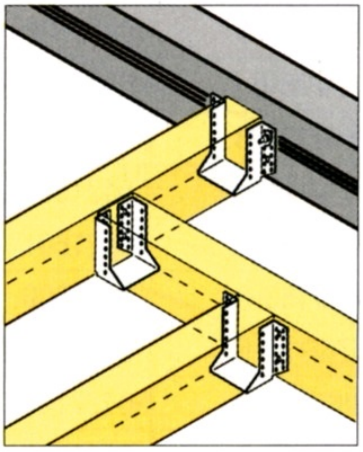

Descriptif détaillé

Numéro d'Agrément: ETA-06/0270.
En acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.
Epaisseur 2 mm.

- Applications:
Solives pannes, poutres, lisses de bardage, butées de chevrons, renforcement d'assemblages existants.
Types de porteurs:
Bois massif, bois composite, lamellé collé, acier, béton.
Types de portés:
Bois massif, bois composite, lamellé collé.
Fixation sur porté et porteur bois:
- Pointes annelées 4 x 50 mm
- Pointes annelées 4 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 64 mm
- Vis CSA 5 x 40 mm
- Vis CSA 5 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 60 mm
Fxation sur porteur en acier:
- Boulons diamètre 12 ou 10 mm
Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 2 mm à celui du perçage.
Fixation sur élément en béton:
- Ancrage mécanique diamètre 10 ou 12 mm (voir spécifications du fabricant)
- Ancrage chimique diamètre 10 ou 12 mm (voir spécifications)

Tableau des références produits
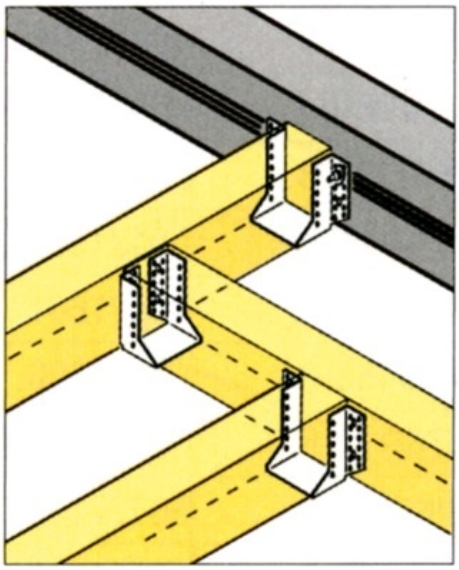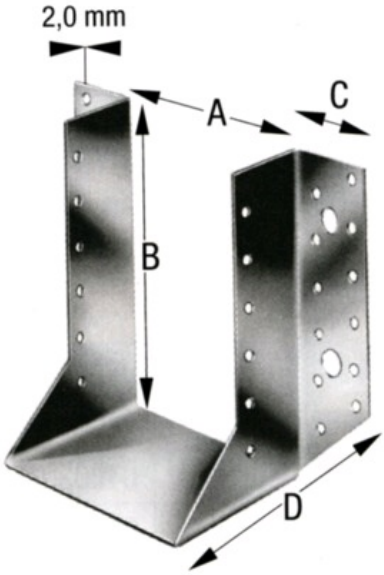
RÉFÉRENCE	A	B	C	D	BOÎTE	VENDU PAR
227471	40 mm	110 mm	37 mm	72 mm	50	1
227187	40 mm	140 mm	40 mm	80 mm	50	1
227188	51 mm	135 mm	40 mm	80 mm	50	1
227189	51 mm	195 mm	42 mm	87 mm	25	1
227191	70 mm	125 mm	40 mm	80 mm	50	1
227195	80 mm	150 mm	40 mm	80 mm	40	1
227196	90 mm	145 mm	40 mm	80 mm	40	1
227473	100 mm	170 mm	42 mm	87 mm	25	1
227203	100 mm	200 mm	39 mm	85 mm	25	1
227193	120 mm	119 mm	40 mm	80 mm	25	1
227204	120 mm	190 mm	39 mm	85 mm	25	1
227198	140 mm	139 mm	40 mm	80 mm	25	1