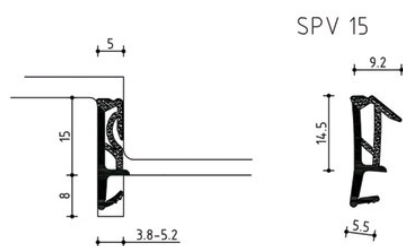


Joint de fenêtre SPV15 et SPV15 F

DEVENTER **DEVENTER**
JOINETS D'ÉTANCHÉITÉ

Descriptif détaillé

Les joints SPV 15 et SPV 15 (F) sont des profilés d'étanchéité universels VarioSoft pour les fenêtres et les portes. Fabriqués en TPE (élastomère thermoplastique) de haute qualité.

Avec la solution unique Vario-Pied.

Le dos en matériau dur et compact et la construction du pied en matériau dur et souple garantissent un montage sans problème et sans heurts.

Pour obtenir des valeurs d'étanchéité et d'isolation optimales.

Avec zone fonctionnelle en micro-mousse à cellules fermées pour une pression de fermeture confortable.

Avec protection anti-étirement pour un raccordement parfaitement stable dans les coins à onglet.

Classe d'étanchéité à l'air 4, adaptée à la maison passive.

Caractéristiques techniques :

- Hauteur de feuillure : 15 mm
- Jeu de conception : 5 mm
- Largeur de la rainure : 3,8 -5,2 mm
- Profondeur de la rainure : 8 mm
- Egalement disponible pour une feuillure de 12 mm (SPV 12) ou un chevauchement de 18 mm (SPV 18)
- Rouleau de 100 m

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	TYPE	VENDU PAR
439911	Noir	Sans film de protection	100 m
439912	Noir	Avec film de protection	100 m

SPV 15

