


Joint de pour parclose SV 2

DEVENTER **DEVENTER**
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Page 343 du catalogue Batifer

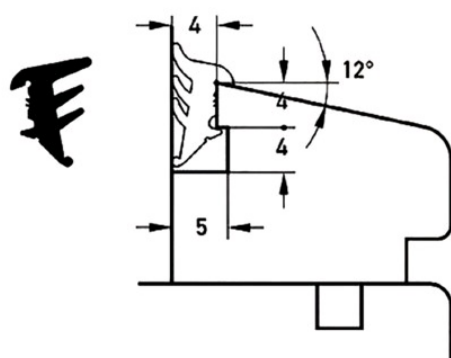

Descriptif détaillé

Joint de vitrage à bourrer en caoutchouc thermoplastique élastomère extrudé (TPE).
Très grande résistance au vieillissement.
Bonne résistance aux solvants.
Finition parfaite côté parclose avec un clouage invisible.
Utilisation sur chantier comme en usine.
Manipulation immédiate des châssis.
Compatible aux vernis acryliques solubles à l'eau ainsi qu'à tous les vernis conventionnels contenant des dissolvants à base de résines d'alkydes.

Rouleau de 200 m.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	VENDU PAR
419554	Noir	200 m

