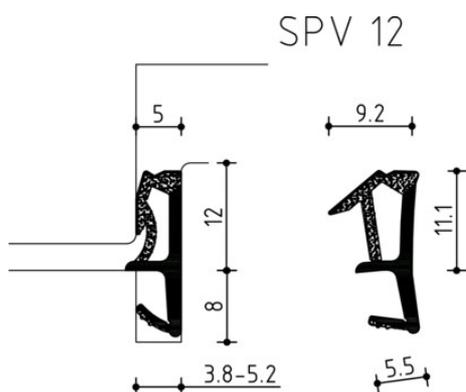


Joint de fenêtre SPV12 et SPV12 F

DEVENTER **DEVENTER**
JOINES D'ÉTANCHEITÉ

Descriptif détaillé

Joint élastomère thermoplastique.
Avec film de protection pelable en version F.
Adaptation à tous types de montage.
Très grande résistance à l'étirement.
Étanchéité à l'air de classe 4, norme NEN-EN 12207 (maisons passives).
S'adapte à toute rainure d'une largeur de 3,8 à 5,2 mm.
Peut être soudé dans les angles.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	TYPE	VENDU PAR
439907	Blanc	Sans film de protection	100 m
439910	Noir	Sans film de protection	100 m
439909	Noir	Avec film de protection	100 m
366817	Noir	Avec film de protection	180 m
439908	Brun	Sans film de protection	180 m

SPV 12

SPV 12 F

