


Joint de fenêtre SPV18

DEVENTER

DEVENTER
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

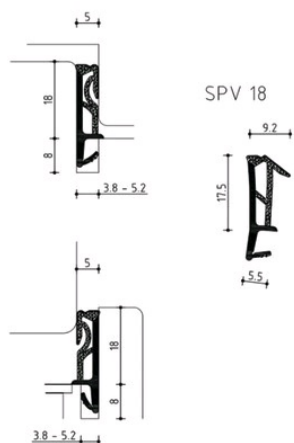

Descriptif détaillé

Les joints SPV 18 et SPV 18 (F) sont des profilés d'étanchéité universels VarioSoft pour les fenêtres et les portes. Fabriqués en TPE (élastomère thermoplastique) de haute qualité.

Avec la solution unique Vario-Pied.

Le dos en matériau dur et compact et la construction du pied en matériau dur et souple garantissent un montage sans problème et sans heurts.

Pour obtenir des valeurs d'étanchéité et d'isolation optimales.

Avec zone fonctionnelle en micro-mousse à cellules fermées pour une pression de fermeture confortable.

Avec protection anti-étirement pour un raccordement parfaitement stable dans les coins à onglet.

Classe d'étanchéité à l'air 4, adaptée aux maisons passives.

Caractéristiques techniques :

Hauteur de feuillure : 18 mm

Jeu d'appui : 5 mm

Largeur de la rainure : 3,8 - 5,2 mm


Profondeur de la rainure : 8 mm

Egalement disponible pour la feuillure 12 mm (SPV 12) ou la feuillure 15 mm (SPV 15)

Rouleau de 100 m.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	TYPE	VENDU PAR
439913	Noir	Sans film de protection	100 m



SPV 18

