

Bande d'étanchéité COMPRIMOB

TRAMICO



Descriptif détaillé

La solution d'étanchéité sous lisse basse pour Maison à Ossature Bois.

COMPRIMOB est composé d'un film pare-vapeur et de deux Compriband TRS 20/3-7 mm.

Il évite les remontées d'humidité par capillarité et assure l'étanchéité à l'air et à la pluie battante entre la lisse basse et la dalle béton des constructions à ossature bois.

Caractéristiques techniques :

- Double barrière à l'eau et à l'air en une seule opération.
- Étanche à l'air et à l'eau jusqu'à 7 mm de jeu.
- Film pare-vapeur pour la coupure de capillarité.
- Grande largeur pour une protection efficace du mur.

Tenue à la température : De -40°C à +100°C


Supports d'application admissibles.

Dalle béton et bois.

Rouleau de 20 m.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	LARGEUR	PLAGE D'UTILISATION	LONGUEUR	VENDU PAR
441601	200 mm	3 - 7 mm	20 m	1
441602	300 mm	3 - 7 mm	20 m	1
441603	400 mm	3 - 7 mm	20 m	1

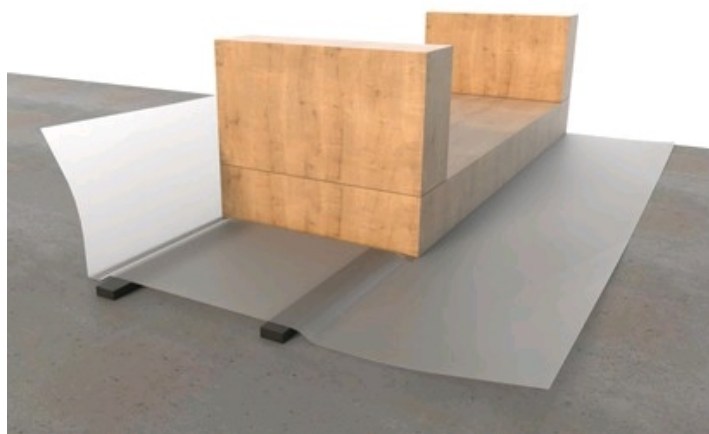

ÉTANCHÉITÉ À
L'EAU ET À L'AIR



SUPPRIME
LES REMONTÉES
PAR CAPILLARITÉ



POSE FACILE

