

Perforateur-burineur 850 W KHE 2660 QUICK

METABO



Descriptif détaillé

Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage.

Vitesses adaptées aux matériaux.

Mécanisme de frappe haute performance.

Débrayage de sécurité automatique et protection anti-redémarrage.

Caractéristiques techniques :

- Énergie de frappe max. par coup : 3 J
- Cadence de frappe max. : 4300 /min
- Puissance absorbée nominale : 850 W
- Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux : 26 mm
- Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage : 68 mm
- Ø de perçage dans l'acier : 13 mm
- Ø de perçage dans le bois : 32 mm
- Vitesse à vide max. : 0 - 1100 trs/min
- Vitesse de rotation en charge nominale : 830 trs/min
- Diamètre du collier de serrage : 50 mm
- Niveau de vibrations (perçage) : 12,9 m/s²
- Niveau de vibrations (burinage) : 8,5 m/s²
- Niveau sonore : 89 dB
- Niveau de puissance acoustique : 99 dB
- Type d'alimentation : sur secteur
- Poids : 3,1 kg
- Longueur de câble : 4 m


Livré avec :

- 1 mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
- 1 mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique
- 1 poignée caoutchoutée supplémentaire
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 metaBOX 145






UHEV 2660-2 Quick	6.00697
KHE 2660 Quick	6.00663
KHE 2860 Quick	6.00878

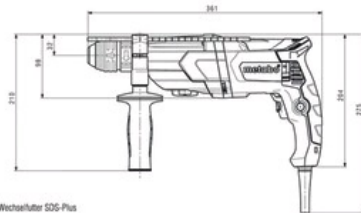

Wechselfutter SDS-Plus
318047350



Schnellspannfutter
318047300

