


Bas de porte pour porte de garage basculante

WATTELEZ

Page 511 du catalogue Batifer

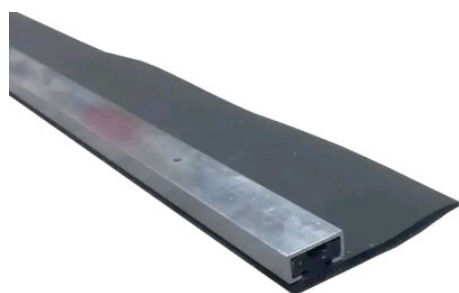

Descriptif détaillé

La forme et la souplesse du joint garantissent l'étanchéité des bas de porte quelle que soit la forme de l'interstice laissé entre la porte et le sol.

Le montage du joint se fait par l'intermédiaire d'un rail en Aluminium fixé sur la porte.

Le rail aluminium est livré pré-percé, en longueur de 1,25 m.

Traitement anti-fongique et norme jouet

Interstice maximum 45 mm.

Profil teinte gris, joint noir.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	VENDU PAR
377274	2,5 m	1

