

Porte coupe - feu 1/2 heure 1 vantail IDRA T38



Descriptif détaillé

Tôle électrozinguée épaisseur 8 / 10 pré-peinte couleur ivoire.

Cadre 3 côtés en Z épaisseur 25 / 10.

Cadre à visser.

Serrure prédisposée pour cylindre européen (livré sans cylindre).

Garniture béquille double anti-incendie sur plaques couleur noire.


2 charnières zinguées dont 1 avec ressort pour auto fermeture et 1 pour réglage en hauteur + 1 pion anti-dégondage.

Renfort pour ferme porte côté charnières et renfort pour antipanique côté opposé aux charnières.

Conditions de livraison : Nous consulter.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIM. MAÇONNERIE L X H	DIM. PASSAGE LIBRE L X H	SENS	VENDU PAR
162589	865 x 2060 mm	800 x 2025 mm	Poussant droite	1
162590	865 x 2060 mm	800 x 2025 mm	Poussant gauche	1
162591	965 x 2060 mm	900 x 2025 mm	Poussant droite	1
162592	965 x 2060 mm	900 x 2025 mm	Poussant gauche	1
162593	1065 x 2060 mm	1000 x 2025 mm	Poussant droite	1
162594	1065 x 2060 mm	1000 x 2025 mm	Poussant gauche	1

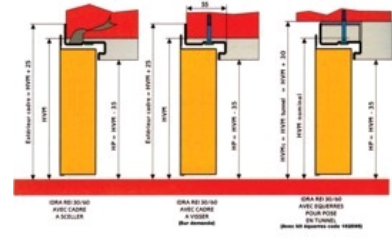

LPM = largeur logement mur HPN = hauteur logement mur HP = hauteur passage LP = largeur passage

